

SILENT EDGE

SELBSTKLEBENDER RANDDÄMMSTREIFEN

PRAKTISCH


Schnelles und präzises Verlegen dank selbstklebendem Trägermaterial und Vorschnitt des Liners. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen.

AUSGEZEICHNETE LEISTUNG

In Kombination mit der SILENT FLOOR Familie kann ein schwimmender Estrich mit hohen Schalldämmleistungen gefertigt werden.

SPEZIALKLEBSTOFF


Die spezielle Klebstoffverbindung mit Hotmelt-Technologie ist auch bei hoher Feuchtigkeit oder stehendem Wasser ausgesprochen beständig.

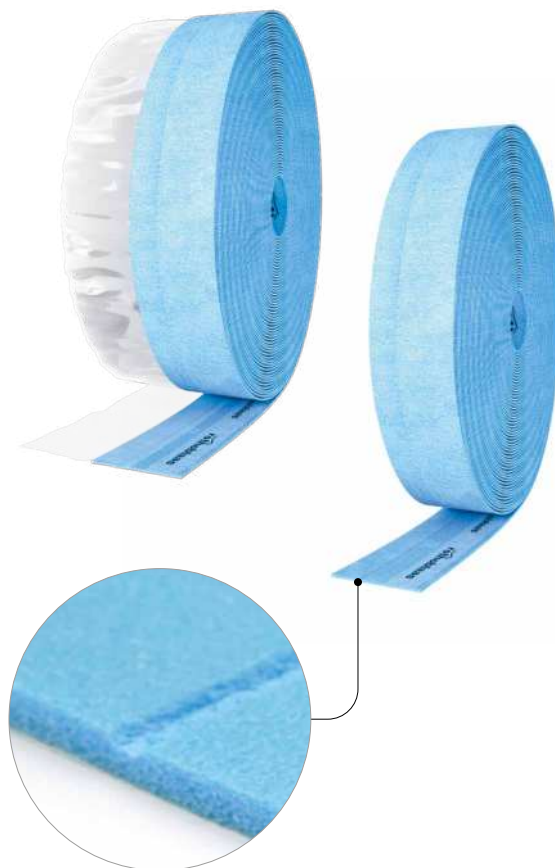

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

AUSFÜHRUNG MIT POLYETHYLENBAND

ART.-NR.	s	B ₁	B ₂	H ₁	H ₂	L	Stk.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	
SILEDGEH150	6	50	175	100	25	50	1

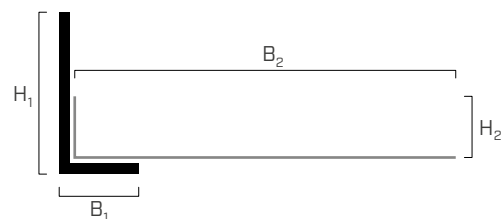

UNIVERSELLE AUSFÜHRUNG

ART.-NR.	s	B	H	L	Stk.
	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	
SILEDGE150	6	50	100	50	1
SILEDGE240	6	50	190	50	1



LUFTDICHT

Durch die geschlossenzellige Struktur ist das Band luft- und wasserdicht, auch nach dem Schneiden.

VIELSEITIG

Ideal als Randdämmstreifen, sowohl bei der strukturellen Sanierung von Decken als auch bei neuen Gebäuden.