


GIPS BAND


Fita selante ponto prego monoadesivo para perfis

Filme de suporte e perfil em espuma de polietileno (PE) de células fechadas com colante acrílico

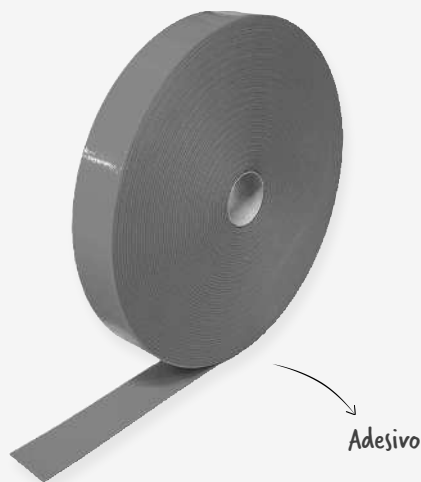


INTUITIVO

Perfil adesivo de aplicação simples, também por desbobinadora LIZARD



ISOLAMENTO ACÚSTICO

Antivibrante para as nervuras da estrutura das contra-paredes



CÓDIGOS E DIMENSÕES

código	ex código	s [mm]	B [mm]	C [m]	pça/embal
GIPSBAND50	D67464	3	50	30	10

DADOS TÉCNICOS

propriedades	normativa	valor
Resistência térmica	-	-30 / +80 °C
Peso específico	ISO 845	aprox. 25 kg/m ³
Resistência ao rasgo MD/CD	ISO 1926	325 / 220 kPa
Alongamento MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Força de compressão	ISO 3386/1	2 kPa a 10 % de compressão
	ISO 3386/1	3 kPa a 25 % de compressão
	ISO 3386/1	5 kPa a 50 % de compressão
Reação ao fogo	DIN 4102 / EN 13501	classe B2 / E
Hidro-absorção	ISO 2896	< 2 % vol.
Condutibilidade térmica	-	0,04 W/mK (a +10 °C)
Temperatura de armazenagem	-	+5 / +25 °C
Presença de solventes	-	NÃO
Emissões de VOC (COV)	-	< 0,02 % (classe A+)

NOTA: Conservar o produto em local seco e coberto