


GIPS BAND


Egyoldalú szögtömítő szalag profilokhoz

Zártcellás polietilén (PE) habból készült profil hordozórétegen, akril ragasztóval

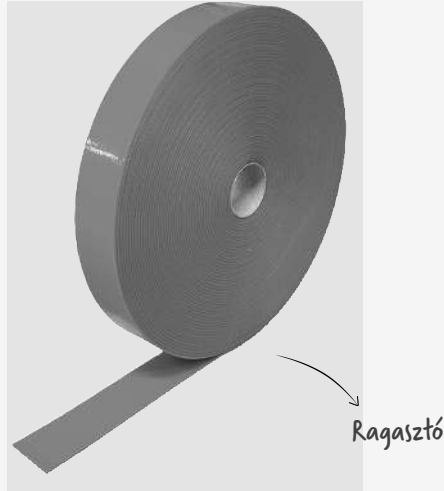


EGYSZERŰ HASZNÁLAT

Öntapadó profil, amely könnyen használható, akár LIZARD lecsévével is



HANGSZIGETELÉS

Csökkenti a válaszfalak szerkezeti bordái mentén terjedő rezgést



KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	s [mm]	B [mm]	L [m]	db/csom
GIPSBAND50	D67464	3	50	30	10

MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Hőmérséklet-tűrés	-	-30 / +80 °C
Fajsúly	ISO 845	kb. 25 kg/m ³
Szakítási ellenállás MD/CD	ISO 1926	325 / 220 kPa
Alakváltozás MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Összenyomási erő	ISO 3386/1	2 kPa 10 %-os összenyomás mellett
	ISO 3386/1	3 kPa 25 %-os összenyomás mellett
	ISO 3386/1	5 kPa 50 %-os összenyomás mellett
Tűzállósági besorolás	DIN 4102 / EN 13501	B2 / E osztály
Vízfelvétel	ISO 2896	< 2 térfogat%
Hővezető képesség	-	0,04 W/mK (+10 °C-ig)
Tárolási hőmérséklet	-	+5 / +25 °C
Oldószerek jelenléte	-	NEM
VOC-kibocsátás (COV)	-	< 0,02 % (A+ osztály)

MEGJEGYZÉS: A terméket száraz, fedett helyen tárolja