


GIPS BAND

Bandă sigilantă pentru punctul de perforare a cuiului monoadeziv, pentru profiluri

Folie de suport și profil din spumă de polietilenă (PE) cu celule închise cu adeziv acrilic

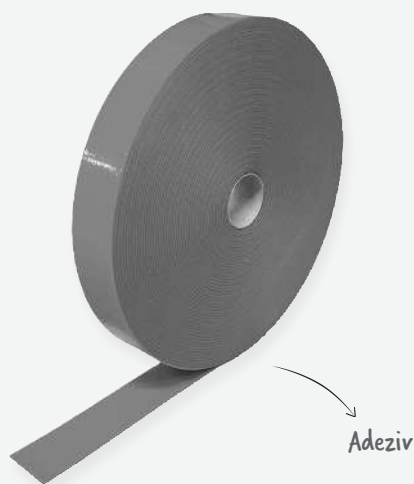


INTUITIV

Profil adeziv ușor de aplicat, chiar și prin intermediul bobinatorului LIZARD



IZOLAȚIE ACUSTICĂ

Contra vibrațiilor, pentru nervurile structurii contrapereților



CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	s [mm]	B [mm]	L [m]	buc./amb.
GIPSBAND50	D67464	3	50	30	10

DATE TEHNICE

proprietăți	legislație	valoare
Rezistență termică	-	-30 / +80 °C
Greutate specifică	ISO 845	cca. 25 kg/m ³
Rezistență la rupere MD/CD	ISO 1926	325 / 220 kPa
Alungire MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Forță de comprimare	ISO 3386/1	2 kPa la 10 % de comprimare
	ISO 3386/1	3 kPa la 25 % de comprimare
	ISO 3386/1	5 kPa la 50 % de comprimare
Reacție la foc	DIN 4102 / EN 13501	clasă B2 / E
Hidroabsorbție	ISO 2896	< 2 % vol.
Conductivitate termică	-	0,04 W/mK (la +10 °C)
Temperatură de depozitare	-	+5 / +25 °C
Prezență solvenți	-	NU
Emisii VOC (COV)	-	< 0,02 % (clasă A+)

NOTĂ: Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit