


GIPS BAND


Στεγανωτική ταινία σημείου καρφιού για προφίλ

Μεμβράνη υποστήριξης και προφίλ αφρού πολυαιθυλενίου (PE) κλειστής κυψέλης με ακρυλική κόλλα

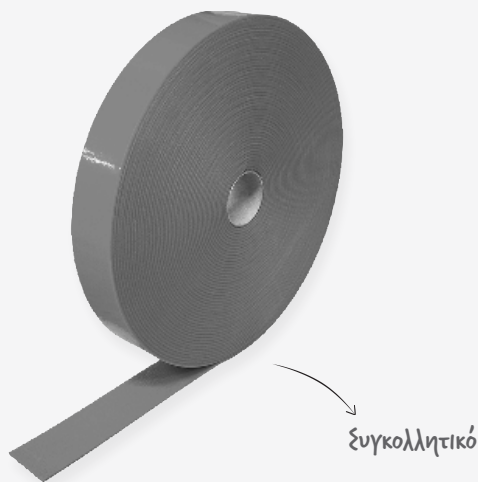


ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟ

Αυτοκόλλητο προφίλ εύκολης εφαρμογής, και μέσω συσκευής ξετυλίγματος LIZARD



ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

Αντικραδασμικό για νευρώσεις της δομής των γυψοσανίδων



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	s [mm]	B [mm]	L [m]	τεμ/συσκ
GIPSBAND50	D67464	3	50	30	10

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Θερμική αντοχή	-	-30 / +80 °C
Ειδικό βάρος	ISO 845	περ. 25 kg/m ³
Αντίσταση στο σχίσμο MD/CD	ISO 1926	325 / 220 kPa
Επιμήκυνση MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Δύναμη συμπίεσης	ISO 3386/1	2 kPa στο 10 % συμπίεσης
	ISO 3386/1	3 kPa στο 25 % συμπίεσης
	ISO 3386/1	5 kPa στο 50 % συμπίεσης
Αντίδραση στη φωτιά	DIN 4102 / EN 13501	κατηγορία B2 / E
Υδατοαπορροφητικότητα	ISO 2896	< 2 % vol.
Θερμική αγωγιμότητα	-	0,04 W/mK (a +10 °C)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	+5 / +25 °C
Παρουσία διαλυτών	-	ΟΧΙ
Εκπομπές VOC (πτητικών οργανικών ενώσεων)	-	< 0,02 % (κατηγορία A+)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο