


GIPS BAND


Лента-герметик под шляпку гвоздя, односторонняя, для профилей

Пленка-основа и профиль из пенополиэтилена (PE) с закрытыми порами, акриловый клей

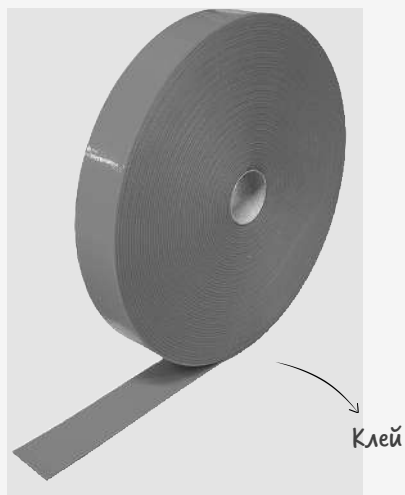


ИНТУИТИВНО ПОНЯТНО

Клейкий профиль очень просто прокладывается, в т. ч. с помощью устройства LIZARD



ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Защищает от вибраций ребра конструкции перегородок



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Термостойкость	-	-30 / +80 °C
Удельный вес	ISO 845	ок. 25 кг/м ³
Сопротивление отрыву MD/CD	ISO 1926	325 / 220 кПа
Удлинение MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Сила сжатия	ISO 3386/1	2 кПа при 10 % сжатии
	ISO 3386/1	3 кПа при 25 % сжатии
	ISO 3386/1	5 кПа при 50 % сжатии
Горючесть	DIN 4102 / EN 13501	класс B2 / E
Водопоглощение	ISO 2896	< 2 % vol.
Теплопроводность	-	0,04 Вт/м·К (при +10 °C)
Температура хранения	-	+5 / +25 °C
Растворители в составе	-	НЕТ
Выбросы ЛОС (VOC)	-	< 0,02 % (класс A+)

ПРИМЕЧАНИЕ. Материал хранить в сухом месте под навесом

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	s [мм]	B [мм]	L [м]	шт/упак
GIPSBAND50	D67464	3	50	30	10