


GIPS BAND


Naglas punkta vienaspusēji līmējoša hermētiķa lente profiliem

Plēves pamatne un slēgtu šūnu polietilēna (PE) putu profils ar akrila līmi

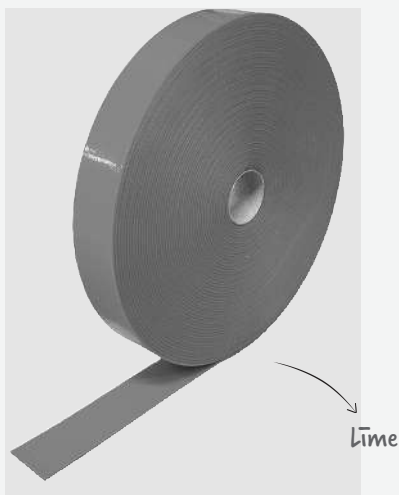


INTUITĪVS

Vienkārši lietojams līmējošs profils, tostarp ar uztīšanas LIZARD



SKAŅAS IZOLĀCIJA

Pretvibrāciju līdzeklis sienās ar izciļņu struktūru



KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	s [mm]	B [mm]	L [m]	gab./iepak.
GIPSBAND50	D67464	3	50	30	10

TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Karstumizturība	-	-30 / +80 °C
Blīvums	ISO 845	apt. 25 kg/m ³
Pārrāvuma izturība MD/CD	ISO 1926	325 / 220 kPa
Pagarinājums MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Spiedes spēks	ISO 3386/1	2 kPa pie 10 % kompresijas
	ISO 3386/1	3 kPa pie 25 % kompresijas
	ISO 3386/1	5 kPa pie 50 % kompresijas
Ugunsreakcija	DIN 4102 / EN 13501	klase B2/E
Hidrostatiskais spiedenaugstums	ISO 2896	< 2 % tilp.
Siltumvadītspēja	-	0,04 W/mK (pie +10 °C)
Uzglabāšanas temperatūra	-	+5 / +25 °C
Šķīdinātāju klātbūtne	-	NAV
Emisijas VOC	-	< 0,02 % (klase A+)

PIEZĪME: Glabājiet produktu sausā iekštelpā