

SEAL BAND | SEAL SQUARE

NASTRO MONOADESIVO PER INTERNO



INDOOR
SEALING

EFFICACE

Il carrier presagomabile rende più semplice ed efficace la sigillatura di angoli concavi o convessi e spigoli.

VERSIONE SQUARE

Ideale per piccole sigillature puntuali o per fori utilizzati nella tecnica dell'insufflaggio, dove è richiesta precisione.



COMPOSIZIONE

- 1 supporto: carta rinforzata con film protettivo
- 2 collante: dispersione acrilica senza solventi
- 3 strato di separazione: carta siliconata

CODICI E DIMENSIONI

SEAL BAND

CODICE	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
SEAL60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
SEAL1248	12/48	60	25	0.5/1.9	2.4	82	10
SEAL3030	30/30	60	25	1.2/1.2	2.4	82	10

SEAL SQUARE

CODICE	B [mm]	H [mm]	L [m]	B [in]	H [in]	L [ft]	pz./rotolo
SEAL180	180	180	36	7.1	7.1	118	200



POSA RAPIDA

Disponibili versioni con liner pretagliato per una posa veloce e agevole.

SICURO

Supporto in carta rinforzata, ideale per uso interno; tenuta all'aria garantita nel tempo.

DATI TECNICI

Proprietà	normativa	valore	USC units
Spessore	EN 1942	0,3 mm	13 mil
Forza di adesione su acciaio a 90°	ISO 29862	≥ 35 N/25 mm	≥ 8 lbf/in
Forza di adesione su OSB a 90° dopo 10 minuti	EN 29862	3,5 N/10 mm	2.0 lbf/in
Forza di adesione su OSB a 180° dopo 10 minuti	EN 29862	11,0 N/10 mm	6.3 lbf/in
Forza di adesione (media) su membrana in PP dopo 24 ore ⁽¹⁾	EN 12316-2	15,0 N/50 mm	1.7 lbf/in
Forza di adesione a taglio del giunto su membrana in PP dopo 24 ore ⁽²⁾	EN 12317-2	120,0 N/50 mm	13.7 lbf/in
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	EN ISO 12572	6 m	0.58 US Perm
Temperatura di applicazione ⁽³⁾	-	0/+40 °C	+32/+104 °F
Resistenza alla temperatura	-	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Temperatura di stoccaggio ⁽⁴⁾	-	+15/+25 °C	+59/+77 °F
Classificazione VOC francese	ISO 16000	A+	-
Emissioni VOC	EN 16516	bassissime	-
Presenza di solventi	-	no	-

(1)Valore minimo richiesto secondo DTU 31.2 P1-2 (Francia): 15 N/50 mm.

(2)Valore minimo richiesto secondo DTU 31.2 P1-2 (Francia): 40 N/50 mm.

(3)Su supporto asciutto e a temperatura > 0 °C. È necessario garantire l'assenza di condensa o gelo sulla superficie.

(4)Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto per un massimo di 12 mesi.

 Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 08 04 10.

CAMPI APPLICATIVI



GAMMA PRODOTTI



SEAL60



SEAL1248




SEAL3030



SEAL180

CONSIGLI DI POSA

DETTAGLIO ANGOLO

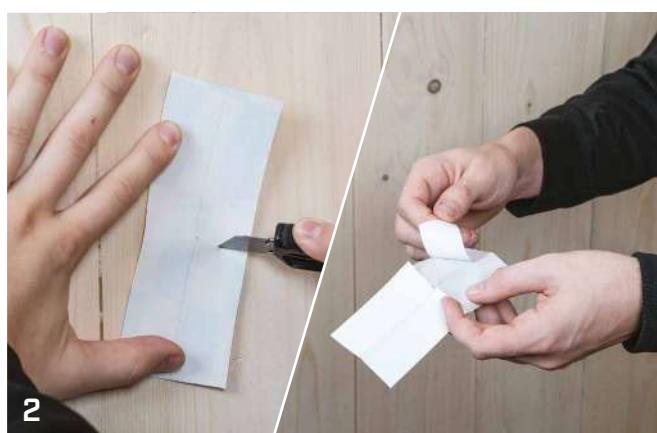

2 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER

DETTAGLIO SIGILLATURA TRAVE



1



2



3



4

1 MARLIN, CUTTER

3 ROLLER

DETTAGLIO SIGILLATURA FORO FINESTRA



1



2



3



1 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER