

# PRIMER SPRAY

## BASE UNIVERSAL SPRAY PARA CINTAS ADHESIVAS ACRÍLICAS



### INSTANTÁNEO

Gracias a la aplicación con bote de spray y a la boquilla regulable, para su aplicación no se necesitan brochas ni otras herramientas.

### ALTO RENDIMIENTO

A una distancia de aprox. 30 - 50 cm de la superficie, se obtiene un área de pegado de aprox. 6 cm.

Ideal para aplicación con cintas Rothoblaas.

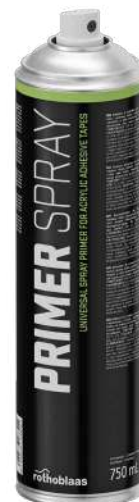

## DATOS TÉCNICOS

Propiedad	valor	USC units
Composición	mezcla adhesiva termoplástica y solvente	-
Tiempo necesario para el secado a 20 °C / 50 % HR	1-2 minutos	-
Temperatura de aplicación (cartucho, ambiente y soporte)	+15/+25 °C	+59/+77 °F
Resistencia a la temperatura después del secado	-10/+100°C	+14/+212 °F
Clasificación VOC francesa	A+	-
Temperatura de transporte	+5/+50°C	+41/+122 °F
Temperatura de almacenamiento <sup>(1)</sup>	+15/+35 °C	+59/+95 °F

<sup>(1)</sup> Conservar el producto en un lugar seco y controlar la fecha de producción indicada en el cartucho.

Clasificación del residuo (2014/955/EU): 16 05 04. Aerosol 1 - H222, H229.

## CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	contenido [mL]	contenido [US fl oz]	
PRIMERSPRAY	750	25.36	12



### COLOCACIÓN RÁPIDA

Permite regularizar incluso las superficies más rugosas y fibrosas para poder aplicar cintas o sellantes.

### REGULABLE

Boquilla regulable para una aplicación más precisa y adecuada a cada situación. Es suficiente girar la boquilla para aumentar o disminuir el área de pulverización.