

BYTUM BAND

SAMOPRZYLEPNY PASEK BUTYLOWY DO OTYNKOWANIA



NADAJE SIĘ DO OTYNKOWANIA

Polipropylen sprawia, że tkanina nadaje się do otynkowania, nadając jej większą wszechstronność zastosowań.

KOSZT-WYDAJNOŚĆ

Mieszanka bitumiczna gwarantuje dobrą przyczepność również na betonie.

SKŁAD

- 1 warstwa oddzielająca: arkusz silikonowy
- 2 klej: czarna, przylepna składowa bitumiczna
- 3 podkład: włóknina z PP



DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	USC units
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	140/105 N/50 mm	16/12 lbf/in
Rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	100/100 %	-
Przyczepność początkowa +23/+5 °C	ASTM D 2979	7/1 N	1.6/0.2 lbf
Siła przyczepności do betonu	ASTM D 1000	2,9 N/mm	16.56 lbf/in
Siła przyczepności kleju cementowego klasy C2E na TNT	EN 12004/EN 1348	0,9 N/mm ²	130.53 lbf/in ²
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	klasa E	-
Odporność na wysoką temperaturę	-	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Temperatura nakładania ⁽¹⁾	-	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Temperatura składowania ⁽²⁾	-	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Narażenie na działanie warunków atmosferycznych	-	2 tygodnie	-
VOC	ISO 16000	8 µg/m ³	-

⁽¹⁾ Na suchym podłożu i w temperaturze > 5°C. Należy upewnić się, że na powierzchni nie występuje kondensacja lub zamarzlina.


⁽²⁾ Produkt przechowywać w suchym, ostygniętym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy. Zaleca się przechowywanie produktu w temperaturze pokojowej do momentu zastosowania, ponieważ jest on wrażliwy na zmiany temperatury. Sugerujemy stosowanie produktu w chłodniejszych porach dnia w lecie i cieplejszych w zimie, ewentualnie przy pomocy pistoletu na gorące powietrze.

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

KODY I WYMIARY

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
BYTBAND240	240	1	15	9.5	39	49	2
BYTBAND370	370	1	15	14.6	39	49	1

ZAKRES ZASTOSOWANIA

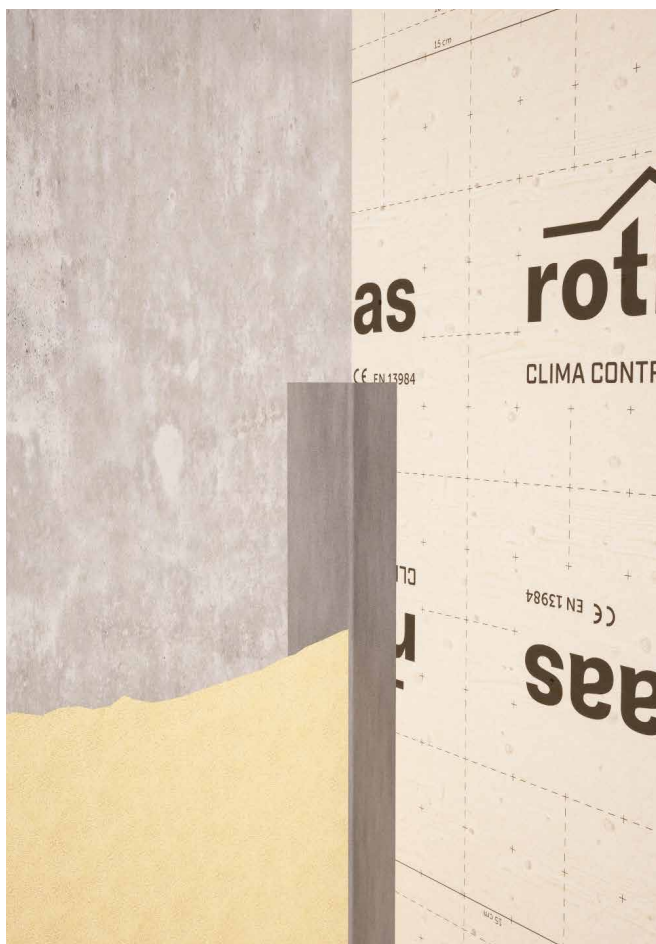

PRODUKTY POWIĄZANE



BYTUM LIQUID
str. 50



BYTUM SPRAY
str. 48



HAMMER STAPLER 22
str. 396



BYTUM PRIMER
str. 53



BARDZO NISKA EMISJA

Dzięki specjalnej recepturze składowej bitumicznej, gwarantuje ona bezpieczeństwo w zakresie emisji szkodliwych dla zdrowia substancji.

BEZPIECZEŃSTWO

Wraz z upływem czasu chroni ściany murowane i fundamentowe przed podsiąkaniem. Może być stosowany również jako ogólna bariera uszczelniająca lub uszczelnienie do potęrczeń stolarki okiennej i drzwiowej.