

PLASTER BAND IN|OUT

SPECJALNA TAŚMA O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI, RÓWNIEŻ DO OTYNKOWANIA



WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ

Dzięki zwiększonej przyczepności nadaje się idealnie do zastosowań na większości powierzchni, również w niskich temperaturach.

WYTRZYMAŁA FOLIA ODDZIELAJĄCA

Liner PP może zostać usunięty bez uszkodzeń również w przypadku stosowania w ograniczonych przestrzeniach lub narożach.




KODY I WYMIARY

PLASTER BAND IN


KOD		liner	B	t	T	L	liner	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
1	PLASTIN1560	15/60	75	-	75	25	0.6/2.4	3.0	82	6
	PLASTIN1585	15/85	100	-	100	25	0.6/3.4	4.0	82	4
	PLASTIN15135	15/135	150	-	150	25	0.6/5.3	5.9	82	2
2	PLASTIN7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTIN10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTIN15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2

PLASTER BAND OUT

KOD		liner	B	t	T	L	liner	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
1	PLASTOUT1560	15/60	75	-	75	25	0.6/2.4	3.0	82	6
	PLASTOUT1585	15/88	100	-	100	25	0.6/3.4	4.0	82	4
	PLASTOUT15135	15/135	150	-	150	25	0.6/5.3	5.9	82	2
	PLASTOUT15185	15/185	200	-	200	25	0.6/7.3	7.9	82	2
2	PLASTOUT7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2
	PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	7.9	7.9	82	2

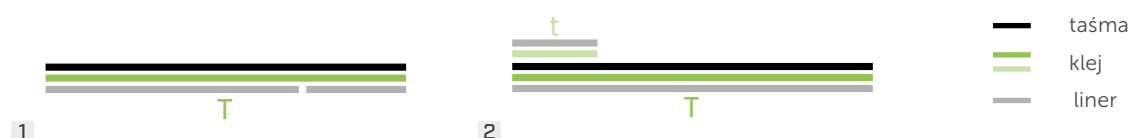

ZAKRES ZASTOSOWANIA

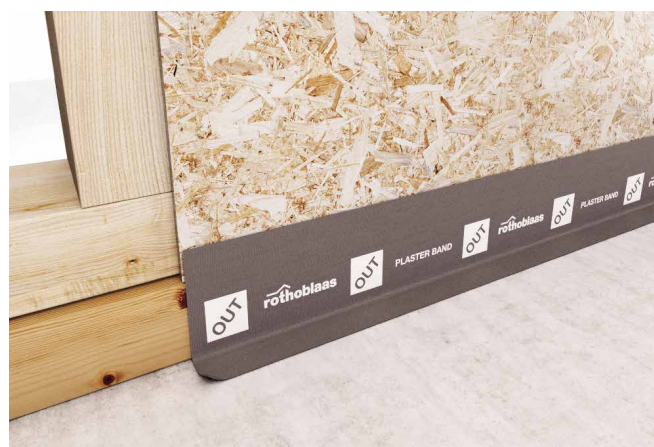

PRODUKTY POWIĄZANE



PRIMER
str. 113



BLACK BAND
str. 144



MANICA PLASTER
str.146



MANICA FLEX
str.148



NADAJE SIĘ DO OTYNKOWANIA

Tkanina techniczna przeznaczona do zastosowań pod tynkiem. Nacięty liner umożliwia łatwy i szybki montaż oraz wysoką estetykę, dzięki możliwości ukrycia taśmy pod powłokami i tynkiem.

PLASTER BAND IN

SKŁAD

- 1 podkład: dwuwarstwowy ekran hamujący przenikanie pary z PP
- 2 klej: dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa
- 3 warstwa oddzielająca: folia z PP z ułatwionym uwalnianiem



DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	USC units
Grubość	-	0,5 mm	20 mil
Paroprzepuszczalność (Sd)	-	ok. 22 m	ok. 0.16 US Perm
Wodoszczelność	-	W1	-
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	E	-
Siła przyczepności na OSB dla 90° po 10 min.	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Siła przyczepności na OSB dla 180° po 10 min.	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Siła przyczepności (średnia) na membranie z PP po 24 godzinach ⁽¹⁾	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	1.8 lbf/in
Odporność na wysoką temperaturę	-	-40/+100 °C	-22/+212 °F
Temperatura nakładania ⁽²⁾	-	-5/+40 °C	+23/+104 °F
Temperatura składowania ⁽³⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Narażenie na działanie warunków atmosferycznych	-	3 miesiące	-
Odporność na ulewny deszcz	-	spełnia wymagania	-
Odporność na przenikanie powietrza	EN 12114	< 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})	-
Obecność rozpuszczalników	-	nie	-

⁽¹⁾Minimalna wymagana wartość zgodnie z DTU 31.2 P1-2 (Francja): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Na suchym podłożu i w temperaturze > 0°C. Należy upewnić się, że na powierzchni nie występuje kondensacja lub zmrzlina.

⁽³⁾Produkt przechowywać w suchym, ostionym miejscu przez maksymalnie 6 miesięcy.

♻️ Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

SKŁAD

- 1 podkład: dwuwarstwowy ekran hamujący przenikanie pary z PP
- 2 klej: dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa
- 3 warstwa oddzielająca: folia z PP z ułatwionym uwalnianiem



DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	USC units
Grubość	DIN 53855	0,5 mm	20 mil
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931	> 10 m	> 0.35 US Perm
Wodoszczelność	EN 13984	W1	-
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	E	-
Odporność na wysoką temperaturę	-	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Temperatura nakładania	-	> +5 °C	> +41 °F
Temperatura składowania ⁽¹⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Narażenie na działanie warunków atmosferycznych	-	3 miesiące	-
Odporność na ulewny deszcz	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Odporność na przenikanie powietrza	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})	-
Obecność rozpuszczalników	-	nie	-

⁽¹⁾Produkt przechowywać w suchym, ostionym miejscu przez maksymalnie 6 miesięcy.

♻️ Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

■ PLASTER BAND OUT

■ SKŁAD

- ① podkład: dwuwarstwowa membrana oddychająca z PP
- ② klej: dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa
- ③ warstwa oddzielająca: folia z PP z ułatwionym uwalnianiem



■ DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	USC units
Grubość	-	0,5 mm	20 mil
Paroprzepuszczalność (Sd)	-	ok. 2 m	ok. 1.75 US Perm
Wodoszczelność	-	W1	-
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	E	-
Siła przyczepności na OSB dla 90° po 10 min.	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Siła przyczepności na OSB dla 180° po 10 min.	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Siła przyczepności (średnia) na membranie z PP po 24 godzinach ⁽¹⁾	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	1.8 lbf/in
Odporność na wysoką temperaturę	-	-40/+100 °C	-22/+212 °F
Temperatura nakładania ⁽²⁾	-	-5/+40 °C	+23/+104 °F
Temperatura składowania ⁽³⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Narażenie na działanie warunków atmosferycznych	-	12 miesięcy	-
Odporność na ulewny deszcz	-	spełnia wymagania	-
Odporność na przenikanie powietrza	EN 12114	< 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})	-
Obecność rozpuszczalników	-	nie	-

⁽¹⁾Minimalna wymagana wartość zgodnie z DTU 31.2 P1-2 (Francja): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Na suchym podłożu i w temperaturze > 0°C. Należy upewnić się, że na powierzchni nie występuje kondensacja lub zmarzlina.

⁽³⁾Produkt przechowywać w suchym, ostionym miejscu przez maksymalnie 6 miesięcy.

♻️ Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

■ SKŁAD

- ① podkład: dwuwarstwowa membrana oddychająca z PP
- ② klej: dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa
- ③ warstwa oddzielająca: folia z PP z ułatwionym uwalnianiem



■ DANE TECHNICZNE




Właściwości	norma	wartość	USC units
Grubość	DIN 53855	0,7 mm	28 mil
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US Perm
Wodoszczelność	EN 13984	W1	-
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	E	-
Odporność na wysoką temperaturę	-	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Temperatura nakładania	-	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Temperatura składowania ⁽¹⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Narażenie na działanie warunków atmosferycznych	-	3 miesięcy	-
Odporność na ulewny deszcz	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Odporność na przenikanie powietrza	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})	-
Obecność rozpuszczalników	-	nie	-

⁽¹⁾Produkt przechowywać w suchym, ostionym miejscu przez maksymalnie 6 miesięcy.

♻️ Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

■ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU | PLASTER BAND IN



STOSOWANIE TAŚMY PRZED MONTAŻEM STOLARKI OKIENNEJ

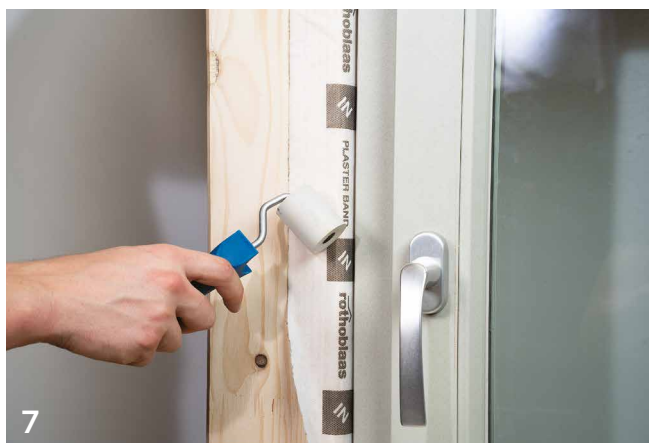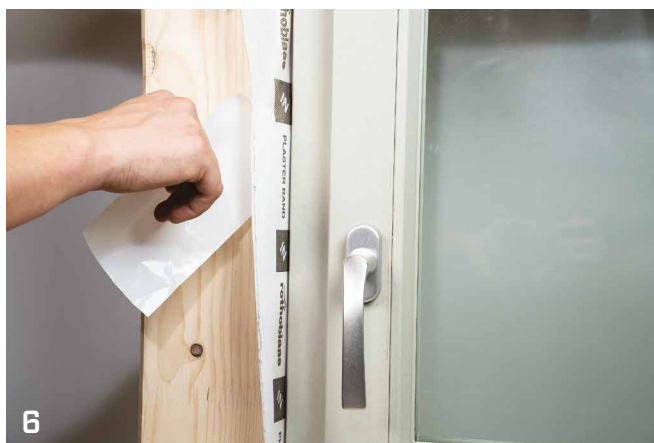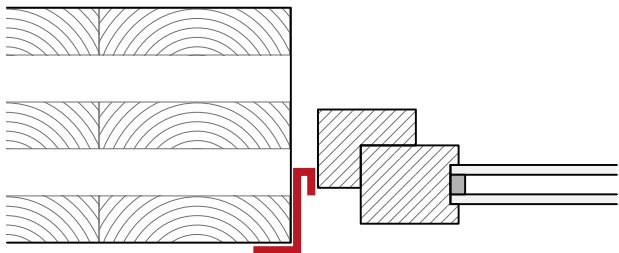

7 ROLLER


■ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU | PLASTER BAND IN

USZCZELNIENIE PO ZAMONTOWANIU STOLARKI OKIENNEJ

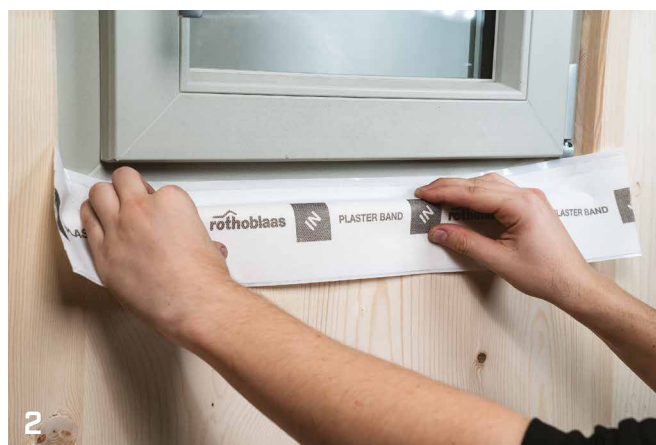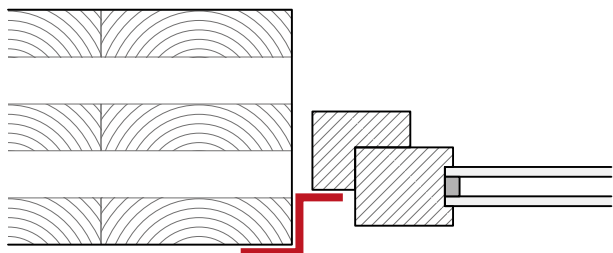

■ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU | PLASTER BAND OUT


STOSOWANIE TAŚMY PRZED MONTAŻEM STOLARKI OKIENNEJ

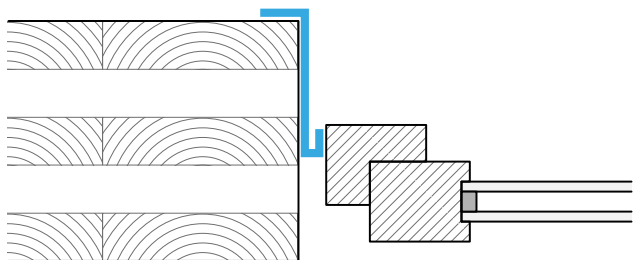

4 EXPAND BAND, WINDOW BAND

■ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU | PLASTER BAND OUT

USZCZELNIENIE PO ZAMONTOWANIU STOLARKI OKIENNEJ

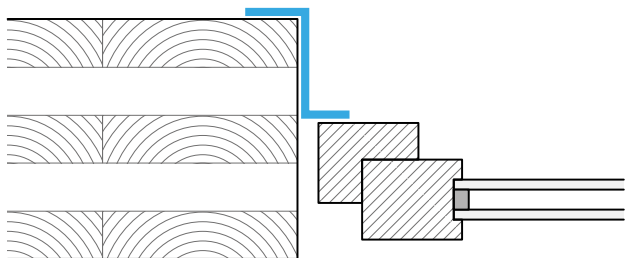

7 ROLLER