

# ALU BUTYL BAND

## TAŚMA KLEJĄCA BUTYLOWA ODBIJAJĄCA



REFLECTIVE



STRONG



100% UV  
RESISTANCE



NAIL  
SEALING

### BUTYL

Kompozycja butylowa oferuje doskonałą przyczepność na najczęściej stosowanych powierzchniach, również bardzo porowatych.

### STABILNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV

Powłoka ze wzmocnionego aluminium chroni mieszankę butylową, gwarantując trwałość wykonanego uszczelnienia.

### SKŁAD

- 1 podłoże: folia z aluminium wzmocnionego
- 2 klej: przylepna składowa butylowa szara
- 3 warstwa oddzielająca: film z PE



### DANE TECHNICZNE

| Właściwości                                          | norma       | wartość           | USC units          |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| Przyczepność początkowa +23/+5 °C                    | ASTM D 2979 | 7,2/13 N          | 1.6/2.9 lbf        |
| Siła przyczepności do stali 180°                     | ASTM D 1000 | 20 N/10 mm        | 11.42 lbf/in       |
| Przesunięcie pionowe                                 | ISO 7390    | 0 mm              | -                  |
| Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien | EN 12311-1  | 185/200 N/50 mm   | 21.13/22.84 lbf/in |
| Rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien                 | EN 12311-1  | 10/20 %           | -                  |
| Współczynnik oporu pary wodnej ( $\mu$ )             | UNI EN 1931 | 2720000           | 13600 MN-s/g       |
| Odporność na promieniowanie UV                       | -           | stała             | -                  |
| Wodoszczelność                                       | -           | spełnia wymagania | -                  |
| Temperatura nakładania <sup>(1)</sup>                | -           | 0/+40 °C          | +32/104 °F         |
| Odporność na wysoką temperaturę                      | -           | -40/+100 °C       | -40/+212 °F        |
| Klasyfikacja ogniowa                                 | EN 13501-1  | klasa E           | -                  |
| Temperatura składowania <sup>(2)</sup>               | -           | +5/+40 °C         | +41/104 °F         |
| Obecność rozpuszczalników                            | -           | nie               | -                  |
| Francuska klasyfikacja VOC                           | ISO 16000   | A+                | -                  |
| Emisja VOC                                           | EN 16516    | bardzo niska      | -                  |

<sup>(1)</sup> Na suchym podłożu i w temperaturze > 0°C. Należy upewnić się, że na powierzchni nie występuje kondensacja lub zmarzlina.

<sup>(2)</sup> Produkt przechowywać w suchym, osłoniętym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy. Zaleca się przechowywanie produktu w temperaturze pokojowej do momentu zastosowania, ponieważ jest on wrażliwy na zmiany temperatury. Sugerujemy stosowanie produktu w chłodniejszych porach dnia w lecie i cieplejszych w zimie, ewentualnie przy pomocy pistoletu na gorące powietrze.

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

### KODY I WYMIARY

| KOD         | B<br>[mm] | s<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | s<br>[mil] | L<br>[ft] |   |
|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|---|
| ALUBUTYL75  | 75        | 1         | 10       | 3.0       | 39         | 33        | 8 |
| ALUBUTYL150 | 150       | 1         | 10       | 5.9       | 39         | 33        | 4 |

## ZAKRES ZASTOSOWANIA



## PRODUKTY POWIĄZANE



ALU BAND  
str. 66




BYTUM SPRAY  
str. 48



BYTUM LIQUID  
str. 50



BYTUM PRIMER  
str. 53

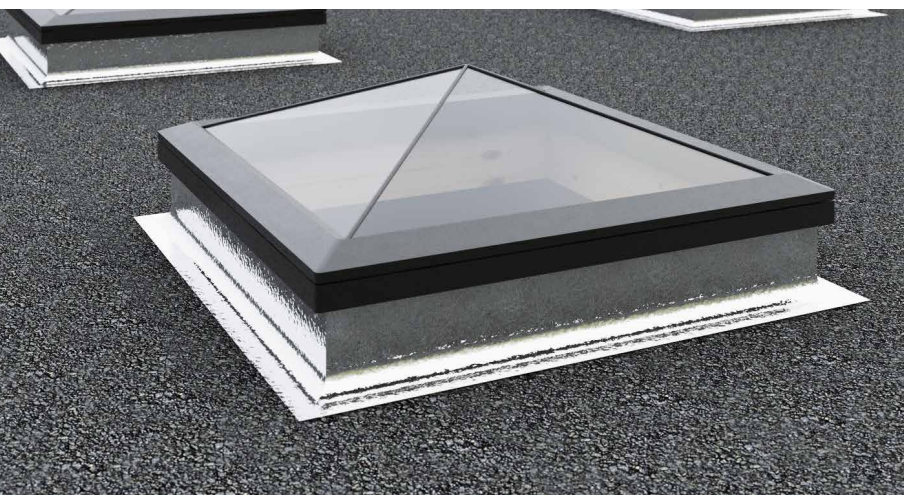

### WYTRZYMAŁOŚĆ

Dzięki wzmocnionej folii aluminiowej posiada ona doskonałe właściwości mechaniczne i jest odporna na rozerwanie.

### WSZECHSTRONNOŚĆ

Szeroko stosowana w pokryciach budynków, naprawie pęknięć powierzchniowych, naprawie kamperów, okien, uszczelnień łodzi, szyb i pokryć dachowych.