

VAPOR EVO 190

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PÁRAFÉKEZŐ FÓLIA



AUS AS/NZS 4200.1 Class 2	USA IRC Class 2	A Önorm B3667 DB	CH SIA 232 Val Vmax 90mm	D ZVDH Db	F DTU 31.2 Bs dve E1 Sd2 TR3	I UNI 11470 B/R3
---	------------------------------	----------------------------------	--	------------------------	--	-------------------------------



DURABILITY



ABRASION
RESISTANCE

ÚJ GENERÁCIÓS

Az EVO-membráncsaládhoz tartozik, mivel speciális réteget tartalmaz, amely biztosítja a tartósságot és az UV-sugárzással szembeni stabilitást.

UV-SUGÁRZÁSSAL SZEMBENI STABILITÁS


Összetétele lehetővé teszi az akár 6 hónapig tartó, UV-sugárzással szembeni stabilitást és maximális védelmet nyújt a tetőnek és az alszerkezetnek.

NAGYFOKÚ HŐMÉRSÉKLET-TŰRÉS

A funkcionális fólia speciális keveréke lehetővé teszi, hogy a termék biztosítsa teljesítményét még akkor is, ha nagy hőterhelésnek van kitéve szélsőséges éghajlati viszonyok között.


ÖSSZETÉTEL

- 1 felső réteg: nemszótt PP-szövet, erősen ellenáll az UV-sugárzásnak
- 2 középső réteg: EVO PE funkcionális réteg
- 3 alsó réteg: nemszótt PP-szövet

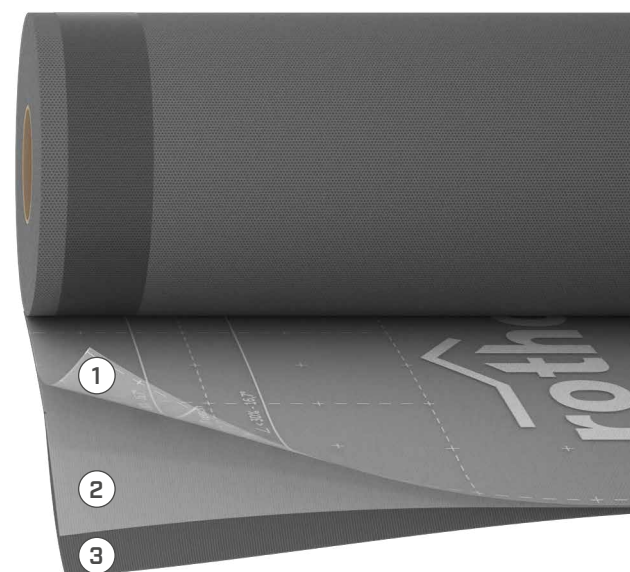

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	leírás	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
VEVO190	VAPOR EVO 190	-	1,5	50	75	5	164	807	20
VTTEVO190	VAPOR EVO 190 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	20

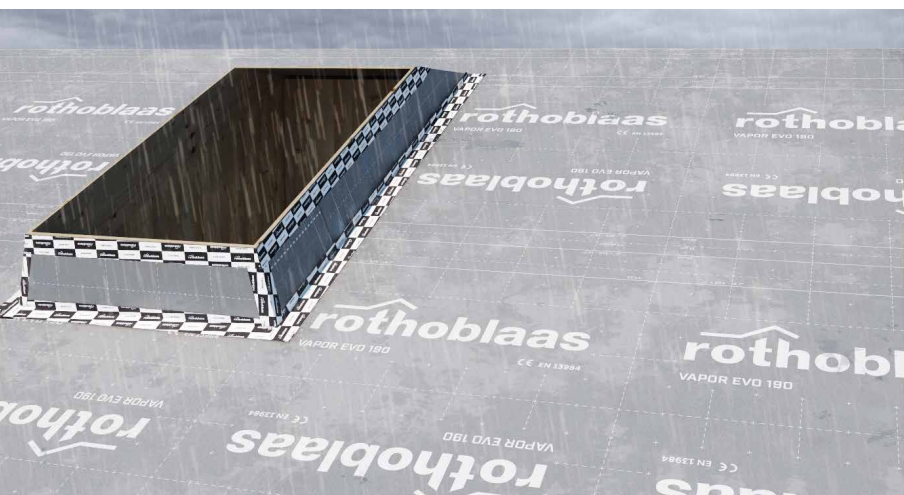

VÉDELEM

Maximális védelem a kopással és az erős esővel szemben az építkezés felhelyezési fázisai során. A monolit réteg erős mechanikai kopás és agresszív vegyi anyagokkal való érintkezés esetén is biztosítja a vízzáróságot.

BIZTONSÁGOS TÖMÍTÉS

Szabályosan végzett felhelyezés és tömítés a dupla ragasztószalag és az alsó réteget alkotó szövet tapadása révén.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Grammsúly	EN 1849-2	190 g/m ²	0.62 oz/ft ²
Vastagság	EN 1849-2	0,6 mm	24 mil
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	5 m	0.7 US Perm
Húzószilárdság MD/CD ⁽¹⁾	EN 12311-2	480/500 N/50 mm	55/57 lbf/in
Alakváltozás MD/CD ⁽¹⁾	EN 12311-2	65/65 %	-
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD ⁽¹⁾	EN 12310-1	265/320 N	60/72 lbf
Vízállóság	EN 1928	megfelel	-
Párazárás:			
- mesterséges öregítés után	EN 1296/EN 1931	megfelel	-
- lúgok jelenlétében	EN 1847/EN 12311-2	nincs meghatározva	-
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály	-
Légzárás	EN 12114	<0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	0 cfm/ft ² at 50Pa
Hőmérséklet-ellenállás	-	40/100 °C	104/212 °F
UV-sugárzással szembeni stabilitás ⁽²⁾	EN 13859-1/2	1000 h (8 hónap)	-
Vízoszlop	ISO 811	600 cm	236 in
Hővezető képesség (λ)	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Fajhő	-	1700 J/(kg·K)	-
Sűrűség	-	kb. 316 kg/m ³	kb. 20 lbm/ft ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 8300	kb. 25 MNs/g
VOC	-	nem releváns	-
Az átlapolások ellenállása	EN 12317-2	150 N/50 mm	17 lbf/in

⁽¹⁾Laboratóriumi vizsgálatok révén megállapított közepes értékek. A minimum értékeket lásd a teljesítmény nyilatkozatban.

⁽²⁾A laboratóriumi öregítési vizsgálati adatok nem képesek reprodukálni a termék leromlásának előre nem látható okait, és nem veszik figyelembe azokat a feszültségeket, amelyekkel a termék hasznos élettartama során szembesül. Az integritás biztosítása érdekében javasoljuk, hogy óvatosan korlátozza a helyszíni légköri anyagoknak való kitettséget legfeljebb 10 hétre.

 Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 02 03.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



FLEXI BAND UV
old. 80.



NAIL PLASTER
old. 134.



LIZARD
old. 388.



BLACK BAND
old. 144.



HŐSTABILITÁS ÉS VEGYI STABILITÁS

100 °C-ig hőálló, ellenáll a vegyi anyagoknak, amelyekkel esetleg érintkeznek a tetőn végzett munkák során vagy a levegő szennyezettsége miatt.