

PLASTER BAND LITE

BANDĂ CU POSIBILITATE DE TENCUIRE, CU FÂȘIE ADEZIVĂ PENTRU MONTAJ



GAMA COMPLETĂ

Disponibilă în mai multe variante, pentru a asigura etanșeitatea pe orice suprafață de aplicare. Recomandată și pentru grosimi mari ale izolației sau placajelor, datorită lățimii de până la 200 mm.

REGLAREA FLUXULUI DE VAPORI

Disponibilă în cele două versiuni impermeabile la aer, pentru interior și exterior. Prima versiune îndeplinește rolul de frână de vapori, iar cea de-a doua, rolul de nivel de evaporare.



CODURI ȘI DIMENSIUNI

PLASTER BAND LITE IN

COD	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
1 PLAIN7520	75	20	-	25	3.0	82	5
PLAIN10020	100	20	-	25	3.9	82	4
PLAIN15020	150	20	-	25	5.9	82	2
PLAIN20020	200	20	-	25	7.9	82	2

La cerere, sunt disponibile și versiunile fără adeziv.

PLASTER BAND LITE IN CU PLASĂ DE SUPORT TENCUIALĂ

COD	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
2 PLAINN7020	130 (70 + N)	20	-	30	5.1 (2.8 + N)	98	1
PLAINN12020	180 (120 + N)	20	-	30	7.1 (4.7 + N)	98	1

PLASTER BAND LITE OUT

COD	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
1 PLAOUT7520	75	20	-	25	3.0	82	5
PLAOUT10020	100	20	-	25	3.9	82	4
PLAOUT15020	150	20	-	25	5.9	82	2
PLAOUT20020	200	20	-	25	7.9	82	2

La cerere, sunt disponibile și versiunile fără adeziv.



DOMENII DE APLICARE



PRODUSE ASOCIATE



PRIMER
pag. 113



BLACK BAND
pag. 144



MANICA PLASTER
pag. 146



MANICA FLEX
pag. 148



COST-PERFORMANȚĂ

Ambalajul și amestecul dintre clei și stratul suport au permis obținerea unui produs excelent, cu costuri reduse.

CU POSIBILITATE DE TENCUIRE

Țesătură tehnică ideală pentru aplicarea sub tencuială. Disponibilă și versiunea cu plasă de suport tencuială, pentru interioare.

PLASTER BAND LITE IN


COMPOZIȚIE

- ① suport: folie frână de vapor din PP, cu trei straturi
- ② adeziv: dispersie acrilică fără solvenți
- ③ strat de separare: peliculă din PP



COMPOZIȚIE

- ① plasă de suport tencuială
- ② suport: folie frână de vapor din PP, cu trei straturi
- ③ adeziv: dispersie acrilică fără solvenți
- ④ strat de separare: peliculă din PP

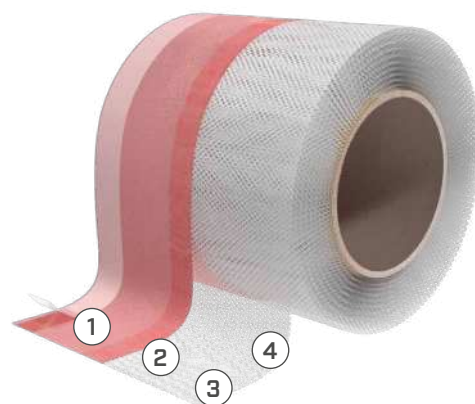

DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Grosime	-	0,5 mm	20 mil
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN ISO 12572	≥ 10 m	≤ 0.35 US Perm
Rezistență la tracțiune MD/CD	EN 12311-1	115/75 N/50 mm	13.13/8.57 lbf/in
Alungire MD/CD	EN 12311-1	$\geq 40/\geq 70\%$	-
Impermeabilitate la apă	EN 1928	conform	-
Rezistență la razele UV	-	3 luni	-
Temperatură de aplicare	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Rezistență termică	-	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Temperatură de depozitare ⁽¹⁾	-	+1/+25 °C	+33.8/+77 °F
Prezență solvenți	-	nu	-

⁽¹⁾Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, timp de cel mult 12 luni.
Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

PLASTER BAND LITE OUT

COMPOZIȚIE

- 1 suport: membrană permeabilă din PP cu trei straturi
- 2 adeziv: dispersie acrilică fără solvenți
- 3 strat de separare: peliculă din PP ușor de desprins



DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Grosime	-	0,5 mm	20 mil
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN ISO 12572	≤ 1 m	≥ 3.5 US Perm
Rezistență la tracțiune	EN 12311-1	290/190 N/50 mm	33/22 lbf/in
Alungire la rupere	EN 12311-1	$\geq 40/\geq 70\%$	-
Impermeabilitate la apă	EN 1928	conform	-
Rezistență la razele UV	-	3 luni	-
Temperatură de aplicare	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Rezistență termică	-	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Temperatură de depozitare ⁽¹⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Prezență solvenți	-	nu	-

⁽¹⁾Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, timp de cel mult 12 luni.
Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.



PERMEABIL


Produsul este realizat din membrană permeabilă la care se adaugă o bandă adezivă. În felul acesta se asigură produsului și impermeabilitatea la aer și la apă.

ȚESĂTURĂ TEHNICĂ


Suprafața este concepută pentru puncte ce necesită o ulterioară drîșcuire cu tencuială.

RECOMANDĂRI PENTRU APLICARE | PLASTER BAND LITE IN

APLICARE A BENZII ÎNAINTE DE INSTALAREA UȘII/FERESTREI

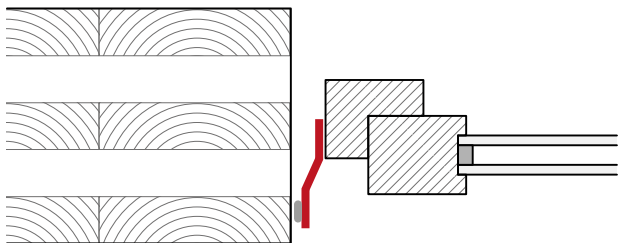


SIGILARE CU UȘA/FEREASTRA DEJA INSTALATĂ

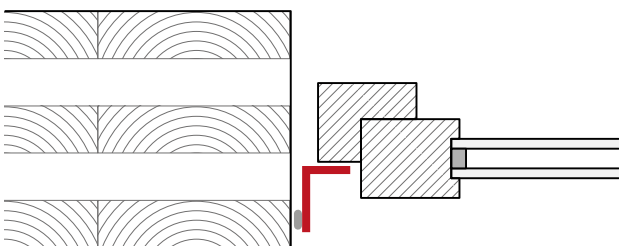

3 MEMBRANE GLUE


RECOMANDĂRI PENTRU APLICARE | PLASTER BAND LITE OUT

APLICARE A BENZII ÎNAINTE DE INSTALAREA UȘII/FERESTREI

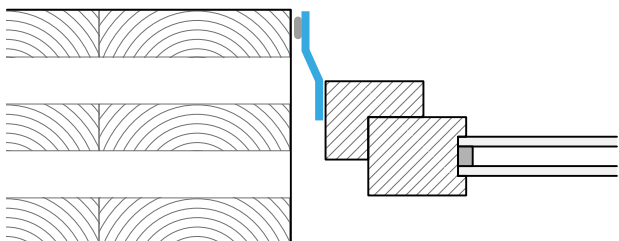

3 OUTSIDE GLUE

SIGILARE CU UȘA/FEREASTRA DEJA INSTALATĂ

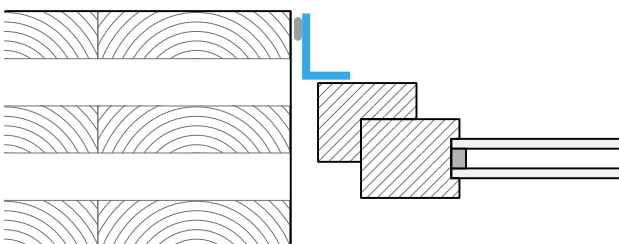

3 OUTSIDE GLUE