

# MS SEAL

## SIGILANT MS POLIMER DE ÎNALTĂ ELASTICITATE



### SE POATE VOPSI

Posibilitate de acoperire cu vopsea, folosind vopselele pe bază de apă utilizate de obicei în construcții.

### EFICIENT

MS SEAL, pur, monocomponent, cu tendință de contracție aproape nulă și elasticitate sporită, o soluție pentru garantarea etanșeității la aer, în cazul sigilării la vedere chiar și pentru îmbinările supuse la mișcare.



### DATE TEHNICE

| Proprietăți                                                     | standard    | valoare                     | USC units   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| Clasificare                                                     | EN 15651-1  | F-EXT/INT-CC <sup>(1)</sup> | -           |
| Densitate                                                       | -           | 1,5 g/mL                    | 12.5 lb/gal |
| Durabilitate                                                    | EN 15651    | promovat                    | -           |
| Timp de maturare a suprafeței 20 °C/50% RH                      | -           | circa 20 min                | -           |
| Viteză de întărire 20 °C/50% RH                                 | -           | 2,5 mm/24 h                 | 0.1 in/24 h |
| Rezistență la temperatură                                       | -           | -40/+100 °C                 | -40/+121 °F |
| Temperatură de aplicare (cartuș, mediu și suport)               | -           | +5/+35 °C                   | +41/+95 °F  |
| Duritate Shore A                                                | DIN 53505   | 25                          | -           |
| Alungire la rupere                                              | ISO 8339    | 400%                        | -           |
| Alungire la tracțiune după imersia în apă                       | ISO 10590   | nicio încovoiere            | -           |
| Proprietăți de tracțiune sub pretensionare prelungită la -30 °C | EN ISO 8340 | nicio încovoiere            | -           |
| Revenire elastică                                               | ISO 7389    | > 70%                       | -           |
| Rezistență la alunecare                                         | ISO 7390    | ≤ 3 mm                      | ≤ 0.12 in   |
| Reacție la foc                                                  | EN 13501-1  | clasă E                     | -           |
| Emisii VOC                                                      | EN 16516    | foarte reduse               | -           |
| Clasificare VOC Franța                                          | ISO 16000   | A+                          | -           |
| Temperatură de depozitare <sup>(2)</sup>                        | -           | +5/+25 °C                   | +41/+77 °F  |

<sup>(1)</sup>Sigilant nestructural, pentru elemente de fațadă, de uz intern și extern, inclusiv pentru zone cu climă rece.


<sup>(2)</sup>Păstrați produsul la loc uscat și acoperit. Verificați data de fabricație indicată pe cartuș.

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH210 Fișă cu date de securitate disponibilă la cerere. EUH212 Atenție! În timpul folosirii se pot forma pulberi respirabile periculoase. Evitați inhalarea pulberilor. EUH208 Conține CAS 1760-24-3 și CAS 2768-02-7. Poate provoca reacții alergice.

### CODURI ȘI DIMENSIUNI

| COD          | conținut<br>[mL] | conținut<br>[US fl oz] | culoare | versiune     |    |
|--------------|------------------|------------------------|---------|--------------|----|
| MSSEALWHI600 | 600              | 20.29                  | alb     | cartuș moale | 12 |
| MSSEALGRE600 | 600              | 20.29                  | gri     | cartuș moale | 12 |

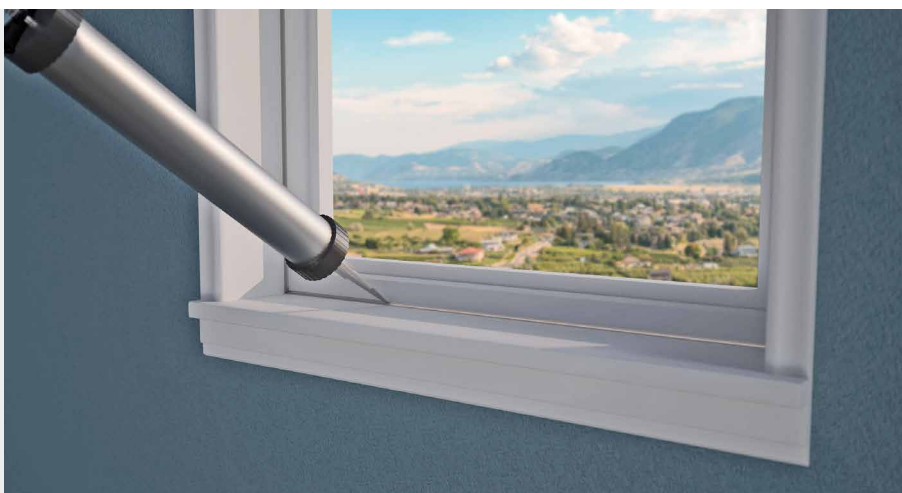

### PERFORMANȚE

Excelentă rezistență la îmbătrânire și la raze UV. Clasificat ca sigilant nestructural pentru elemente de fațadă, de uz intern și extern, inclusiv în zone cu climă rece (tip F-EXT-INT-CC) conform prevederilor standardului EN 15651-1.

### SIGUR

Sigilant monocomponent universal, ideal pentru lipirea și sigilarea celor mai răspândite materiale de construcție. Potrivit și pentru sigilarea pereților sau pardoselilor din încăperile destinate prelucrării sau preparării produselor alimentare.