

BYTUM BAND

SAMOLEPLJIV BITUMENSKI TRAK ZA PODOMETNO VGRADNJO



PRIMERNO ZA PODOMETNO VGRADNJO

Zaradi polipropilena je izdelek mogoče prekriti z ometom, kar zagotavlja bolj vsestransko uporabo.

STROŠEK - UČINEK

Bitumenska zmes zagotavlja dober oprijem tudi na betonu.

SESTAVA

- 1 ločevalni sloj: silikonski papir
- 2 lepilo: bitumenski črni lepilni trak
- 3 podlaga: netkani tekstil iz PP



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-1	140/105 N/50 mm	16/12 lbf/in
Raztezek MD/CD	EN 12311-1	100/100 %	-
Začetni oprijem +23/+5 °C	ASTM D 2979	7/1 N	1.6/0.2 lbf
Moč oprijema na beton	ASTM D 1000	2,9 N/mm	16.56 lbf/in
Moč oprijema cementnega lepila razreda C2E na TNT	EN 12004/EN 1348	0,9 N/mm ²	130.53 lbf/in ²
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E	-
Odpornost na visoke temperature	-	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Temperatura za vgradnjo ⁽¹⁾	-	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Temperatura skladiščenja ⁽²⁾	-	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Izpostavljenost vremenskim vplivom	-	2 tedna	-
VOC	ISO 16000	8 µg/m ³	-

⁽¹⁾ Na suhi podlagi in pri temperaturi nad 5 °C. Zagotoviti je treba, da na površini ni kondenzacije ali zmrzali.


⁽²⁾ Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 12 mesecev. Opozarjamo, da je izdelek je do nanosa priporočljivo hraniti pri sobni temperaturi, saj je občutljiv na toplotne spremembe. Predlagamo, da ga nanašate v hladnejših urah poleti in v toplejših urah pozimi, po možnosti s pomočjo pištole z vročim zrakom.

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
BYTBAND240	240	1	15	9.5	39	49	2
BYTBAND370	370	1	15	14.6	39	49	1

PODROČJA UPORABE

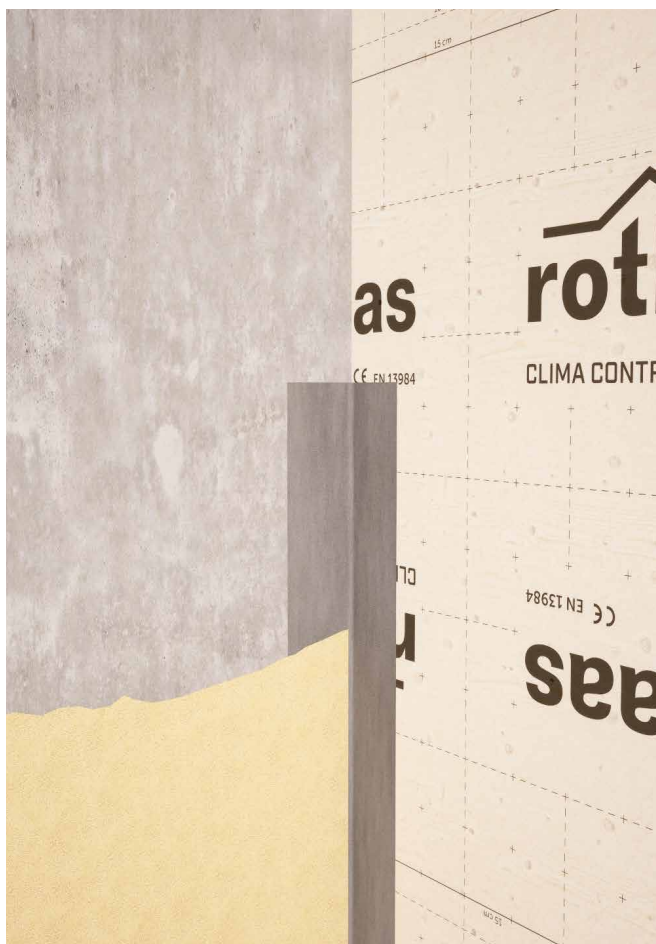

POVEZANI IZDELKI



BYTUM LIQUID
str. 50



BYTUM SPRAY
str. 48



HAMMER STAPLER 22
str. 396



BYTUM PRIMER
str. 53



IZJEMNO NIZKE EMISIJE

Zaradi posebne formulacije bitumsne zmesi zagotavlja varnost emisij za zdravje.

VARNOST

Trajno ščiti stene in temelje pred dvigom vlage. Primeren tudi za rezanje zidov na splošno ali hidroizolacijo spojev stavbnih okvirjev.