

ALU BAND

ENOSTRANSKI ODBOJNI LEPILNI TRAK ZA NOTRANJO UPORABO



TOPLOTNA ODPORNOST DO 130 °C

Spajanje lepila in aluminijastega carrier omogoča doseganje zelo visoke toplotne stabilnosti brez ogrožanja oprijema in viskoznosti lepila.

VSESTRANSKO

Možnost vgradnje na termohidravlične konstrukcije zaradi visoke stopnje odboja toplote in lepila, ki zagotavlja odličen oprijem.



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Debelina	EN 1942	0,06 mm	2 mil
Natezna trdnost	ISO 29864	> 25 N/cm	> 14.28 lbf/in
Raztezek	ISO 29864	> 5%	-
Moč oprijema na jeklu	EN 1939	> 8 N/cm	> 4.57 lbf/in
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	pribl. 100 m	pribl. 0.035 US Perm
Nepropustnost za vodo	-	v skladu z	-
Reakcija na ogenj	DIN 4102-1	razred B1	-
	EN 13501	razred E	-
Odpornost na visoke temperature	-	-40/+130 °C	-40/+266 °F
Temperatura za vgradnjo ⁽¹⁾	-	> -10 °C	> +14 °F
Temperatura skladiščenja ⁽²⁾	-	+5/+35 °C	+41/95 °F
Francoska razvrstitev VOC	ISO 16000	A+	-
Prisotna topila	-	ne	-


⁽¹⁾ Na suhi podlagi in pri temperaturi nad 0 °C. Zagotoviti je treba, da na površini ni kondenzacije ali zmrzali.

⁽²⁾ Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 12 mesecev.

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 17 09 04.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
ALUBAND50	50	50	2.0	164	24
ALUBAND75	75	50	3.0	164	18

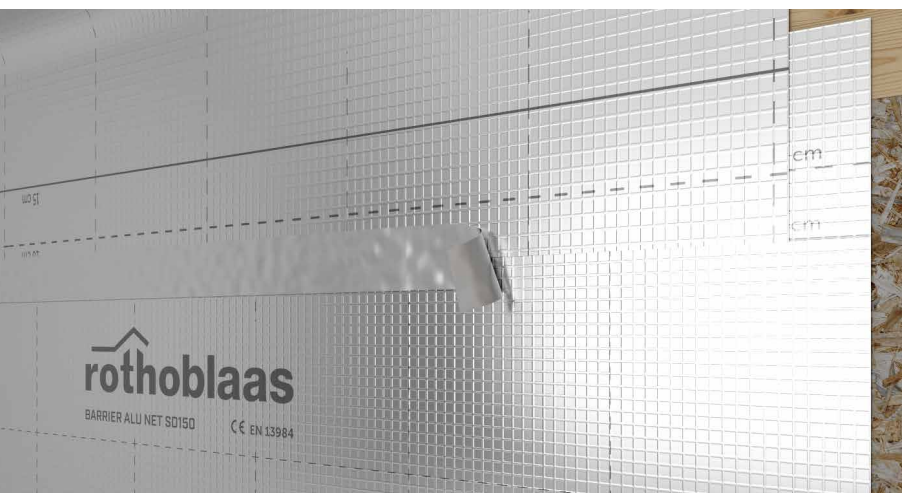

PARNA ZAPORA

Aluminijast carrier nudi zelo visoko parno zaščito in vodoodpornost, zato je idealen v kombinaciji z linijo BARRIER ALU in za uporabo na področju stavbne tehnike.