

PLASTER BAND IN|OUT

POSEBEN TRAK S POVEČANIM OPRIJEMOM,
TUDI ZA PODOMETNO VGRADNJO



POVEČAN OPRIJEM

Zaradi izjemnega oprijema je idealna za uporabo na večini površin, tudi pri nizkih temperaturah.

ČVRSTA LOČEVALNA FOLIJA

Tudi ko se nanos izvaja v majhnih prostorih in vogalih, je liner iz PP mo-
goče odstraniti brez nevarnosti, da bi se pretrgal.



KODE IN DIMENZIJE

PLASTER BAND IN


KODA		liner	B	t	T	L	liner	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
1	PLASTIN1560	15/60	75	-	75	25	0.6/2.4	3.0	82	6
	PLASTIN1585	15/85	100	-	100	25	0.6/3.4	4.0	82	4
	PLASTIN15135	15/135	150	-	150	25	0.6/5.3	5.9	82	2
2	PLASTIN7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTIN10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTIN15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2

PLASTER BAND OUT

KODA		liner	B	t	T	L	liner	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
1	PLASTOUT1560	15/60	75	-	75	25	0.6/2.4	3.0	82	6
	PLASTOUT1585	15/88	100	-	100	25	0.6/3.4	4.0	82	4
	PLASTOUT15135	15/135	150	-	150	25	0.6/5.3	5.9	82	2
	PLASTOUT15185	15/185	200	-	200	25	0.6/7.3	7.9	82	2
2	PLASTOUT7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2
	PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	7.9	7.9	82	2



PODROČJA UPORABE

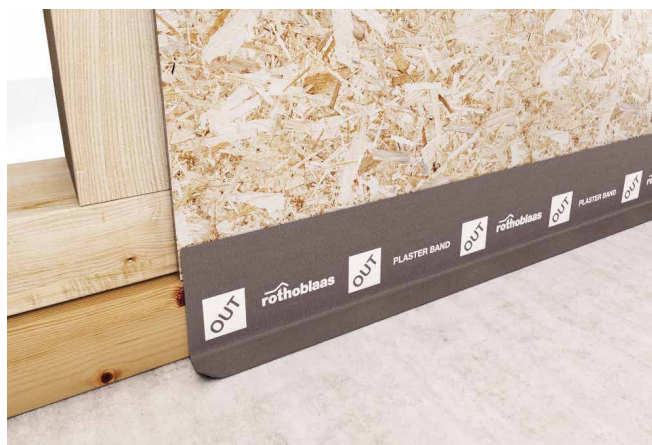

POVEZANI IZDELKI



PRIMER
str. 113



BLACK BAND
str. 144



MANICA PLASTER
str.146



MANICA FLEX
str.148



PRIMERNO ZA PODOMETNO VGRADNJO

Tehnična tkanina, idealna za naknadno vgradnjo pod omet. Predhodno izrezan liner omogoča hitro in enostavno vgradnjo ter odlične estetske rezultate zahvaljujoč možnosti zakritja traku pod oblogami in ometom.

PLASTER BAND IN

SESTAVA

- ① poflaga: dvoslojna parna zapora iz PP
- ② lepilo: akrilna disperzija brez topil
- ③ ločevalni sloj: PP folija s poenostavljeno sprostitvijo



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Debelina	-	0,5 mm	20 mil
Prenos vodne pare (Sd)	-	pribl. 22 m	pribl. 0.16 US Perm
Nepropustnost za vodo	-	W1	-
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	E	-
Moč oprijema na OSB ploščo pod kotom 90° po 10 minutah	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Moč oprijema na OSB ploščo pod kotom 180° po 10 minutah	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Moč oprijemanja (povprečna) na membrani iz PP po 24 urah ⁽¹⁾	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	1.8 lbf/in
Odpornost na visoke temperature	-	-40/+100 °C	-22/+212 °F
Temperatura za vgradnjo ⁽²⁾	-	-5/+40 °C	+23/+104 °F
Temperatura skladiščenja ⁽³⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Izpostavljenost vremenskim vplivom	-	3 mesecev	-
Odpornost na hude nalive	-	v skladu z	-
Prestopna upornost	EN 12114	< 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})	-
Prisotna topila	-	ne	-

⁽¹⁾Najmanjša zahtevana vrednost v skladu z DTU 31.2 P1-2 (Francija): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Na suhi podlagi in pri temperaturi nad 0 °C. Zagotoviti je treba, da na površini ni kondenzacije ali zmrzali.

⁽³⁾Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 6 mesecev.

♻ Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

SESTAVA

- ① poflaga: dvoslojna parna zapora iz PP
- ② lepilo: akrilna disperzija brez topil
- ③ ločevalni sloj: PP folija s poenostavljeno sprostitvijo



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Debelina	DIN 53855	0,5 mm	20 mil
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	> 10 m	> 0.35 US Perm
Nepropustnost za vodo	EN 13984	W1	-
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	E	-
Odpornost na visoke temperature	-	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Temperatura za vgradnjo	-	> +5 °C	> +41 °F
Temperatura skladiščenja ⁽¹⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Izpostavljenost vremenskim vplivom	-	3 mesecev	-
Odpornost na hude nalive	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Prestopna upornost	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})	-
Prisotna topila	-	ne	-

⁽¹⁾Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 6 mesecev.

♻ Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

PLASTER BAND OUT

SESTAVA

- ① podlaga: dvoslojna paroprepustna membrana iz PP
- ② lepilo: akrilna disperzija brez topil
- ③ ločevalni sloj: PP folija s poenostavljeno sprostitevjo



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Debelina	-	0,5 mm	20 mil
Prenos vodne pare (Sd)	-	pribl. 2 m	pribl. 1.75 US Perm
Nepropustnost za vodo	-	W1	-
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	E	-
Moč oprijema na OSB ploščo pod kotom 90° po 10 minutah	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Moč oprijema na OSB ploščo pod kotom 180° po 10 minutah	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Moč oprijemanja (povprečna) na membrani iz PP po 24 urah ⁽¹⁾	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	1.8 lbf/in
Odpornost na visoke temperature	-	-40/+100 °C	-22/+212 °F
Temperatura za vgradnjo ⁽²⁾	-	-5/+40 °C	+23/+104 °F
Temperatura skladiščenja ⁽³⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Izpostavljenost vremenskim vplivom	-	12 mesecev	-
Odpornost na hude nalive	-	v skladu z	-
Prestopna upornost	EN 12114	< 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})	-
Prisotna topila	-	ne	-

⁽¹⁾Najmanjša zahtevana vrednost v skladu z DTU 31.2 P1-2 (Francija): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Na suhi podlagi in pri temperaturi nad 0 °C. Zagotoviti je treba, da na površini ni kondenzacije ali zmrzali.

⁽³⁾Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 6 mesecev.

♻ Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

SESTAVA

- ① podlaga: dvoslojna paroprepustna membrana iz PP
- ② lepilo: akrilna disperzija brez topil
- ③ ločevalni sloj: PP folija s poenostavljeno sprostitevjo



TEHNIČNI PODATKI




Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Debelina	DIN 53855	0,7 mm	28 mil
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US Perm
Nepropustnost za vodo	EN 13984	W1	-
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	E	-
Odpornost na visoke temperature	-	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Temperatura za vgradnjo	-	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Temperatura skladiščenja ⁽¹⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Izpostavljenost vremenskim vplivom	-	3 mesecev	-
Odpornost na hude nalive	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Prestopna upornost	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})	-
Prisotna topila	-	ne	-

⁽¹⁾Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 6 mesecev.



♻ Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

NASVETI ZA VGRADNJO DI POSA | PLASTER BAND IN

UPORABA TRAKU PRED VGRADNJO OKNA ALI VRAT

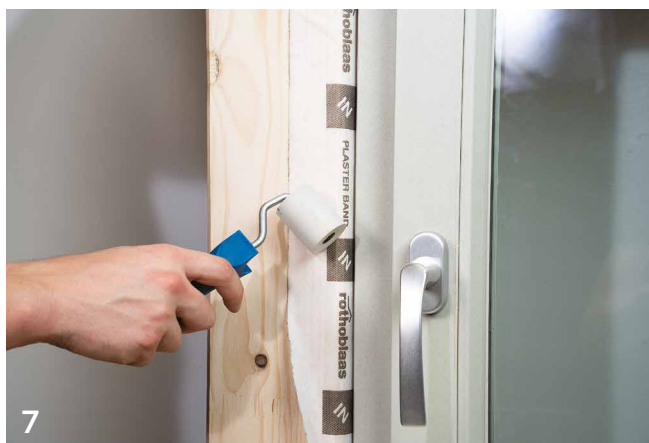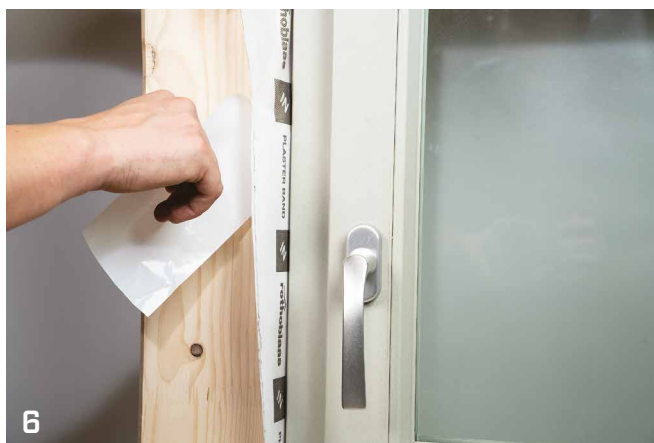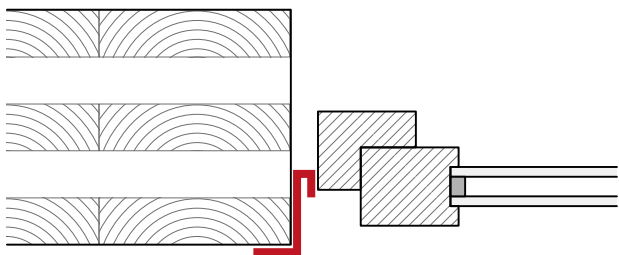


7 ROLLER

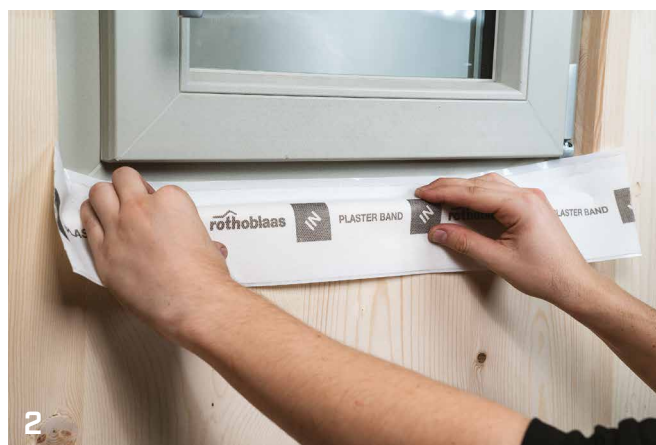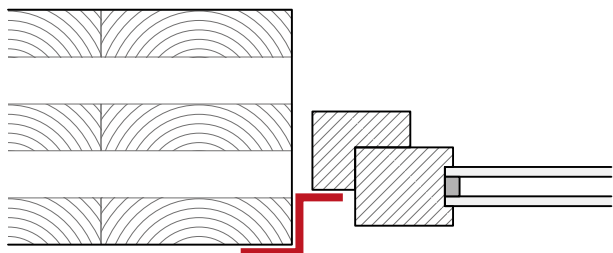

NASVETI ZA VGRADNJO | PLASTER BAND OUT


UPORABA TRAKU PRED VGRADNJO OKNA ALI VRAT

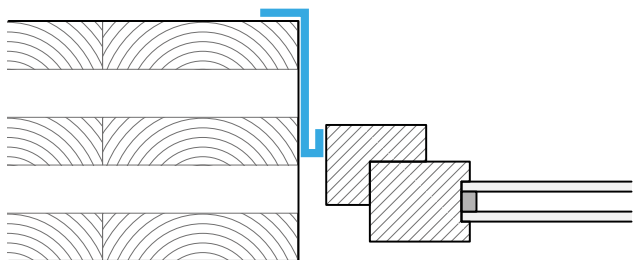

4 EXPAND BAND, WINDOW BAND

NASVETI ZA VGRADNJO | PLASTER BAND OUT

ZATESNITEV PRI ŽE VGRAJENEM OKNU ALI VRATIH

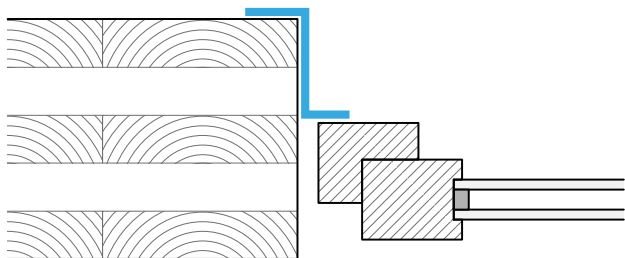

7 ROLLER