

BYTUM BAND

SAMOLJEPLJIVA BITUMENSKA TRAKA KOJA SE MOŽE ŽBUKATI



MOŽE SE ŽBUKATI

Zahvaljujući polipropilenu, tkanina se može žbukati i omogućuje se veća raznovrsnost upotrebe.

CIJENA – SVOJSTVA

Bituminoznom smjesom jamči se dobro prijanjanje čak i na betonu.

SASTAV

- 1 sloj odvajanja: silikonski papir
- 2 ljepilo: crna bitumenska ljepljiva smjesa (*compound*)
- 3 potpora: netkana tkanina od materijala PP



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	140/105 N/50 mm	16/12 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	100/100 %	–
Početna dodirna ljepljivost (tack) +23/+5 °C	ASTM D 2979	7/1 N	1.6/0.2 lbf
Sila prijanjanja na betonu	ASTM D 1000	2,9 N/mm	16.56 lbf/in
Sila prijanjanja betonskog adheziva razreda C2E na TNT	EN 12004/EN 1348	0,9 N/mm ²	130.53 lbf/in ²
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	–
Otpornost na temperaturu	–	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Temperatura primjene ⁽¹⁾	–	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	–	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Izlaganje atmosferskim uvjetima	–	Dva (2) tjedna	–
HOS (VOC)	ISO 16000	8 µg/m ³	–

⁽¹⁾Na suhoj potpori i pri temperaturi > 5 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.


⁽²⁾Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje 12 mjeseci. Preporučuje se skladištiti proizvod pri temperaturi okoline do nanošenja jer je osjetljiv na nagle temperaturne promjene. Savjetujemo nanošenje u najsuvježijim satima ljeti i najtoplijim satima zimi eventualno s pomoću pištolja na topao zrak.

♻ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
BYTBAND240	240	1	15	9.5	39	49	2
BYTBAND370	370	1	15	14.6	39	49	1

PODRUČJA PRIMJENE

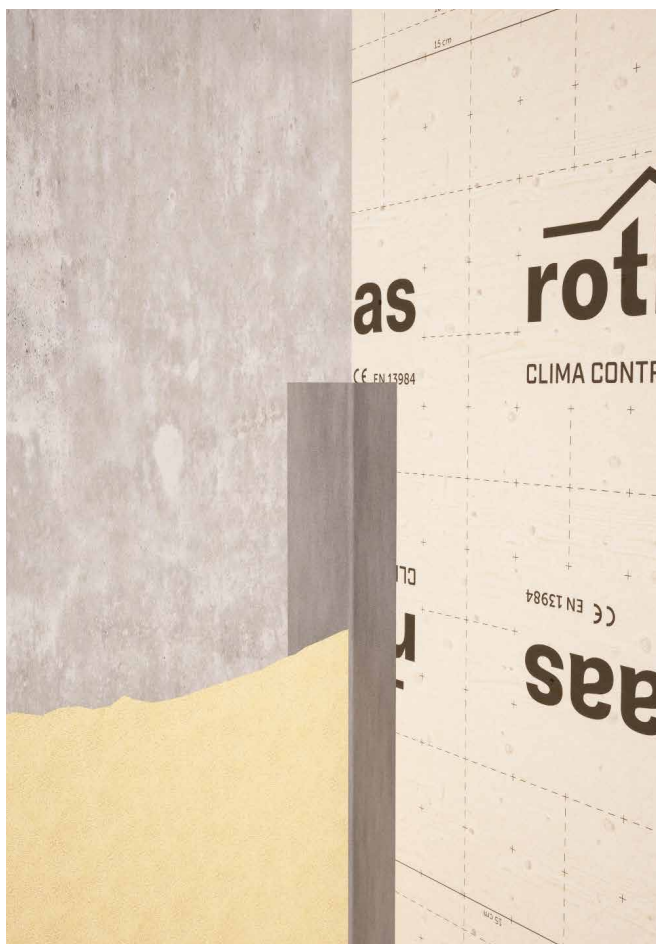

POVEZANI PROIZVODI



BYTUM LIQUID
str. 50



BYTUM SPRAY
str. 48



HAMMER STAPLER 22
str. 396



BYTUM PRIMER
str. 53



IZNIMNO NISKE RAZINE EMISIJA

Zahvaljujući posebnoj formulaciji bitumenske smjese, jamči sigurnost emisija za zdravlje.

SIGURNOST

Štiti vanjske i unutarnje zidove temelja od uzlazne vlažnosti. Prikladan je za upotrebu i kao generička zidna barijera ili nepropusni element za čvorište vrata/prozora.