

SEAL BAND | SEAL SQUARE

JEDNOSTRANA LJEPLJIVA TRAKA ZA ZATVORENE PROSTORE

UČINKOVITO

Uz prethodno oblikovani nosač (*carrier*) brtvljenje otvorenih i zatvorenih kuteva i rubova postaje jednostavnije i učinkovitije.

INAČICA SQUARE

Idealna je za manja brtvljenja ili rupe gdje je potrebna preciznost.



SASTAV

- 1 potpora: papir ojačan zaštitnim filmom
- 2 ljepilo: akrilna disperzija bez otapala
- 3 sloj odvajanja: silikonski papir




KODOVI I DIMENZIJE

SEAL BAND

KOD	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
SEAL60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
SEAL1248	12/48	60	25	0.5/1.9	2.4	82	10
SEAL3030	30/30	60	25	1.2/1.2	2.4	82	10

SEAL SQUARE

KOD	B [mm]	H [mm]	L [m]	B [in]	H [in]	L [ft]	kom./roli	
SEAL180	180	180	36	7.1	7.1	118	200	1

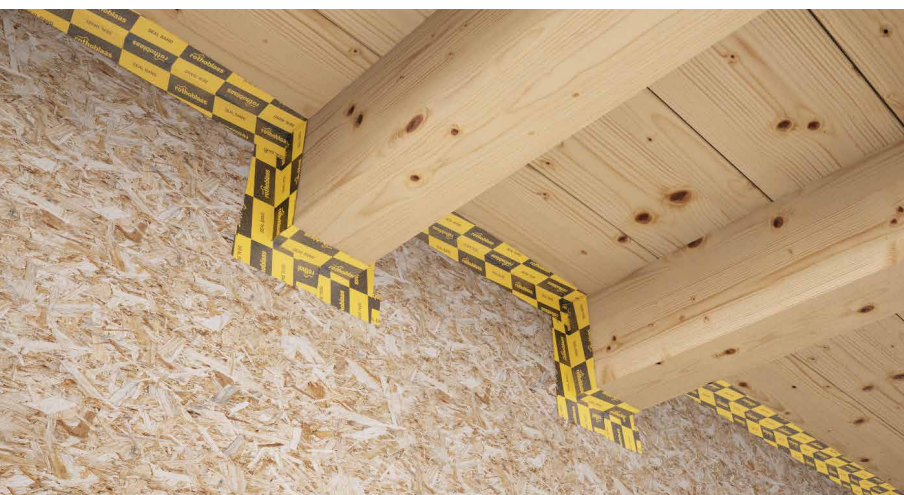

BRZO POSTAVLJANJE

Dostupne su inačice s prethodno rezanim linerom radi brzog i jednostavnog polaganja.

SIGURNO

Potporna od pojačanog papira idealna za unutarnju upotrebu. Otpornost na prodiranje zraka jamči se kroz vrijeme.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	EN 1942	0,3 mm	13 mil
Sila prijanjanja na čelik pri 90°	ISO 29862	≥ 35 N/25 mm	≥ 8 lbf/in
Sila prijanjanja na OSB pri 90° nakon 10 minuta	EN 29862	3,5 N/10 mm	2.0 lbf/in
Sila prijanjanja na OSB pri 180° nakon 10 minuta	EN 29862	11,0 N/10 mm	6.3 lbf/in
Sila prijanjanja (srednja) na membranu od PP-a nakon 24 sata ⁽¹⁾	EN 12316-2	15,0 N/50 mm	1.7 lbf/in
Sila prijanjanja na smik spoja na membrani od PP-a nakon 24 sata ⁽²⁾	EN 12317-2	120,0 N/50 mm	13.7 lbf/in
Prijenos vodene pare (Sd)	EN ISO 12572	6 m	0.58 US Perm
Temperatura primjene ⁽³⁾	–	0/+40 °C	+32/+104 °F
Otpornost na temperaturu	–	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Temperatura skladištenja ⁽⁴⁾	–	+15/+25 °C	+59/+77 °F
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	–
Emisije HOS-a (VOC-a)	EN 16516	iznimno niske	–
Prisutnost otapalā	–	ne	–

⁽¹⁾Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.



⁽²⁾Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 40 N / 50 mm.

⁽³⁾Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.

⁽⁴⁾Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje 12 mjeseci.

♻ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

PODRUČJA PRIMJENE

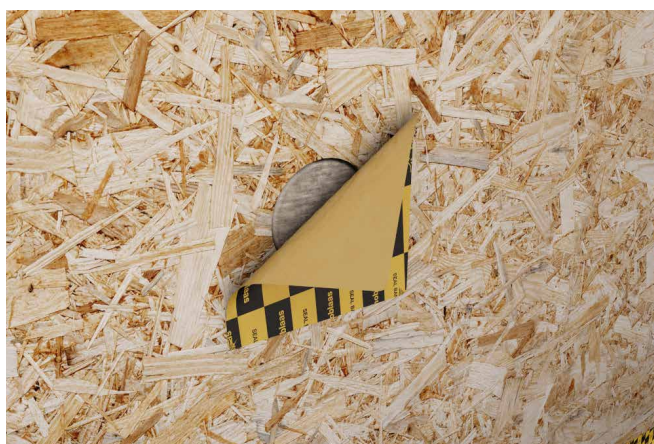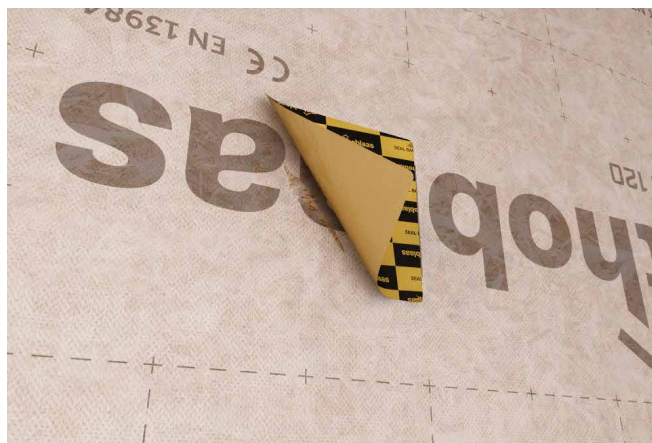

ASORTIMAN PROIZVODA



SEAL60



SEAL1248







SEAL3030



SEAL180

SAVJETI ZA POLAGANJE

KUTNI DETALJ

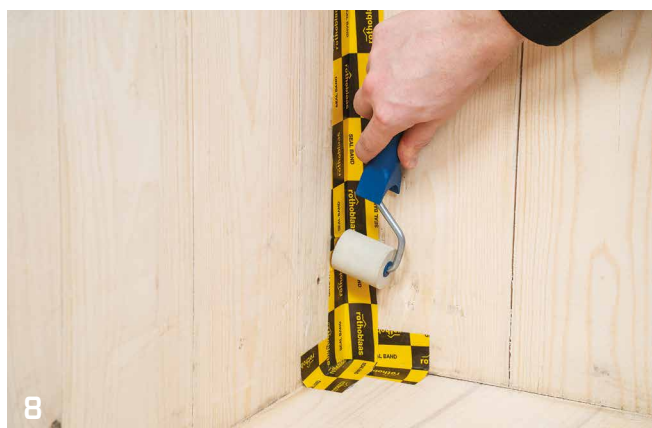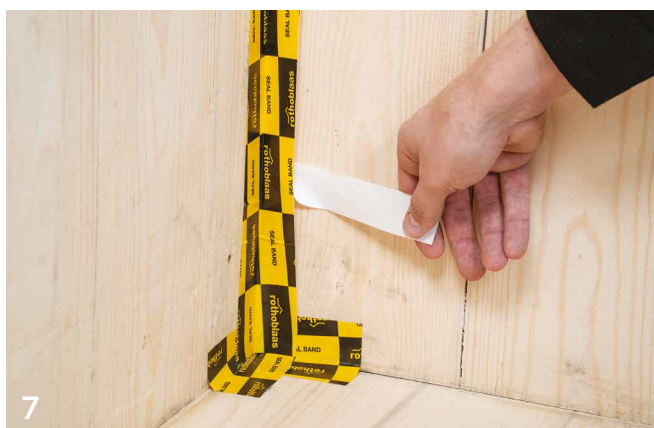
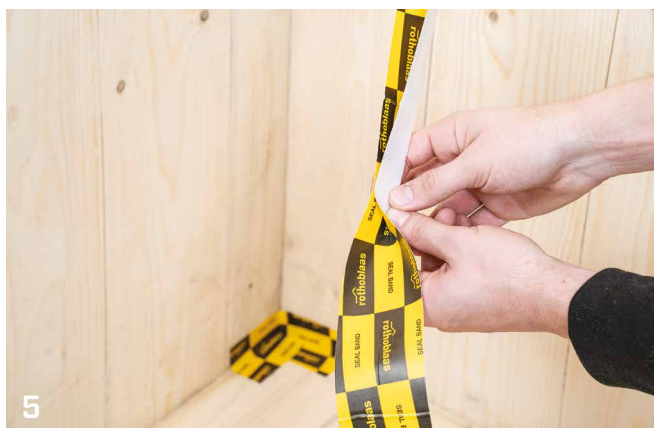
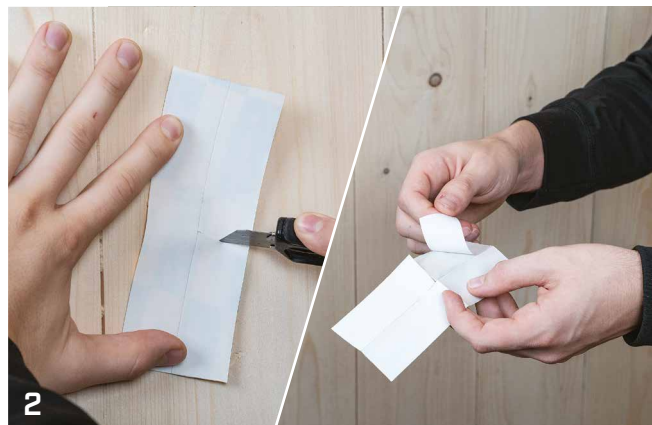


2 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER






DETALJ BRTVLJENJA GREDE

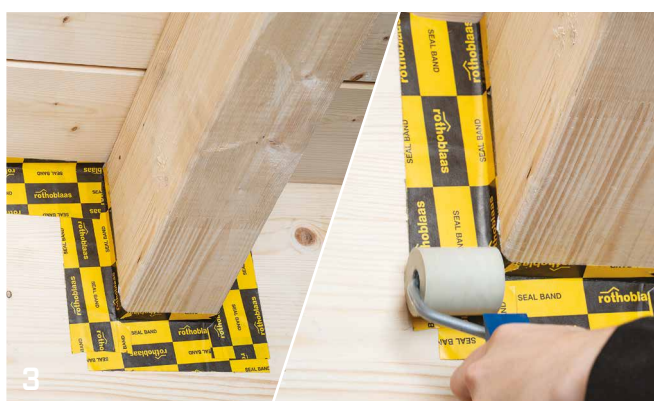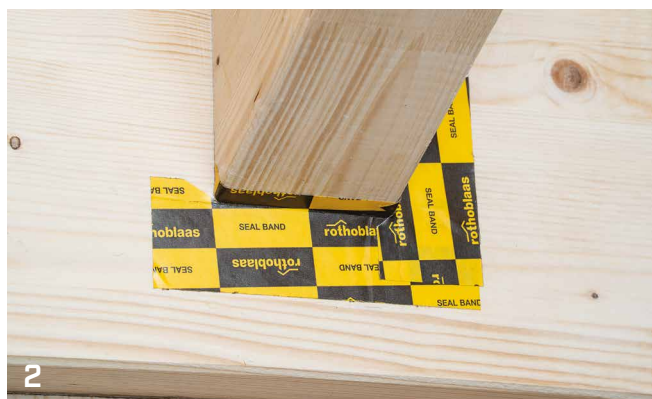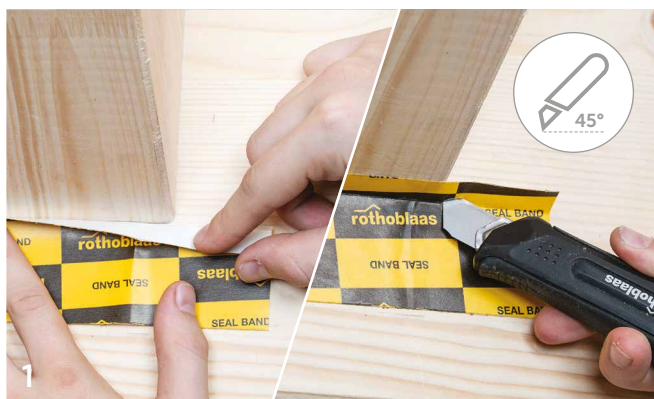

1 MARLIN, CUTTER

3 ROLLER

DETALJ BRTVLJENJA RUPE PROZORA

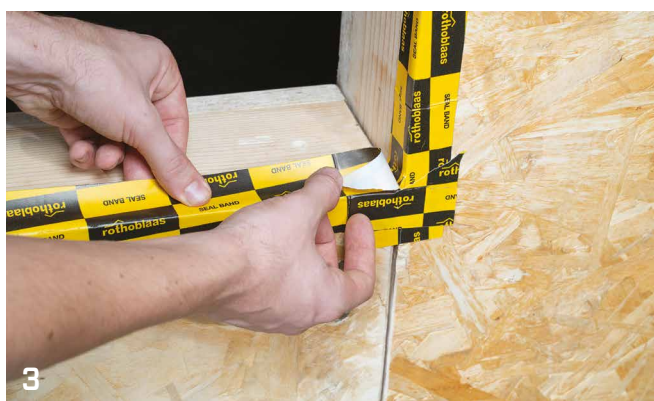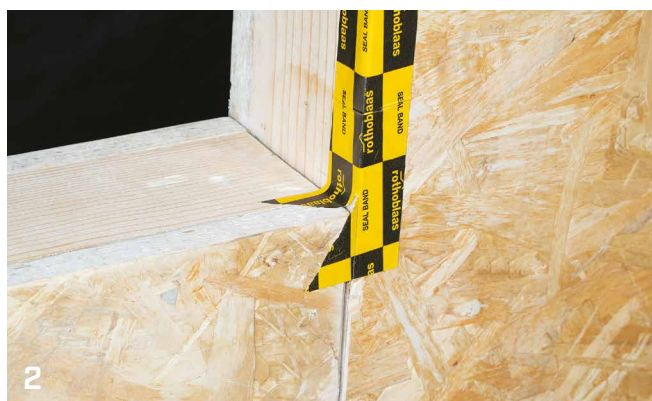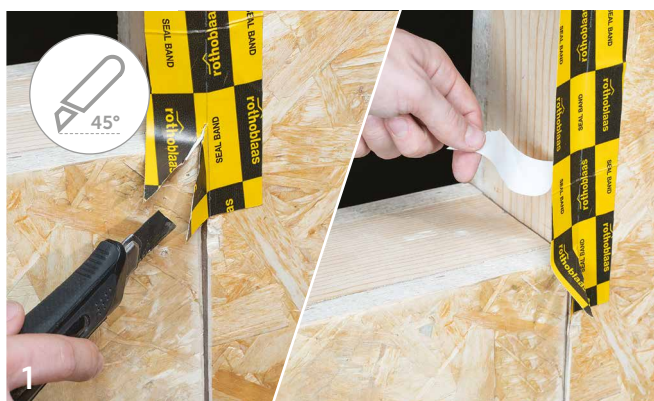

1 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER