

# ALU BUTYL BAND

## REFLEKTIRAJUĆA BUTILNA LJEPLJIVA TRAKA



REFLECTIVE



STRONG



100% UV  
RESISTANCE



NAIL  
SEALING

### BUTIL

Butilnim sastavom omogućuje se izvrsna ljepljivost na najčešće prisutnim površinama, a čak i na onim veoma poroznim.

### OTPORNOST NA ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE

Oblogom od ojačanog aluminija štiti se butilna smjesa jamčeći trajnost obavljenog brtvljenja.

### SASTAV

- 1 potpora: film od ojačanog aluminija
- 2 ljepilo: siva butilna ljepljiva smjesa (*compound*)
- 3 sloj za odvajanje: film od materijala PE



### TEHNIČKI PODATCI

| Svojstvo                                     | norma       | vrijednost      | USC units          |
|----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| Početna dodirna ljepljivost (tack) +23/+5 °C | ASTM D 2979 | 7,2/13 N        | 1.6/2.9 lbf        |
| Sila prljanja na čelik pri 180°              | ASTM D 1000 | 20 N/10 mm      | 11.42 lbf/in       |
| Okomito pomicanje                            | ISO 7390    | 0 mm            | –                  |
| Otpornost na vlak MD/CD                      | EN 12311-1  | 185/200 N/50 mm | 21.13/22.84 lbf/in |
| Istezanje MD/CD                              | EN 12311-1  | 10/20 %         | –                  |
| Faktor otpornosti na vodenu paru (μ)         | UNI EN 1931 | 2720000         | 13 600 MN-s/g      |
| Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake      | –           | trajno          | –                  |
| Vodonepropusnost                             | –           | sukladno        | –                  |
| Temperatura primjene <sup>(1)</sup>          | –           | 0/+40 °C        | +32/104 °F         |
| Otpornost na temperaturu                     | –           | -40/+100 °C     | -40/+212 °F        |
| Reakcija na požar                            | EN 13501-1  | razred E        | –                  |
| Temperatura skladištenja <sup>(2)</sup>      | –           | +5/+40 °C       | +41/104 °F         |
| Prisutnost otapalā                           | –           | ne              | –                  |
| Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)        | ISO 16000   | A+              | –                  |
| Emisije HOS-a (VOC-a)                        | EN 16516    | iznimno niske   | –                  |

<sup>(1)</sup> Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.

<sup>(2)</sup> Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje 12 mjeseci. Preporučuje se skladištiti proizvod pri temperaturi okoline do nanošenja jer je osjetljiv na nagle temperaturne promjene. Savjetujemo nanošenje u najsvježijim satima ljeti i najtoplijim satima zimi eventualno s pomoću pištolja na topao zrak.

🗑 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

### KODOVI I DIMENZIJE

| KOD         | B<br>[mm] | s<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | s<br>[mil] | L<br>[ft] |   |
|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|---|
| ALUBUTYL75  | 75        | 1         | 10       | 3.0       | 39         | 33        | 8 |
| ALUBUTYL150 | 150       | 1         | 10       | 5.9       | 39         | 33        | 4 |

## PODRUČJA PRIMJENE



## POVEZANI PROIZVODI



ALU BAND  
str. 66




BYTUM SPRAY  
str. 48



BYTUM LIQUID  
str. 50



BYTUM PRIMER  
str. 53

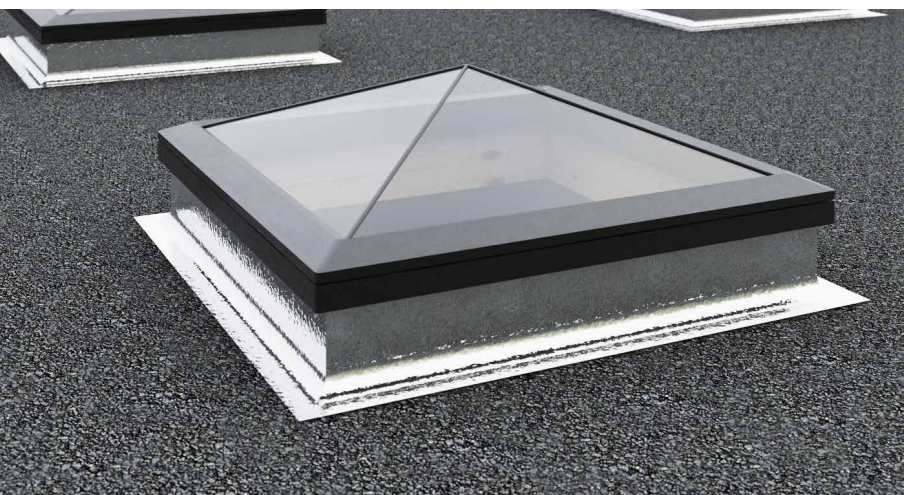

### OTPORNO

Zahvaljujući ojačanom aluminijskom filmu, proizvod ima izvrsna mehanička svojstva i otporan je na kidanja.

### PRAKTIČNO

Široko se upotrebljava za pokrove građevina, sistematiziranje površinskih pukotina, popravljavanje kampera, prozore, brtvila plovila, stakla i pokrove krovova.