

ALU BAND

JEDNOSTRANNÁ REFLEXNÍ LEPICÍ PÁSKA K POUŽITÍ VE VNITŘNÍCH PROSTORECH



TEPELNÁ ODOLNOST AŽ DO 130 °C

Spojení mezi lepidlem a hliníkovým nosičem umožňuje dosáhnout velmi vysoké tepelné stability, aniž by byla negativně ovlivněna přilnavost a viskozita lepidla.

VÍCEÚČELOVOST

Díky vysoké tepelné odrazivosti a lepidlu, které zajišťuje optimální přilnavost, ji lze nanášet na termohydraulické konstrukce.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Tloušťka	EN 1942	0,06 mm	2 mil
Pevnost v tahu	ISO 29864	> 25 N/cm	> 14.28 lbf/in
Prodloužení	ISO 29864	> 5%	-
Adhezní síla na oceli	EN 1939	> 8 N/cm	> 4.57 lbf/in
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	cca 100 m	cca 0.035 US perm
Nepropustnost pro vodu	-	vyhovující	-
Reakce na oheň	DIN 4102-1	třída B1	-
	EN 13501	třída E	-
Teplotní odolnost	-	-40/+130 °C	-40/+266 °F
Teplota aplikace ⁽¹⁾	-	> -10 °C	> +14 °F
Skladovací teplota ⁽²⁾	-	+5/+35 °C	+41/95 °F
Francouzská klasifikace VOC	ISO 16000	A+	-
S rozpouštědly	-	ne	-


⁽¹⁾ Na suchém podkladu a při teplotě > 0 °C. Je třeba zajistit, aby se na povrchu nevytvářel kondenzát nebo námraza.

⁽²⁾ Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 12 měsíců.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 09 04.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
ALUBAND50	50	50	2.0	164	24
ALUBAND75	75	50	3.0	164	18

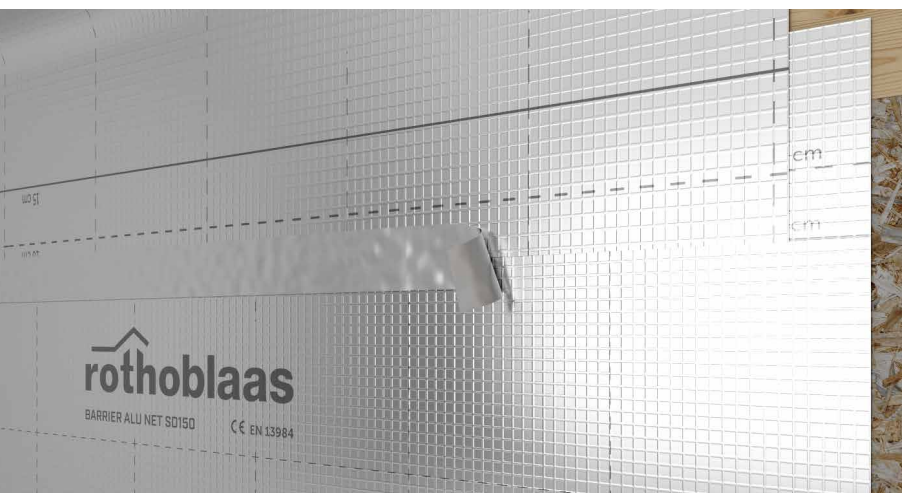

PAROZÁBRANA

Hliníkový nosič zajišťuje velmi vysokou ochranu proti páře a nepropustnost pro vodu; proto je ideální ve spojení s řadou BARRIER ALU a k použití v odvětví projektování a výstavby budov.