

SEAL BAND | SEAL SQUARE

JEDNOSTRANNÁ LEPIČÍ PÁSKA K POUŽITÍ VE VNITŘNÍCH PROSTORECH

EFEKTIVNÍ

Předtvarovaný carrier (nosič) usnadňuje a zefektivňuje utěšňování konvexních nebo konkavních rohů a hran.

VERZE SQUARE

Ideální pro drobná precizní utěsnění nebo otvory používané při insulaci, což je technika vyžadující přesnost.



SLOŽENÍ

- 1 podložka: vyztužený papír s ochrannou fólií
- 2 lepidlo: akrylová disperze bez rozpouštědel
- 3 separační vrstva: silikonový papír




KÓDY A ROZMĚRY

SEAL BAND

KÓD	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
SEAL60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
SEAL1248	12/48	60	25	0.5/1.9	2.4	82	10
SEAL3030	30/30	60	25	1.2/1.2	2.4	82	10

SEAL SQUARE

KÓD	B [mm]	H [mm]	L [m]	B [in]	H [in]	L [ft]	ks/role	
SEAL180	180	180	36	7.1	7.1	118	200	1

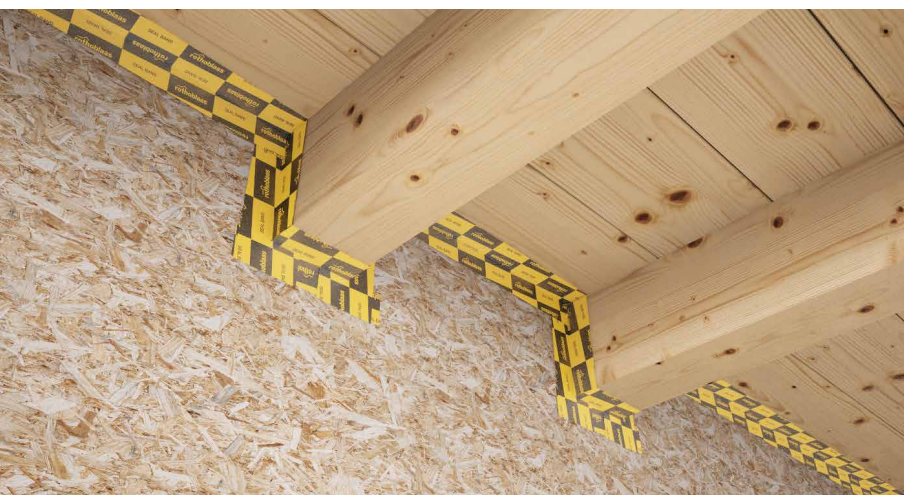

RYCHLÁ MONTÁŽ

K dispozici ve verzích s předstříženým linerem pro rychlou a snadnou pokládku.

BEZPEČNÝ

Podklad z vyztuženého papíru, ideální k použití ve vnitřních prostorech; garantována vzduchotěsnost v průběhu času.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Tloušťka	EN 1942	0,3 mm	13 mil
Adhezní síla na oceli při 90 °	ISO 29862	≥ 35 N/25 mm	≥ 8 lbf/in
Adhezní síla na OSB při 90 ° po 10 min	EN 29862	3,5 N/10 mm	2.0 lbf/in
Adhezní síla na OSB při 180 ° po 10 min	EN 29862	11,0 N/10 mm	6.3 lbf/in
Adhezní síla (průměrná) na membráně z PP po 24 hodinách ⁽¹⁾	EN 12316-2	15,0 N/50 mm	1.7 lbf/in
Adhezní síla ve smyku spoje na membráně z PP po 24 hodinách ⁽²⁾	EN 12317-2	120,0 N/50 mm	13.7 lbf/in
Přenos vodní páry (Sd)	EN ISO 12572	6 m	0.58 US Perm
Teplota aplikace ⁽³⁾	-	0/+40 °C	+32/+104 °F
Teplotní odolnost	-	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Skladovací teplota ⁽⁴⁾	-	+15/+25 °C	+59/+77 °F
Francouzská klasifikace VOC	ISO 16000	A+	-
Emise VOC	EN 16516	velmi nízké	-
S rozpouštědly	-	ne	-

⁽¹⁾Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 15 N/50 mm.



⁽²⁾Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 40 N/50 mm.

⁽³⁾Na suchém podkladu a při teplotě > 0 °C. Je třeba zajistit, aby se na povrchu nevytvářel kondenzát nebo námraza.

⁽⁴⁾Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 12 měsíců.

♻️ Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

OBLASTI POUŽITÍ

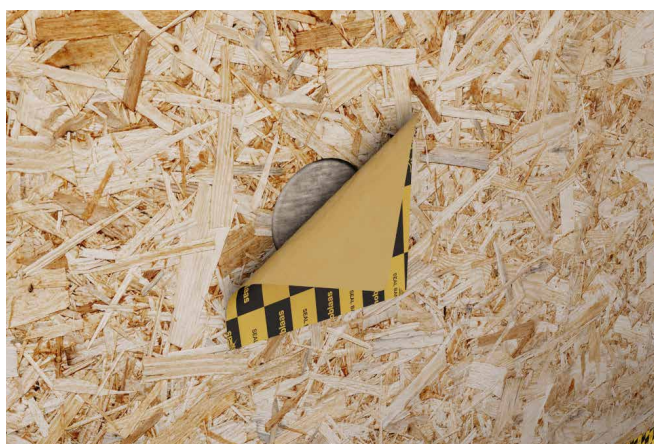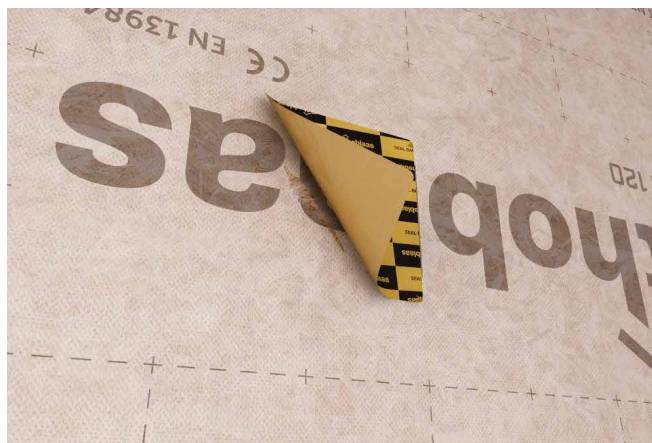

SORTIMENT



SEAL60



SEAL1248







SEAL3030



SEAL180

■ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE

DETAIL ROHU

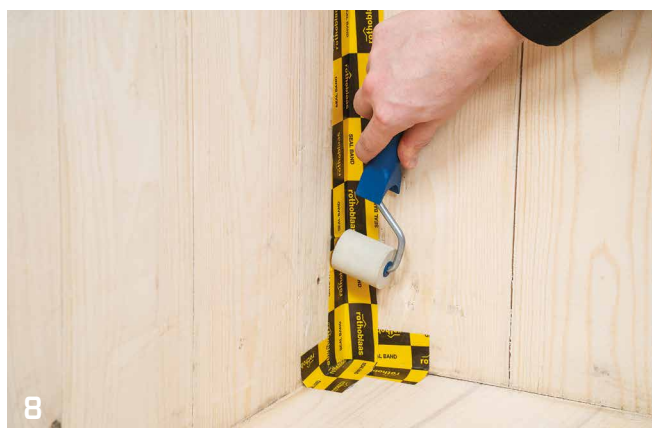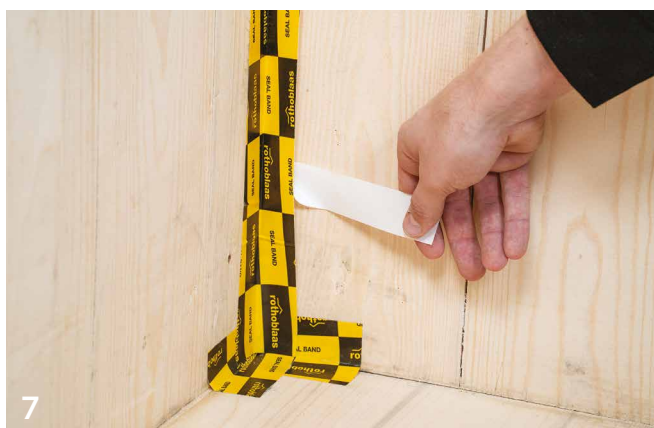
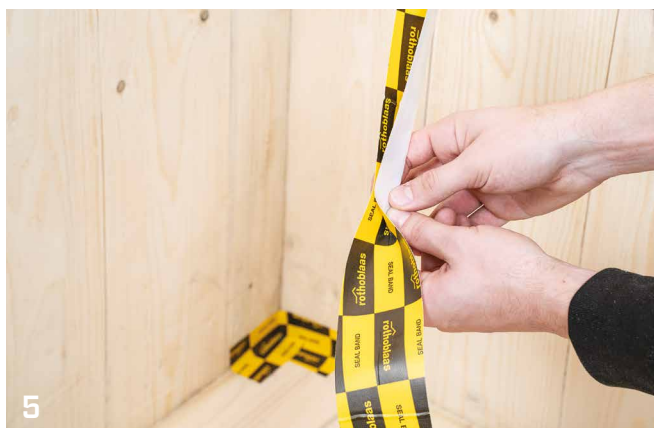
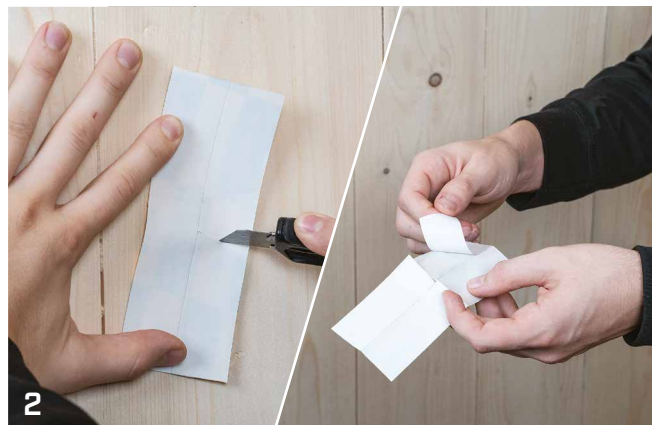


2 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER






DETAIL UTĚSNĚNÍ TRÁMU

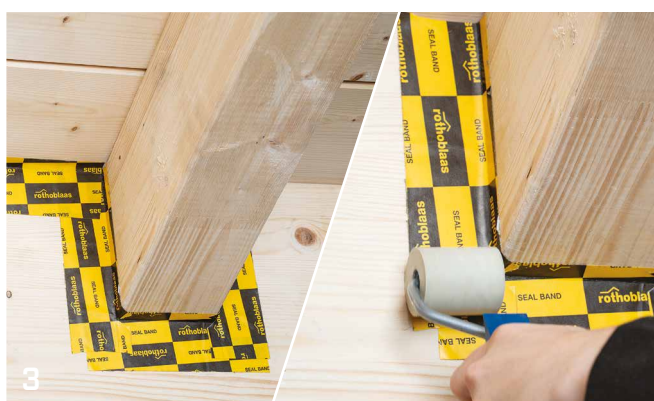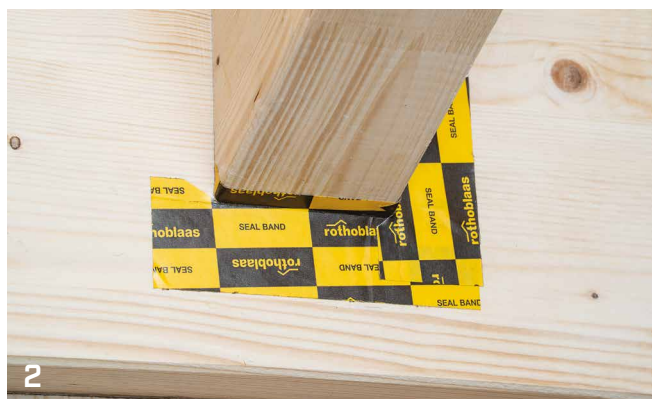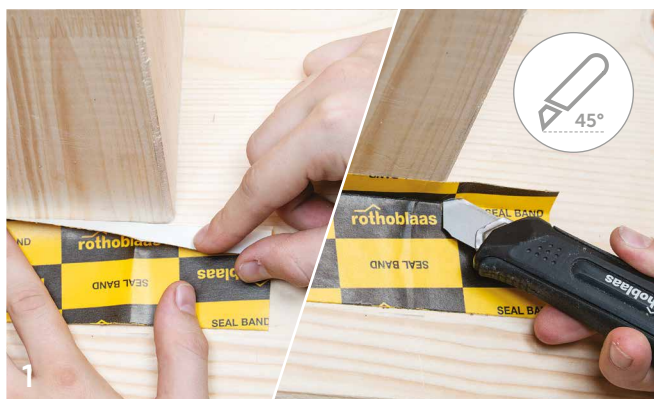

1 MARLIN, CUTTER

3 ROLLER

DETAIL UTĚSNĚNÍ OTVORU PRO OKNO

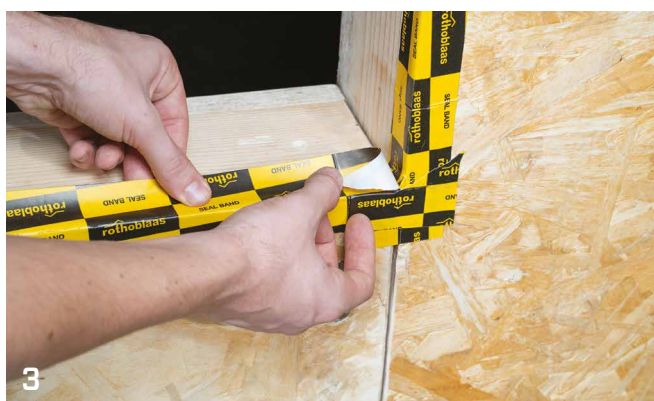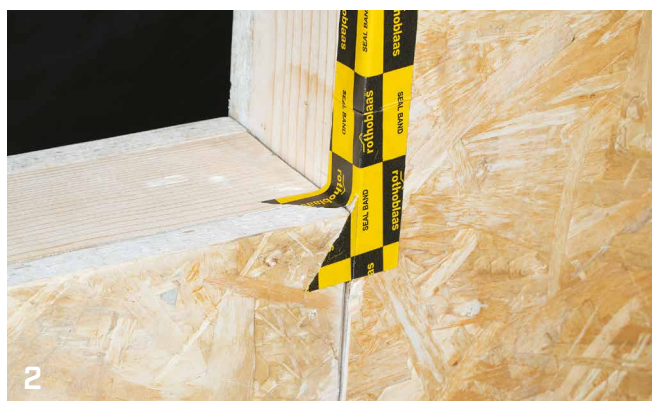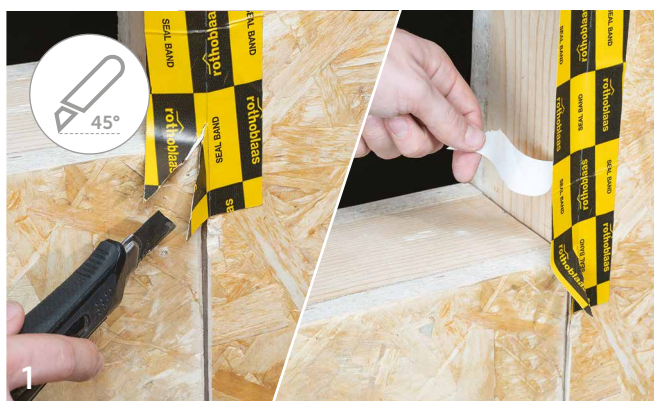

1 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER