

# NAIL PLASTER | GEMINI

## TĚSNICÍ PÁSKA S VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ PRO MÍSTA APLIKACE HŘEBÍKU



### HERMETICKÁ

Polyethylenová struktura s uzavřenými buňkami zajišťuje nepropustnost otvoru vytvořeného upevňovacími systémy. Výrobek je odolný vůči silnému dešti, což umožňuje použití i v těch nejnepříznivějších podmínkách.

### ŠIROKÝ SORTIMENT

K dispozici i ve verzi o tloušťce 5 mm a šířce 70 mm a v oboustranně lepicí variantě pro bezpečnější utěsnění.

## SLOŽENÍ

### NAIL PLASTER

- ① nosič: PE pěna
- ② lepidlo: syntetický kaučuk

### GEMINI

- ① lepidlo: syntetický kaučuk
- ② nosič: PE pěna
- ③ lepidlo: syntetický kaučuk
- ④ liner: silikonová fólie

## KÓDY A ROZMĚRY


### NAIL PLASTER

| KÓD        | B<br>[mm] | s<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | s<br>[mil] | L<br>[ft] |    |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|----|
| NAILPLA350 | 50        | 3         | 30       | 2.0       | 118        | 98        | 10 |
| NAILPLA370 | 70        | 3         | 30       | 2.8       | 118        | 98        | 7  |
| NAILPLA550 | 50        | 5         | 10       | 2.0       | 197        | 33        | 6  |

| KÓD          | B<br>[mm] | H<br>[mm] | s<br>[mm] | B<br>[in] | H<br>[in] | s<br>[mil] | ks/role |   |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|---|
| NAILPLA35050 | 50        | 50        | 3         | 2.0       | 2.0       | 118        | 400     | 6 |

### GEMINI

| KÓD      | B<br>[mm] | s<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | s<br>[mil] | L<br>[ft] |   |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|---|
| GEMINI60 | 60        | 3         | 30       | 2.4       | 118        | 98        | 8 |
| GEMINI80 | 80        | 3         | 30       | 3.2       | 118        | 98        | 6 |

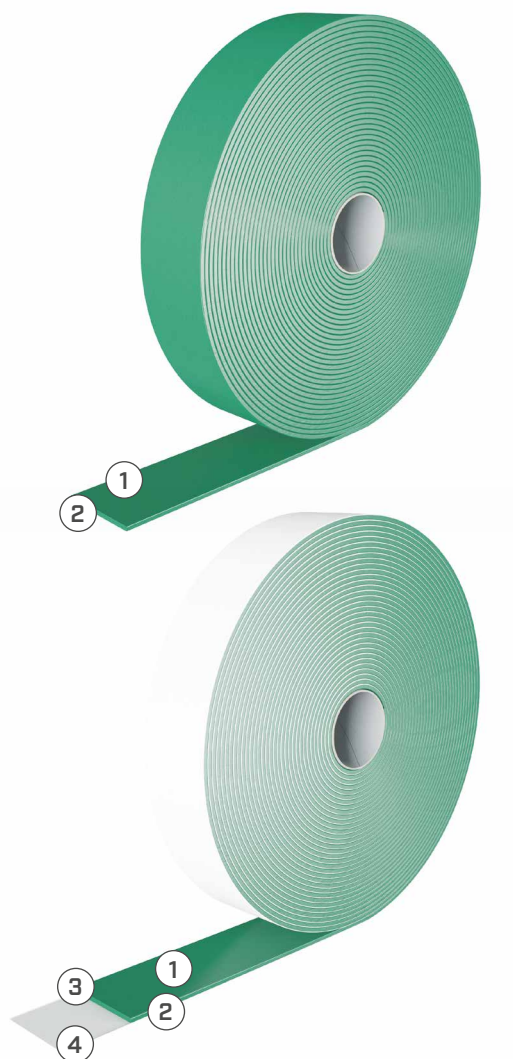

## TECHNICKÉ PARAMETRY

| Vlastnosti                                 | hodnota                    | USC units     |
|--------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Adhezní síla                               | větší než odolnost výrobku | -             |
| Odolnost proti prudkému dešti NAIL PLASTER | $\geq 600$ Pa              | -             |
| Odolnost proti prudkému dešti GEMINI       | $\geq 1000$ Pa             | -             |
| Teplotní odolnost                          | -30/+80 °C                 | -22/+176 °F   |
| Teplota aplikace <sup>(1)</sup>            | $\geq +5$ °C               | $\geq +41$ °F |
| Skladovací teplota <sup>(2)</sup>          | +5/+25 °C                  | +41/+77 °F    |
| S rozpouštědly                             | ne                         | -             |

<sup>(1)</sup>Na suchém podkladu a při teplotě  $> 0$  °C. Je třeba zajistit, aby se na povrchu nevytvářel kondenzát nebo námraza.

<sup>(2)</sup>Skladujte výrobek na suchém a krytém místě po max. dobu 12 měsíců.

 Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 07 02 13.

## OBLASTI POUŽITÍ




## LIZARD

### ODVÍJEČKA PRO TĚSNICÍ PÁSKY POD LATĚ

- Úspora času
- Rychlá a přesná montáž

| KÓD    | popis     | ks. |
|--------|-----------|-----|
| LIZARD | odvíječka | 1   |

Viz výrobek na straně 388.

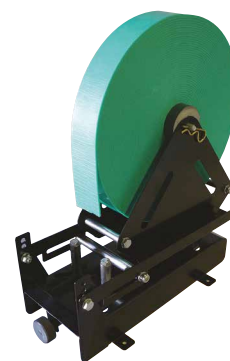

## PRAKTICKÉ

S pomocí výrobku LIZARD je aplikace jednoduchá a rychlá přímo na větracích lištách.

## DVOJÍ BEZPEČNOST

Verze GEMINI se vyznačuje dvojitou přilnavostí a zajišťuje kontinuální přilnutí fólie k latě, pro zamezení hromadění vody v místě perforace.