

ALU BAND

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ



ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΩΣ 130 °C

Η σύζευξη μεταξύ κόλλας και αλουμινίου επιτρέπει την επίτευξη πολύ υψηλής θερμικής σταθερότητας χωρίς να διακυβεύεται η πρόσφυση και το ιξώδες της κόλλας.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε θερμοϋδραυλικές δομές, χάρη στην υψηλή θερμική ανάκλαση και την κόλλα που εγγυάται εξαιρετική πρόσφυση.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Πάχος	EN 1942	0,06 mm	2 mil
Αντίσταση στην έλξη	ISO 29864	> 25 N/cm	> 14.28 lbf/in
Επιμήκυνση	ISO 29864	> 5%	-
Δύναμη πρόσφυσης στον χάλυβα	EN 1939	> 8 N/cm	> 4.57 lbf/in
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931	περ. 100 m	περ. 0.035 US Perm
Υδατοστεγανότητα στο νερό	-	σύμφωνο	-
Αντίδραση στη φωτιά	DIN 4102-1	κατηγορία B1	-
	EN 13501	κατηγορία E	-
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-40/+130 °C	-40/+266 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής ⁽¹⁾	-	> -10 °C	> +14 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽²⁾	-	+5/+35 °C	+41/95 °F
Ταξινόμηση VOC Γαλλίας	ISO 16000	A+	-
Παρουσία διαλυτών	-	οχι	-


(1) Σε στεγνό υποστρίγμα και σε θερμοκρασία > 0 °C. Πρέπει να διασφαλίζεται η απουσία συμπυκνώματος ή παγετού στην επιφάνεια.

(2) Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, εσωτερικό χώρο για έως 12 μήνες.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 17 09 04.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
ALUBAND50	50	50	2.0	164	24
ALUBAND75	75	50	3.0	164	18

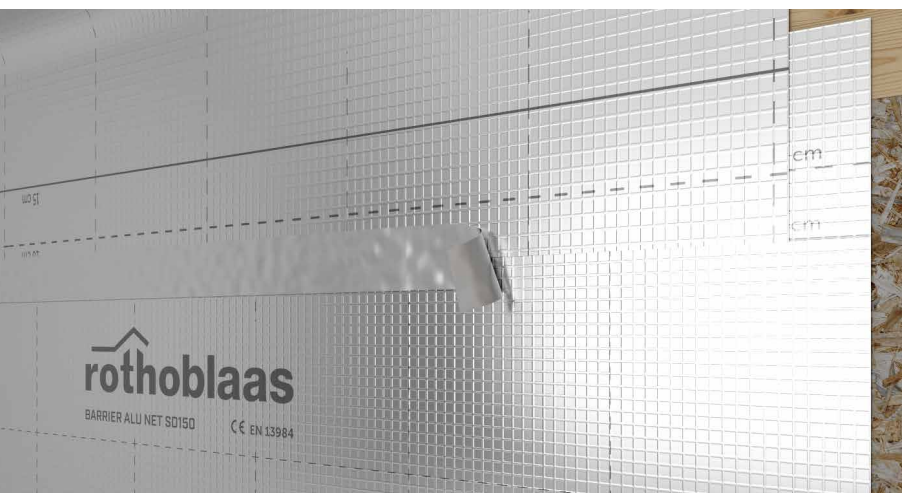

ΑΤΜΟΠΕΔΗΣΗ

Ο οπλισμός αλουμινίου προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από ατμό και στεγανότητα στο νερό, επομένως είναι ιδανικός σε συνδυασμό με τη γραμμή BARRIER ALU και σε εφαρμογές για τον τομέα των εγκαταστάσεων.