


GRAPHIT FOAM

ΠΥΡΙΜΑΧΟΣ ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΡΑΦΙΤΗ



ΔΙΑΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΣ

Ο αφρός αποτελείται από διογκούμενο πολυμερές πολυουρεθάνης δύο συστατικών, το οποίο μπορεί να διασταλεί έως 3/5 φορές τον αρχικό όγκο. Ο γραφίτης συμβάλλει στη διαστολή του αφρού τόσο στη φάση της εφαρμογής όσο και στη φάση της φωτιάς.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ

Σφραγίζει εύκολα μικρές ρωγμές και ανοίγματα, διασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδοση ακόμη και άλλων συμπληρωματικών προϊόντων. Ιδανικός για ανοίγματα με πολλά διερχόμενα στοιχεία.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εύκολη και άμεση εφαρμογή, διαμορφώνει απευθείας σωλήνες, γωνίες και ρακόρ. Στερεοποιείται πολύ γρήγορα.



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	περιεχόμενο [mL]	περιεχόμενο [US fl oz]	
GRAPHFOAM	330	11.16	10



ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- ηλεκτρικά καλώδια και κυματοειδείς σωλήνες σε σχάρες
- εύφλεκτοι σωλήνες
- μεταλλικοί σωλήνες με και χωρίς μόνωση
- σωλήνες πολλαπλών στρωμάτων, ακόμη και σε δέσμες
- μικτά περάσματα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	τιμή	USC units
Ελεύθερη διαστολή (20 °C / 68 °F)	3-5:1	-
Χρόνος αντίδρασης	10 δευτ.	-
Χρόνος μέχρι να είναι στεγνό στην αφή	30 δευτ.	-
Κατηγορία αντοχής στη φωτιά σε τοίχο/δάπεδο CLT ⁽¹⁾	EI120	-
Χρόνος κοπής 23 °C/50% RH ⁽²⁾	1 λεπτό	-
Θερμοκρασία εφαρμογής	10 / 35 °C	50 / 95 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽³⁾	5 / 35 °C	41 / 95 °F

⁽¹⁾Πρότυπο EN 1366-3. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ή επικοινωνήστε με το τεχνικό γραφείο για πληροφορίες σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες και τις διαμορφώσεις που έχουν ελεγχθεί, καθώς και τις ενημερώσεις σχετικά με νέες δοκιμές.

⁽²⁾Τα δεδομένα που εκφράζονται μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το πάχος του προϊόντος που εφαρμόζεται και τις ειδικές συνθήκες τοποθέτησης: θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα του υποστρώματος.

⁽³⁾Φυλάσσετε το προϊόν κατακόρυφα, σε ξηρό και καλυμμένο χώρο για έως 12 μήνες. Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο φυσίγγιο.

🗑️ Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/ΕΕ): 08 04 10.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ




1 Βιδώστε τον αναμεικτη στη φύσιγγα και τοποθετήστε την στο πιστόλι εφαρμογής

2 Εφαρμόστε το προϊόν μέχρι να καλύψει πλήρως το άνοιγμα ακολουθώντας το ειδικό πάχος που αναφέρεται στις τεχνικές οδηγίες


3 Μην σταματάτε να πιέζετε για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα ώστε να αποφευχθεί η ταχεία σκλήρυνση του υλικού στον αναμεικτη

4 Απομακρύνετε τυχόν πλεονάζουσα ποσότητα υλικού όταν ξηρανθεί κόβοντας με ένα cutter

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

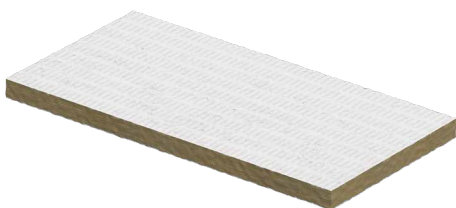

PANEL
σελ. 340



UNICOLLUM
σελ. 326



SACCUS
σελ. 334



MAMMOTH DOUBLE
σελ. 400