

WBAZ

NERJAVEČA PODLOŽKA S TESNILOM

VODOTESNA


Odlična vodotesnost in izjemno učinkovito EPDM tesnilo.

ODPORNOST PROTI UV-ŽARKOM

Odlična odpornost proti UV-žarkom. Idealna za uporabo na prostem zaradi prilagodljivosti tesnila iz materiala EPDM in podložke iz žlahtnega nerjavečega jekla A2 | AISI304.

VEČNAMENSKA

Idealna v kombinaciji z vijakom TBS EVO Ø6, ki ga je mogoče vgraditi brez predhodno izvrtane luknje v pločevine debelin do 0,7 mm, ali z vijakom MTS A2 | AISI304, z vgradnjo s predhodno izvrtano luknjo.

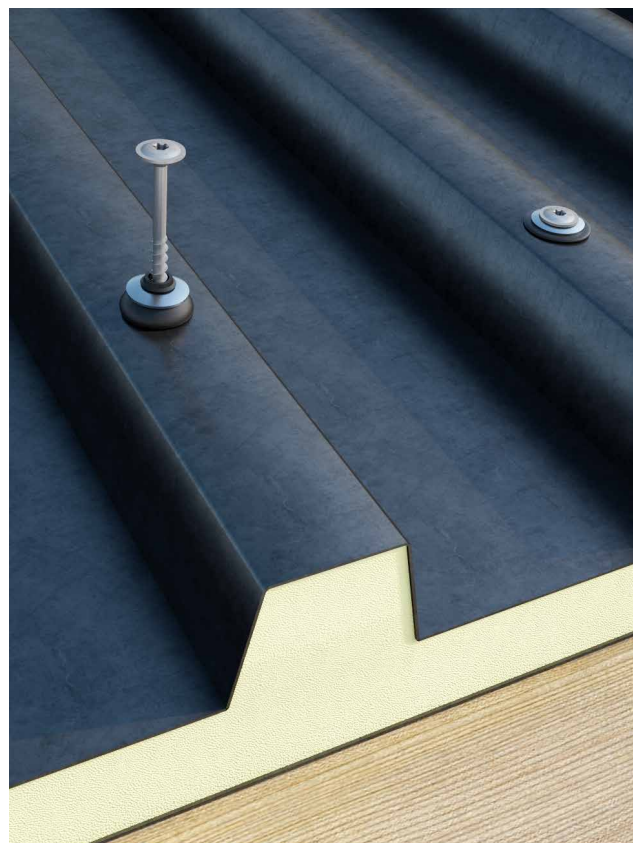

LESTVICA VZDRŽEVANJA

SC1 SC2 SC3

ATMOSFERSKA KOROZIVNOST

C1 C2 C3 C4

MATERIAL

A2
AISI 304 avstenitno nerjaveče jeklo A2 | AISI304 (CRC II)


EPDM tesnilo iz materiala EPDM



PODROČJA UPORABE





V kombinaciji z vijaki TBS EVO, TBS EVO C5 ali MTS je idealna za pritrdjevanje pločevine na lesene in kovinske podkonstrukcije, ki so izpostavljene vremenskim vplivom in UV-sevanju.

KODE IN DIMENZIJE

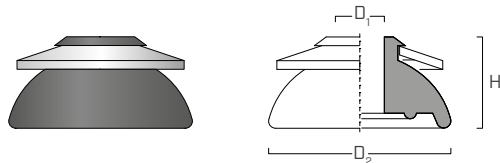

KODA	vijak [mm]	D ₂ [mm]	H [mm]	D ₁ [mm]	št. kosov
WBAZ25A2	6,0 ÷ 6,5	25	15	6,5	100


VGRADNJA




TBS EVO + WBAZ Ø x L	paket za pritrditev [mm]
6 x 60	najmanj 0 - največ 30
6 x 80	najmanj 10 - največ 50
6 x 100	najmanj 30 - največ 70
6 x 120	najmanj 50 - največ 90
6 x 140	najmanj 70 - največ 110
6 x 160	najmanj 90 - največ 130
6 x 180	najmanj 110 - največ 150
6 x 200	najmanj 130 - največ 170

MTS A2 + WBAZ Ø x L	paket za pritrditev [mm]
6 x 80	najmanj 10 - največ 50
6 x 100	najmanj 30 - največ 70
6 x 120	najmanj 50 - največ 90


Za več informacij o povezanih izdelkih glejte stran 102 stran TBS EVO in stran 308 za MTS A2.




Pravilno privijanje



Prekomerno privijanje



Nezadostno privijanje




Poševno
privijanje

OPOMBE:

Debelina podložke po končani vgradnji je približno 8-9 mm.

Največja debelina paketa za pritrditev je bila izračunana tako, da je bila zagotovljena najmanjša globine vstavitve v les, ki je enaka 4d.

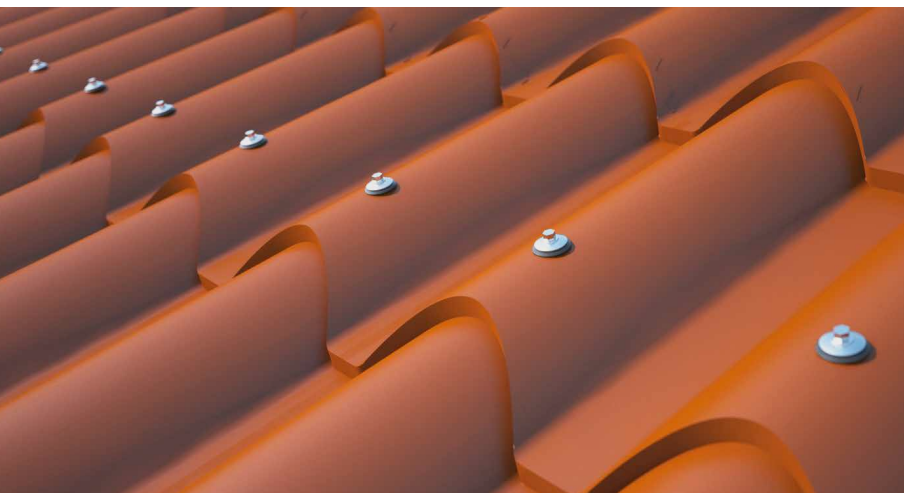

NEPRAVI STREŠNIK

Uporaben tudi na sendvič ploščah, valovitih in nepravih kritinah.