

WBAZ

NEREZOVÁ PODLOŽKA S TĚSNĚNÍM

VODOTĚSNOST


Perfektní vodotěsnost a utěsnění díky těsnění z EPDM.

ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ

Vynikající odolnosti vůči UV záření. Díky přizpůsobitelnosti těsnění z EPDM a ušlechtilosti podložky z nerezové oceli A2 | AISI304 je ideální pro použití v exteriéru.

VŠESTRANNOST

Ideální v kombinaci s vrutem TBS EVO Ø6, jenž lze instalovat bez předvrtání do plechů o tloušťce až 0,7 mm, nebo s vrutem MTS A2 | AISI304, jenž lze instalovat s předvrtáním.

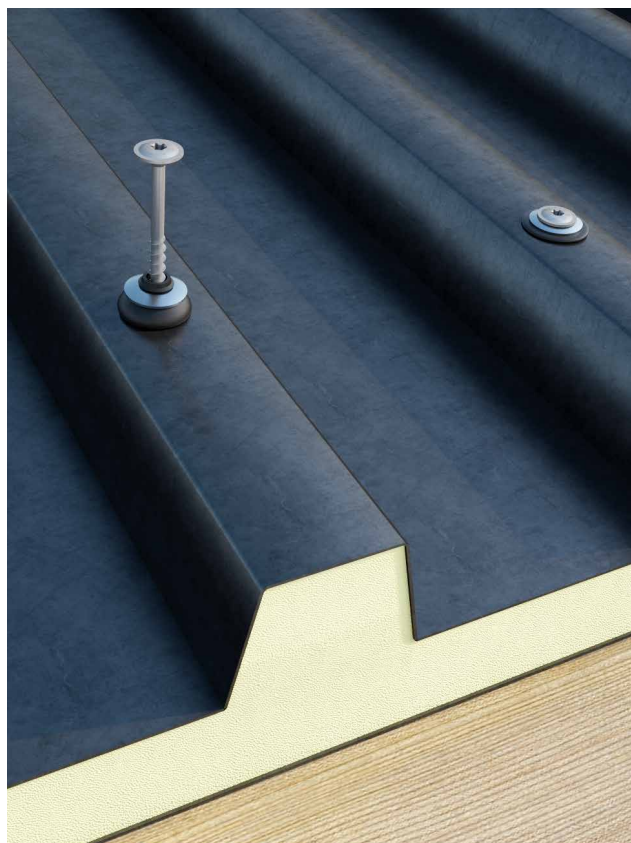

TŘÍDA PROVOZU

SC1 SC2 SC3

ATMOSFÉRICKÁ KOROZIVITA

C1 C2 C3 C4

MATERIÁL

A2
AISI 304 austenitická nerezová ocel A2 | AISI304 (CRC II)


EPDM EPDM těsnění



OBLASTI POUŽITÍ



Ideální v kombinaci s vruty TBS EVO, TBS EVO C5 nebo MTS pro upevňování plechů na dřevěné a kovové podklady vystavené povětrnostním vlivům a UV záření.

KÓDY A ROZMĚRY

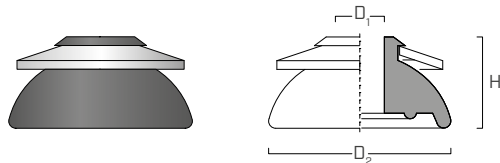

KÓD	vruty [mm]	D ₂ [mm]	H [mm]	D ₁ [mm]	ks.
WBAZ25A2	6,0 ÷ 6,5	25	15	6,5	100


INSTALACE

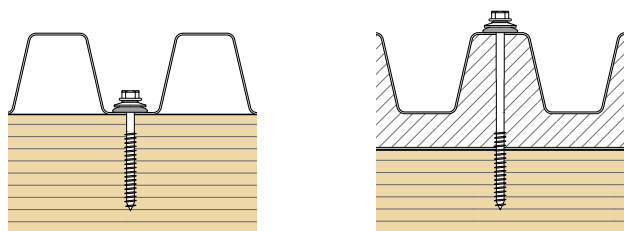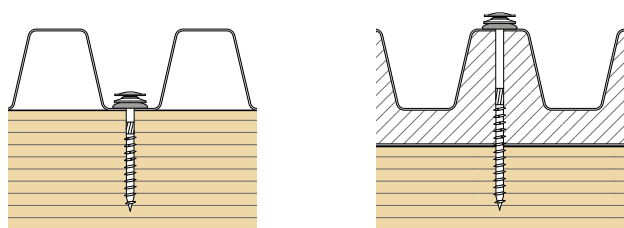


TBS EVO + WBAZ	upevnitelný střešní plášť [mm]
Ø x L	
6 x 60	min. 0 - max. 30
6 x 80	min. 10 - max. 50
6 x 100	min. 30 - max. 70
6 x 120	min. 50 - max. 90
6 x 140	min. 70 - max. 110
6 x 160	min. 90 - max. 130
6 x 180	min. 110 - max. 150
6 x 200	min. 130 - max. 170

MTS A2 + WBAZ	upevnitelný střešní plášť [mm]
Ø x L	
6 x 80	min. 10 - max. 50
6 x 100	min. 30 - max. 70
6 x 120	min. 50 - max. 90


Bližší informace o souvisejících výrobcích jsou uvedeny na str. 102 pro TBS EVO a str. 308 pro MTS A2.




Správné zašroubování



Nadměrné zašroubování



Nedostatečné zašroubování




Špatné zašroubování mimo osu

POZNÁMKY:

Tloušťka podložky je po instalaci přibližně 8 - 9 mm.

Maximální tloušťka upevnitelné krytiny byla vypočtena tak, že byla zajištěna minimální délka průniku do dřeva 4-d.

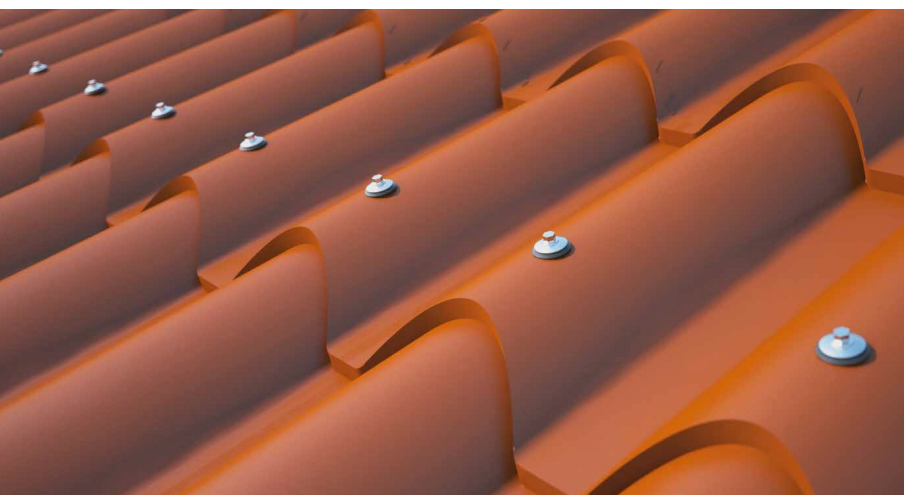

IMITACE TAŠEK

Lze použít i do sendvičových panelů, vlnitých panelů a imitací tašek.