

# ROUND



## LIGAÇÕES PARA POSTES REDONDOS

### EXTERIOR

Zincagem a quente para utilização no exterior nas classes de serviço 1, 2 e 3.

### POSTES REDONDOS

Ideais para a construção de cercas e vedações com elementos de madeira de secção circular.

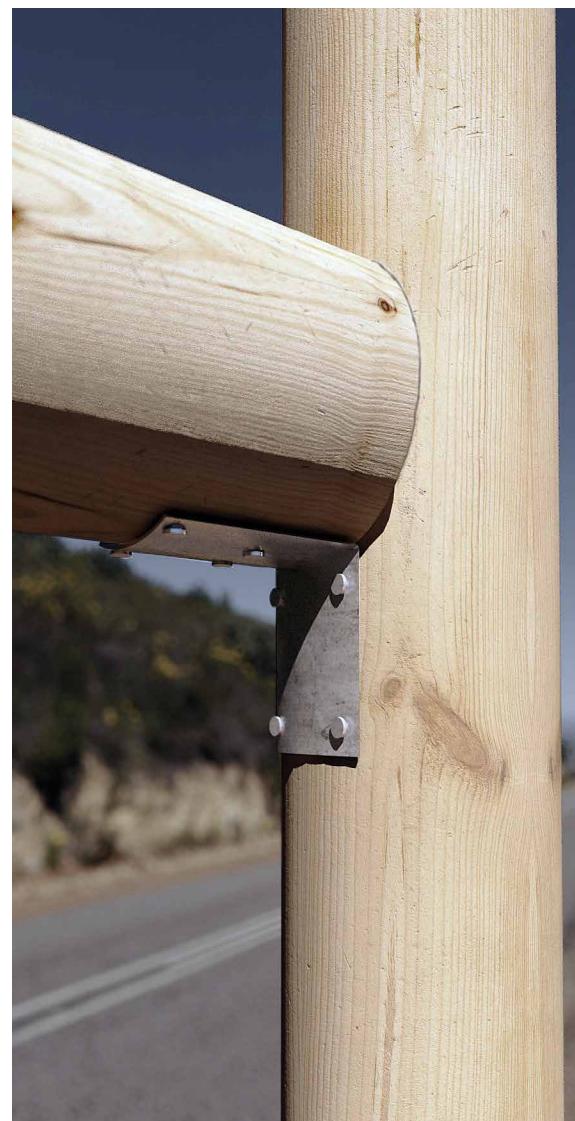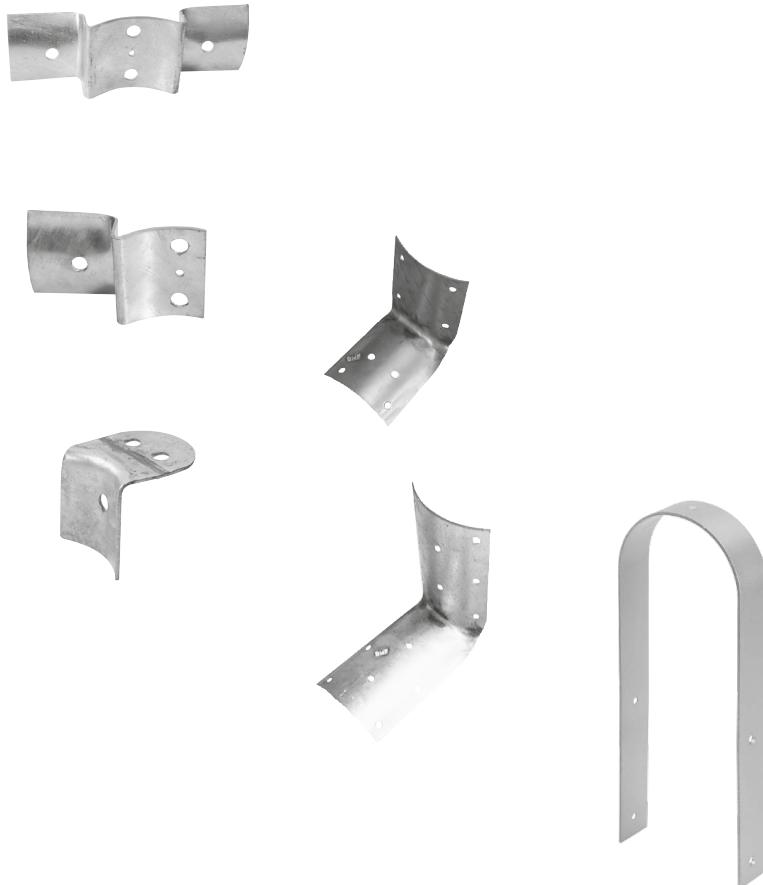

### CLASSE DE SERVIÇO



### MATERIAL

**Fe/Zn** aço carbónico galvanizado



### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Construção de cercas e vedações.


Adequado para elementos em:

- madeira maciça softwood e hardwood
- madeira lamelar, LVL

## CÓDIGOS E DIMENSÕES


### ROUND

CÓDIGO	a x b	d	s	Ø poste	Ø <sub>1</sub>	Ø <sub>2</sub>	pçs
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
1 <b>ROUND100</b>	208 x 68	-	2,5	Ø100	Ø11	Ø5	10
2 <b>ROUNDE100</b>	117,5 x 70	-	2,5	Ø100	Ø11	Ø5	10
3 <b>ROUNDH100</b>	70 x 65	70	2,5	Ø100	Ø11	Ø11	10

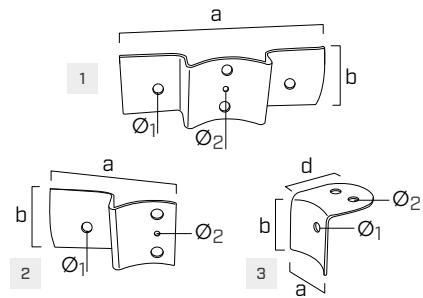


### ROUND L

CÓDIGO	a	d	b	s	Ø poste	Ø	pçs
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
1 <b>ROUNDL80</b>	80	80	57	1,5	Ø60 - Ø80	Ø5	100
2 <b>ROUNDL120</b>	123	123	74	1,5	Ø100 - Ø120	Ø5	100

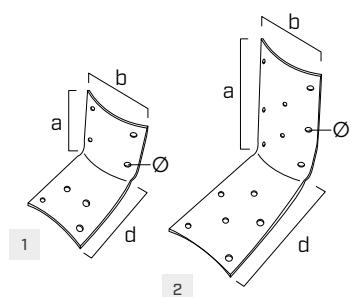

### ROUND U

CÓDIGO	a	b	d	s	Ø	pçs
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
<b>ROUNDU80</b>	80	345	40	3,0	Ø6	1
<b>ROUNDU100</b>	100	345	40	3,0	Ø6	1
<b>ROUNDU120</b>	120	345	40	3,0	Ø6	1

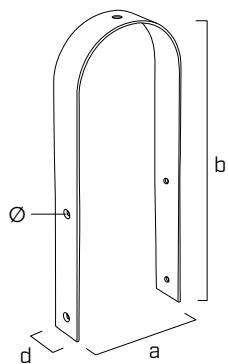

## CERCAS E VEDAÇÕES

Ideal para a ligação de madeiras de secção redonda:

- ROUND100 para ligações passantes;
- ROUNDE100 para ligações de extremidade;
- ROUNDH100 para a ligação do corrimão.