

I BRACE


CHAPA COM DOBRADIÇA

PALAFITAS

Ideal para a fixação recíproca com inclinação variável de pilares de secção retangular ou redonda.

INOXIDÁVEL

Disponível em aço inoxidável A2 | AISI304 para utilização em ambientes exteriores agressivos e em madeiras ácidas da classe T4.

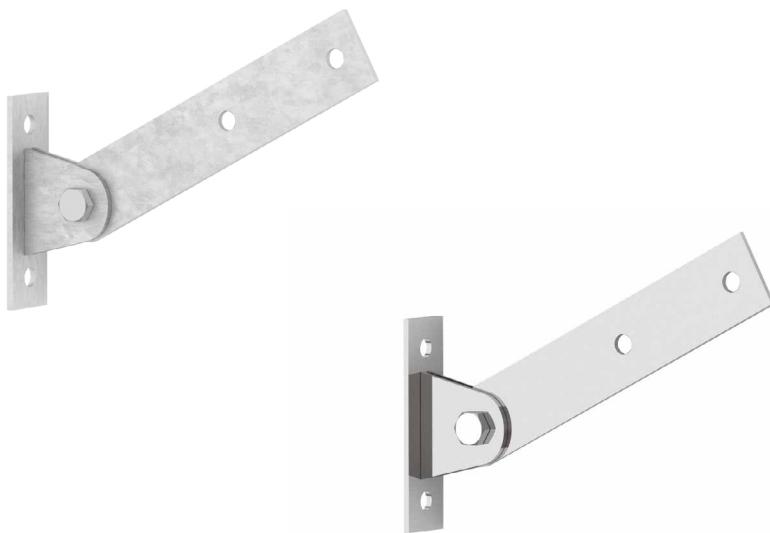

CLASSE DE SERVIÇO



MATERIAL



aço carbónico S235 com zincagem a quente



aço inoxidável austenítico
A2 | AISI304 (CRC II)



CAMPOS DE APLICAÇÃO

Ligações ao exterior de elementos inclinados para a realização de pérgulas, vedações e estacas.


Adequado para elementos em:

- madeira maciça softwood e hardwood
- madeira lamelar, LVL

CÓDIGOS E DIMENSÕES

BRACE

CÓDIGO	B [mm]	H [mm]	L [mm]	s [mm]	s ₁ [mm]	Ø [mm]	pçs
BRF140	40	140	235	5	4	13	1

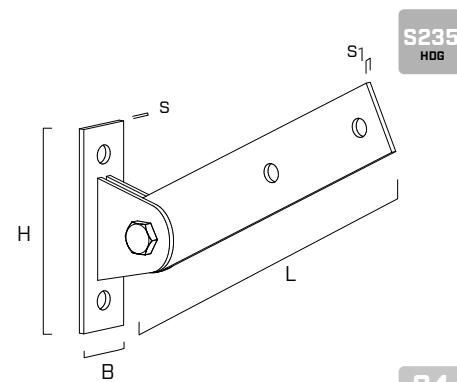

HBS PLATE EVO


CÓDIGO	d ₁ [mm]	L [mm]	b [mm]	TX	pçs
HBSPLERO10100	10	100	75	TX 40	100

KOS

CÓDIGO	d [mm]	L [mm]	pçs
KOS12120B	M12	120	25


BRACE A2 | AISI304

CÓDIGO	B [mm]	H [mm]	L [mm]	s [mm]	s ₁ [mm]	Ø [mm]	pçs
BRF140	40	140	235	5	4	13	1

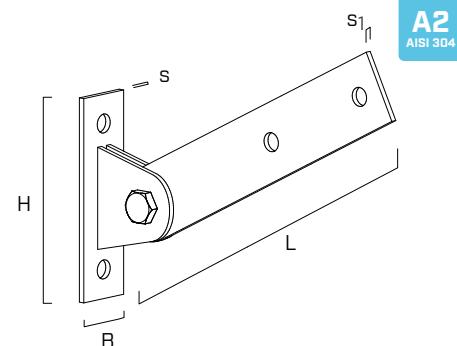


KOT A2 | AISI304

CÓDIGO	d [mm]	L [mm]	pçs
AI60112120	M12	120	25

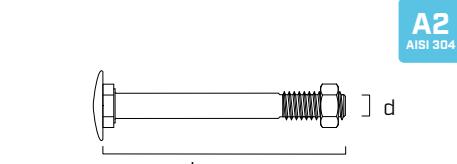

SCI A2 | AISI304

CÓDIGO	d ₁ [mm]	L [mm]	b [mm]	TX	pçs
SCI80120	8	120	60	TX 40	100

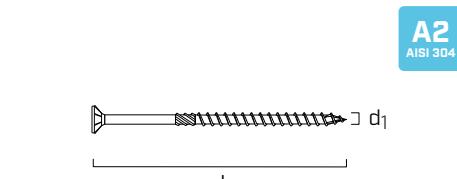

HUS A4

CÓDIGO	D ₁ [mm]	D ₂ [mm]	h [mm]	d _{SCI} [mm]	pçs
HUS8A4	8,5	25,0	5,0	8	100

