

### FASÁDY



Určený pre realizáciu obkladov nových stavieb alebo pri renováciách. Montáž na steny z dreva, muriva a betónu.

### ŠPECIÁLNA OCEĽ

Oceľ S350 s vysokou odolnosťou zaručuje vysokú odolnosť proti ohnutiu.

### ROBUSTNÝ

Výstupy, ktorých cieľom je zabezpečiť vysokú tuhosť. Inštalácia je rýchla a jednoduchá.

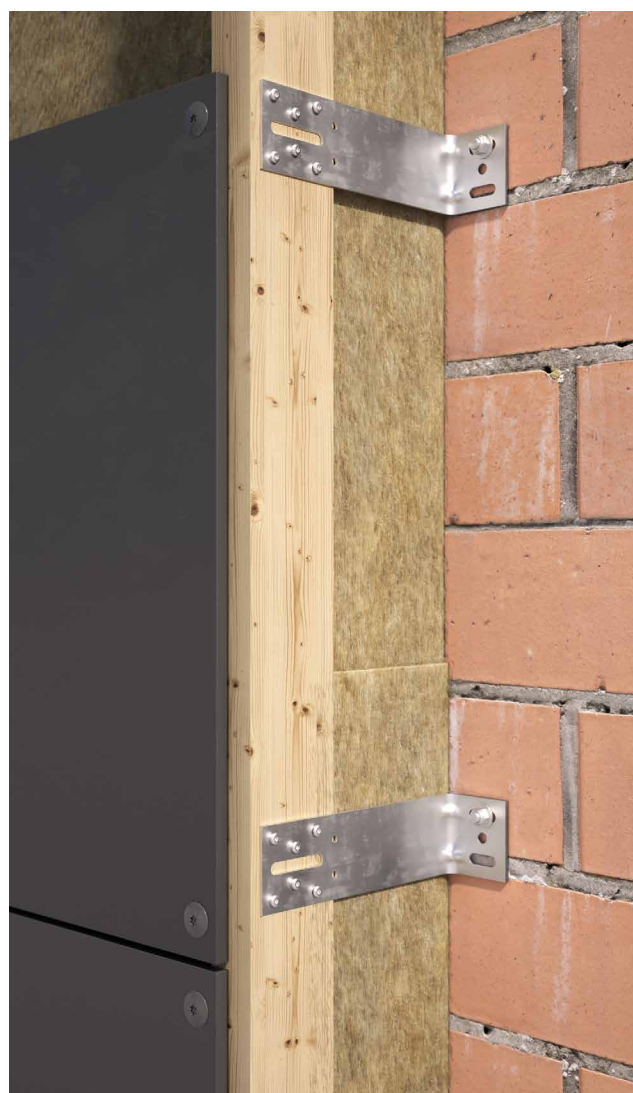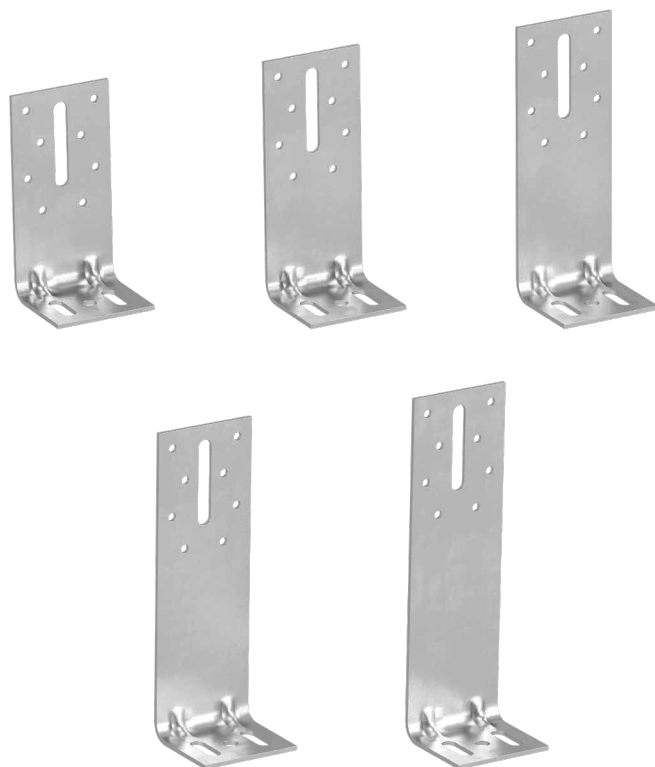

PREVÁDZKOVÁ TRIEDA

SC1 SC2

MATERIÁL

S350  
Z275

uhlíková oceľ S350GD + Z275

VÝŠKA [mm]

od 120 mm do 200 mm



### OBLASŤ POUŽITIA

Spoje na drevenej podkladovej konštrukcii v systémoch obkladov stien.


Rôzne dĺžky, ktoré sa prispôbia hrúbkam izolačného materiálu.

Ideálne riešenie pre steny z dreva, betónu alebo muriva.

Použitie na:

- masívne a vrstvené drevo
- LVL
- iné materiály na báze dreva


## KÓDY A ROZMERY

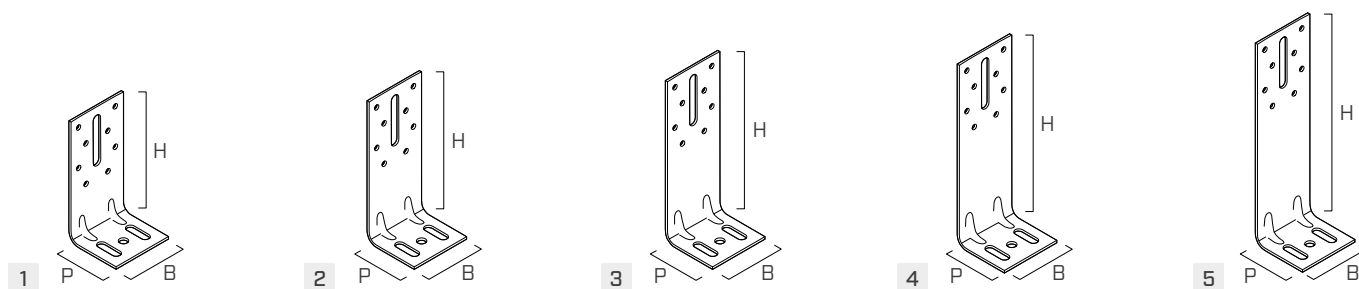

| KÓD      | B    | P    | H    | s    | n Ø5 | n Ø8,5 | n Ø <sub>V</sub> | n Ø <sub>H</sub> | ks  |
|----------|------|------|------|------|------|--------|------------------|------------------|-----|
|          | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [ks] | [ks]   | [ks]             | [ks]             |     |
| 1 WKF120 | 60   | 54   | 120  | 2,5  | 8    | 1      | 1 - Ø8,5 x 41,5  | 2 - Ø8,5 x 16,5  | 100 |
| 2 WKF140 | 60   | 54   | 140  | 2,5  | 8    | 1      | 1 - Ø8,5 x 41,5  | 2 - Ø8,5 x 16,5  | 100 |
| 3 WKF160 | 60   | 54   | 160  | 2,5  | 8    | 1      | 1 - Ø8,5 x 41,5  | 2 - Ø8,5 x 16,5  | 100 |
| 4 WKF180 | 60   | 54   | 180  | 2,5  | 8    | 1      | 1 - Ø8,5 x 41,5  | 2 - Ø8,5 x 16,5  | 100 |
| 5 WKF200 | 60   | 54   | 200  | 2,5  | 8    | 1      | 1 - Ø8,5 x 41,5  | 2 - Ø8,5 x 16,5  | 100 |

## FIXOVANIA

| typ     | popis                            |  | d    | držiak | str. |
|---------|----------------------------------|--|------|--------|------|
|         |                                  |  | [mm] |        |      |
| LBA     | klinec s vylepšenou priľnavosťou |  | 4    |        | 570  |
| LBS     | skrutka so zaoblenou hlavou      |  | 5    |        | 571  |
| SKR     | kotevná skrutka                  |  | 10   |        | 528  |
| VIN-FIX | vinylesterová chemická malta     |  | M8   |        | 545  |

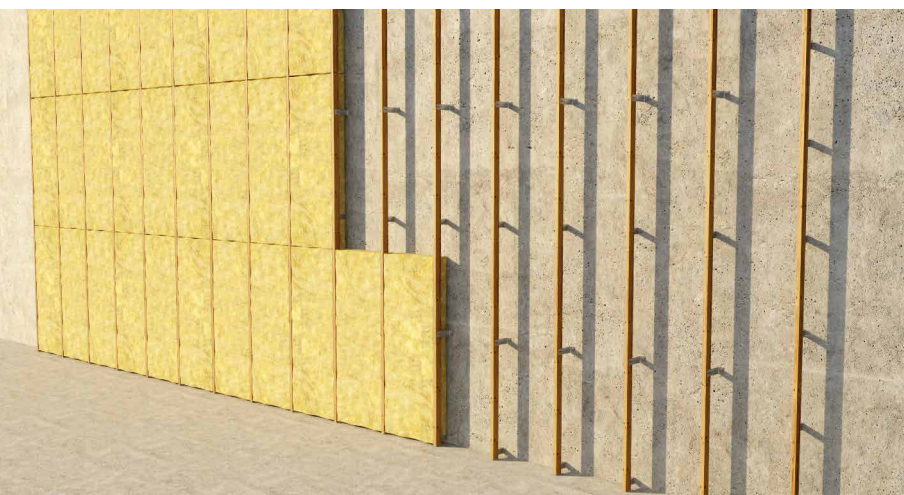

## TEPELNÁ IZOLÁCIA

Pevné drevené rámy na stenu, umožňujú vytvorenie priestoru pre uloženie tepelnej izolácie a hydroizolačnej membrány drevených prvkov, ktoré majú kovový podklad.