

CORNIERĂ PENTRU FAȚADE

FAȚADE


Ideal pentru realizarea anvelopărilor în structuri noi sau care trebuie renovate. Montare pe pereți din lemn, cărămidă și beton.

OȚEL SPECIAL

Oțelul S350 cu rezistență înaltă garantează rezistențe sporite la flexiune.

ROBUST

Ranforsări proiectate pentru a garanta o rigiditate sporită. Instalarea este simplă și rapidă.

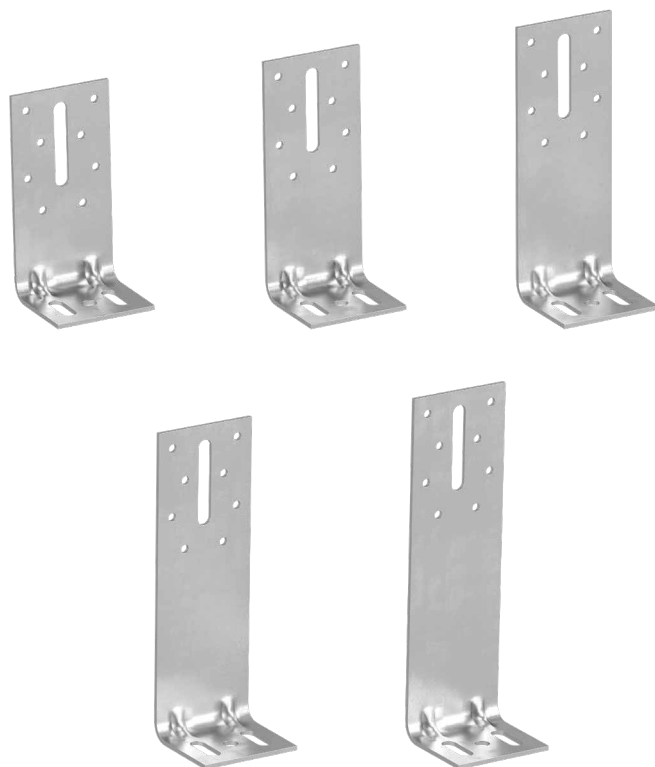

CLASĂ DE SERVICIU

SC1 SC2

MATERIAL

S350
Z275

oțel carbon S350GD+Z275

ÎNĂLȚIME [mm]

între 120 mm și 200 mm




DOMENII DE UTILIZARE

Îmbinări ale substructurii din lemn în sisteme de anvelopare pentru pereți.
Diferitele lungimi se adaptează la diferitele grosimi ale materialului izolan.
Potrivită pentru pereți din lemn, din beton sau din zidărie.

Se aplică pe:

- lemn masiv și lamelar
- LVL
- alte materiale pe bază de lemn


CODURI ȘI DIMENSIUNI

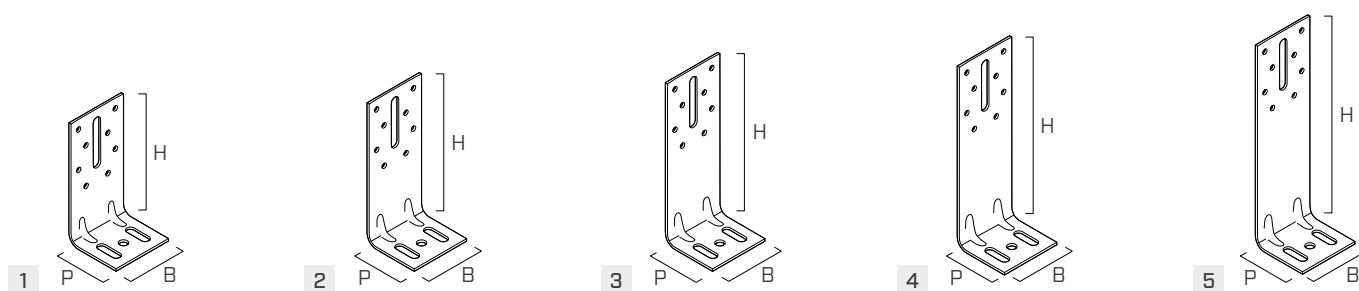

COD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [buc.]	n Ø8,5 [buc.]	n Ø _v [buc.]	n Ø _H [buc.]	buc.
1 WKF120	60	54	120	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
2 WKF140	60	54	140	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
3 WKF160	60	54	160	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
4 WKF180	60	54	180	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
5 WKF200	60	54	200	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100

SISTEME DE FIXARE

tip	descriere		d [mm]	suport	pag.
LBA	cui cu aderență îmbunătățită		4		570
LBS	șurub cu cap rotund		5		571
SKR	sistem de ancorare cu înșurubare		10		528
VIN-FIX	sistem de ancorare chimică din vinil ester		M8		545

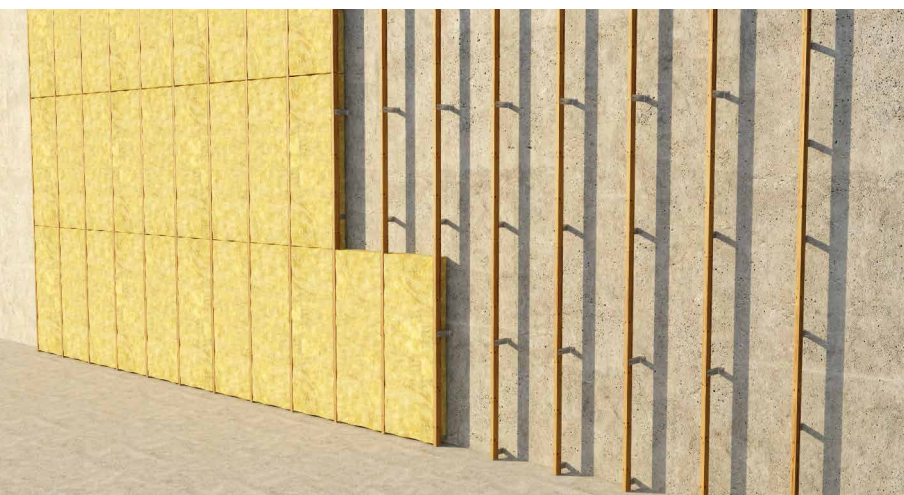

IZOLAȚIE EXTERNĂ

Fixează scheletul lemnos pe perete, permite crearea de spațiu pentru a permite aplicarea izolației termice și a eventualei membrane de impermeabilizare a elementelor din lemn pe suporturile metalice.