

KUTNIK ZA FASADE

FASADE



Idealno je za izvođenje oblagivanja novih konstrukcija ili za obnove. Polaže se na drvene zidove, kamene zidove i beton.

SPECIJALNI ČELIK

Čelik S350 visoke otpornosti jamči povećane vrijednosti otpornosti na savijanje.

ČVRSTO

Ojačanja projektirana za osiguranje povećane krutosti. Montira se jednostavno i brzo.

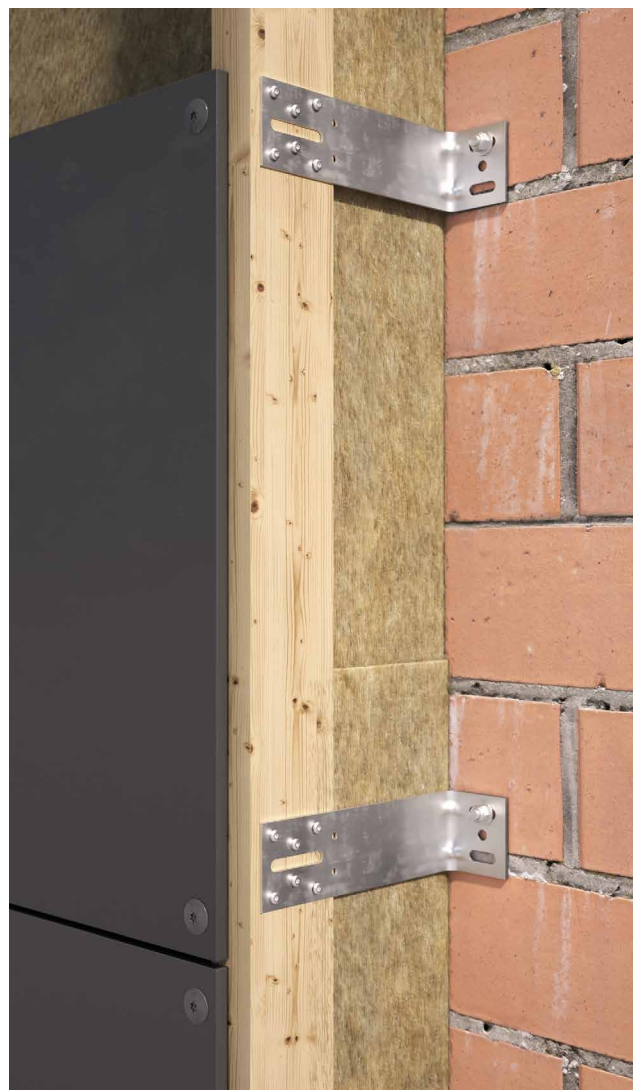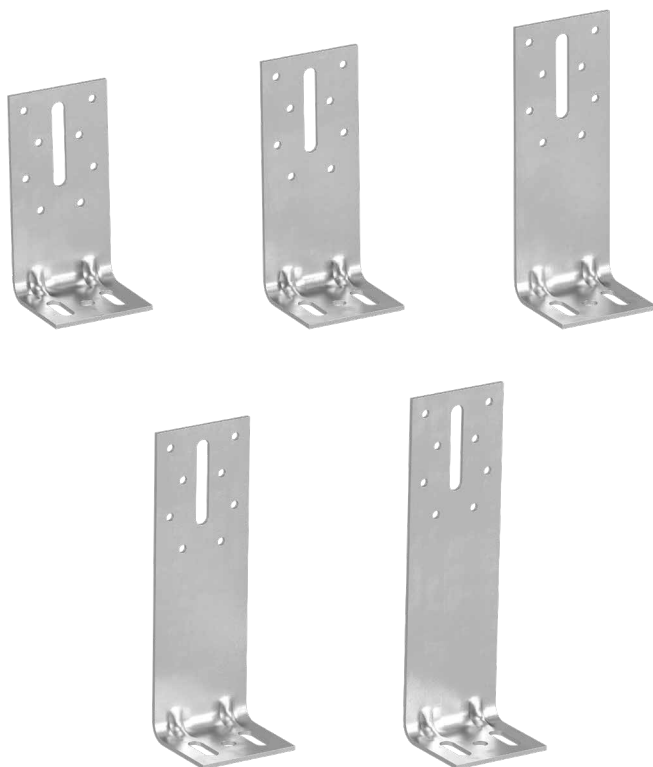

UPORABNA KLASA

SC1 SC2

MATERIJAL

S350
Z275

ugljični čelik S350GD + Z275

VISINA [mm]

od 120 mm do 200 mm



PODRUČJA PRIMJENE

Spojevi drvene potkonstrukcije u obložnim sustavima za zidove.


Različite dužine prilagođavaju se različitim debljinama izolacijskog materijala.

Prikladno je za drvene, betonske ili kamene zidove.

Primjena:

- masivno i lamelirano drvo
- LVL
- drugi materijali na bazi drva


KODOVI I DIMENZIJE

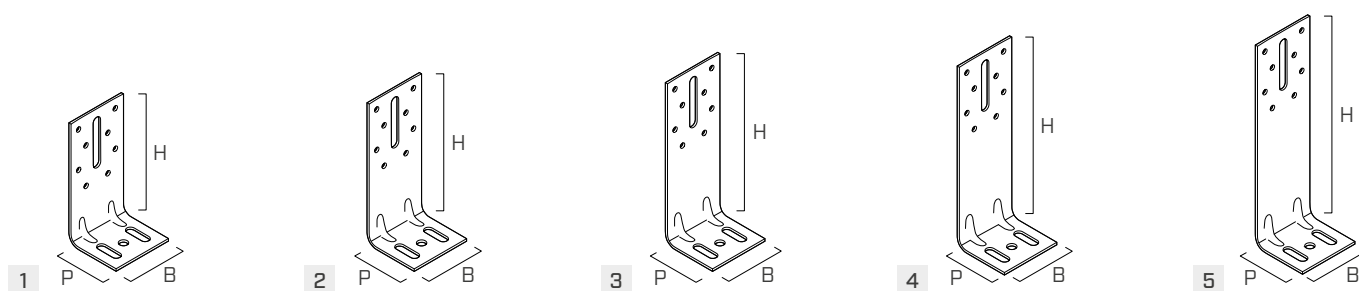

KOD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [kom.]	n Ø8,5 [kom.]	n Ø _V [kom.]	n Ø _H [kom.]	kom.
1 WKF120	60	54	120	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
2 WKF140	60	54	140	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
3 WKF160	60	54	160	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
4 WKF180	60	54	180	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
5 WKF200	60	54	200	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100

PRIČVRSNICI

tip	opis		d [mm]	nosač	str.
LBA	čavao s poboljšanim prijanjanjem		4		570
LBS	vijak s okruglom glavom		5		571
SKR	sidreni vijak s navojem		10		528
VIN-FIX	kemijsko sidro vinilestersko		M8		545

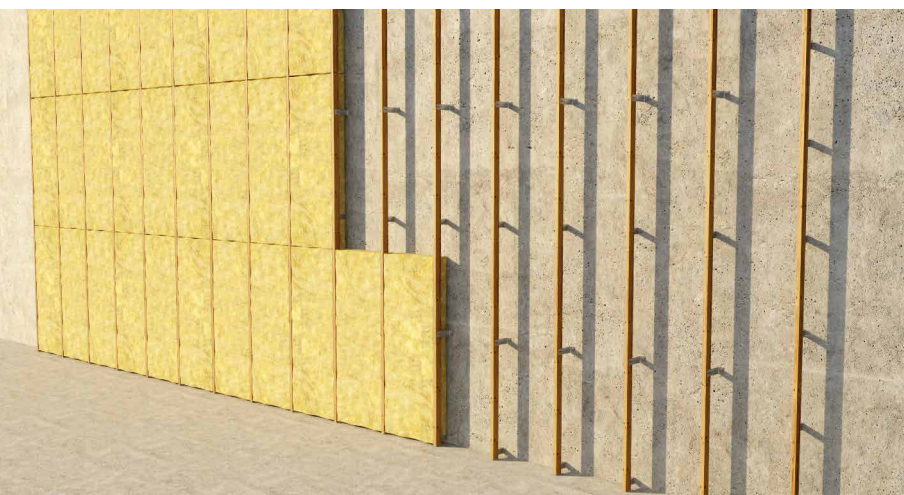

SLOJNA IZOLACIJA

Učvršćuje drveni kostur na zid omogućujući stvaranje prostora za prihvat toplinske izolacije i eventualne nepropusne membrane za drvene elemente na metalnim podlogama.