

BRACE


ΕΛΑΣΜΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ

ΠΑΣΣΑΛΟΔΟΚΟΙ

Ιδανικό για την αμοιβαία στήριξη με μεταβλητή κλίση αντηρίδων ορθογώνιας ή κυκλικής διατομής.

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

Διατίθεται σε ανοξείδωτο χάλυβα A2 | AISI304 για χρήση σε εξωτερικό αντίξοο περιβάλλον και σε όξινα ξύλα κατηγορίας T4.

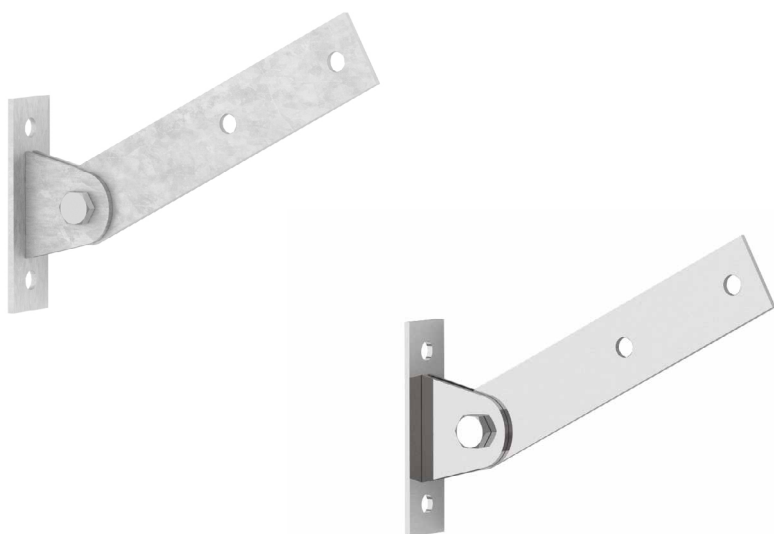

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

SC1 SC2 SC3

ΥΛΙΚΟ

S235
HDG ανθρακούχος χάλυβας S235 με εν θερμώ επιψευδαργύρωση

A2
AISI 304 ανοξείδωτος χάλυβας ωστενιτικός A2 | AISI304 (CRC II)



ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συνδέσεις κεκλιμένων στοιχείων στο εξωτερικό περιβάλλον για τη δημιουργία περγκολών, περιφράξεων και πασσάλων.


Κατάλληλες για στοιχεία από:

- μασίφ ξύλο softwood και hardwood
- πολυστρωματικό ξύλο, LVL

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


BRACE

ΚΩΔΙΚΟΣ	B	H	L	s	s ₁	Ø	ΤΜΧ.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
BRF140	40	140	235	5	4	13	1

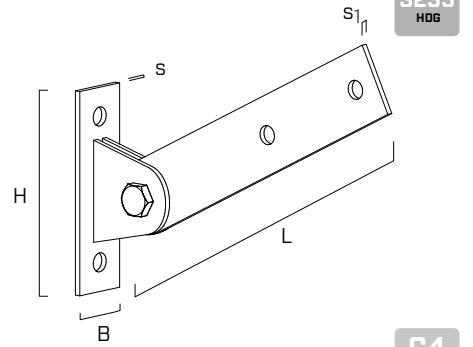


HBS PLATE EVO

ΚΩΔΙΚΟΣ	d ₁	L	b	TX	ΤΜΧ.
	[mm]	[mm]	[mm]		
HBSPLEVO10100	10	100	75	TX 40	100




KOS

ΚΩΔΙΚΟΣ	d	L	ΤΜΧ.
	[mm]	[mm]	
KOS12120B	M12	120	25




BRACE A2 | AISI304

ΚΩΔΙΚΟΣ	B	H	L	s	s ₁	Ø	ΤΜΧ.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
BRF140	40	140	235	5	4	13	1

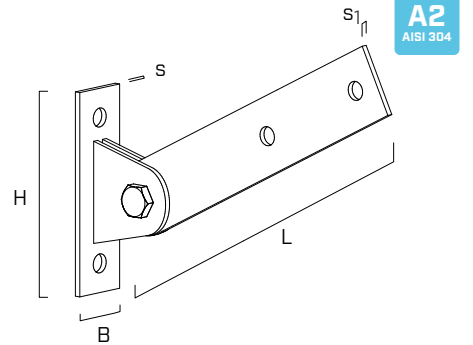


KOT A2 | AISI304

ΚΩΔΙΚΟΣ	d	L	ΤΜΧ.
	[mm]	[mm]	
AI60112120	M12	120	25



SCI A2 | AISI304

ΚΩΔΙΚΟΣ	d ₁	L	b	TX	ΤΜΧ.
	[mm]	[mm]	[mm]		
SCI80120	8	120	60	TX 40	100

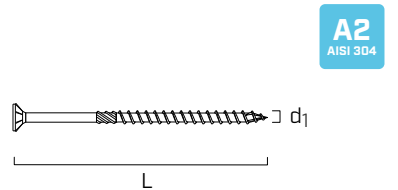

HUS A4

ΚΩΔΙΚΟΣ	D ₁	D ₂	h	d _{SCI}	ΤΜΧ.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
HUS8A4	8,5	25,0	5,0	8	100

