

КРЕПЕЖНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛАГ

ДЕРЕВО-ДЕРЕВО


Идеально подходит для крепления лаг к мауэлатам. Пригодность к использованию гарантирована маркировкой CE в соответствии с ETA.

ЕДИНАЯ МОДЕЛЬ

Одну и ту же модель можно устанавливать как с правой, так и с левой стороны балки. Рекомендуются два крепления для каждого соединения.

УРАГАНЫ

Подходит для передачи растягивающих усилий, вызванных негативным давлением ветра или ураганов.

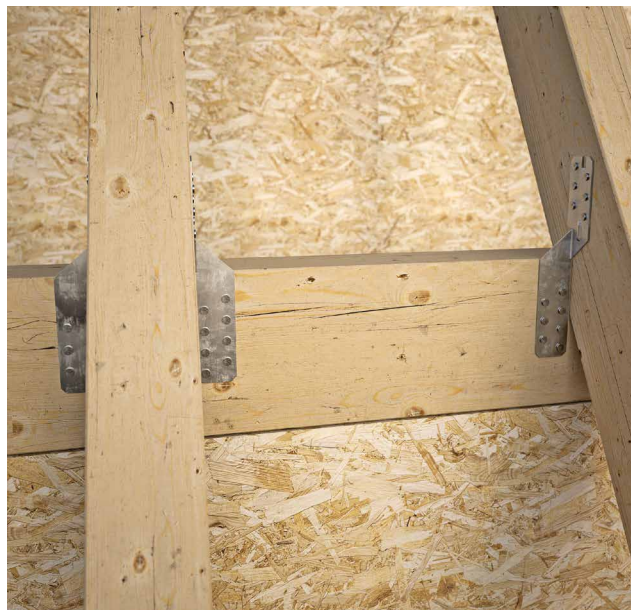



ТОЛЩИНА [мм]

2,0 мм

ВЫСОТА [мм]

170, 210 и 250 мм

ГЕОМЕТРИЯ

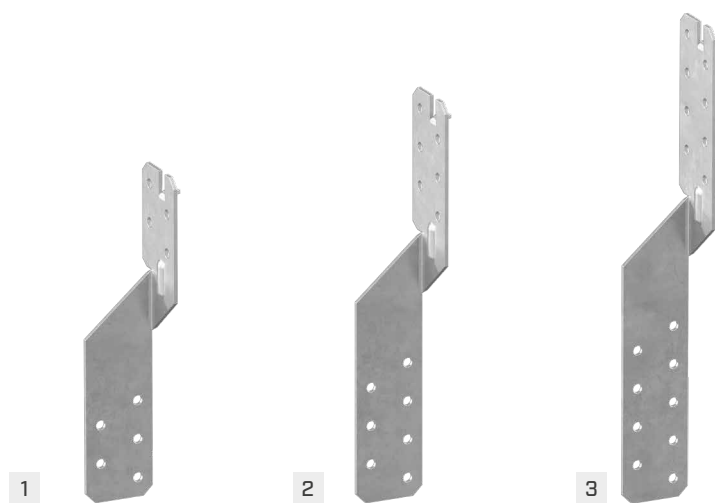

Артикулы и размеры

Арт. №	L	B	s	кол-во Ø5	шт.
	[мм]	[мм]	[мм]	[шт.]	
1 SPU170	170	36	2	9	100
2 SPU210	210	36	2	13	100
3 SPU250	250	36	2	17	100

МАТЕРИАЛ

S250
Z275 углеродистая сталь S250GD + Z275

КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ

SC1 SC2



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Угловая пластина для предотвращения подъема деревянных элементов.

Поверхности применения:

- древесный массив или клееная древесина
- LVL
- другие материалы на основе древесины