

LEWIS

BROCAS HELICOIDALES PARA AGUJEROS PROFUNDOS EN MADERAS BLANDAS Y MADERAS DURAS EUROPEAS

CORTANTES

Con ranura a espiral redonda, punta roscada, diente principal y desbastador de alta calidad.

CONEXIÓN MEDIANTE MANGO



Versión con cabeza independiente y cuerpo hexagonal (desde Ø8 mm).

MATERIAL DE CALIDAD

De acero aleado específico para herramientas (WS).

AGUJEROS LARGOS

ES posible realizar agujeros de más de 2 metros con las dos versiones largas (Ø13 mm y Ø16 mm), ideales para instalar barras roscadas RTR.

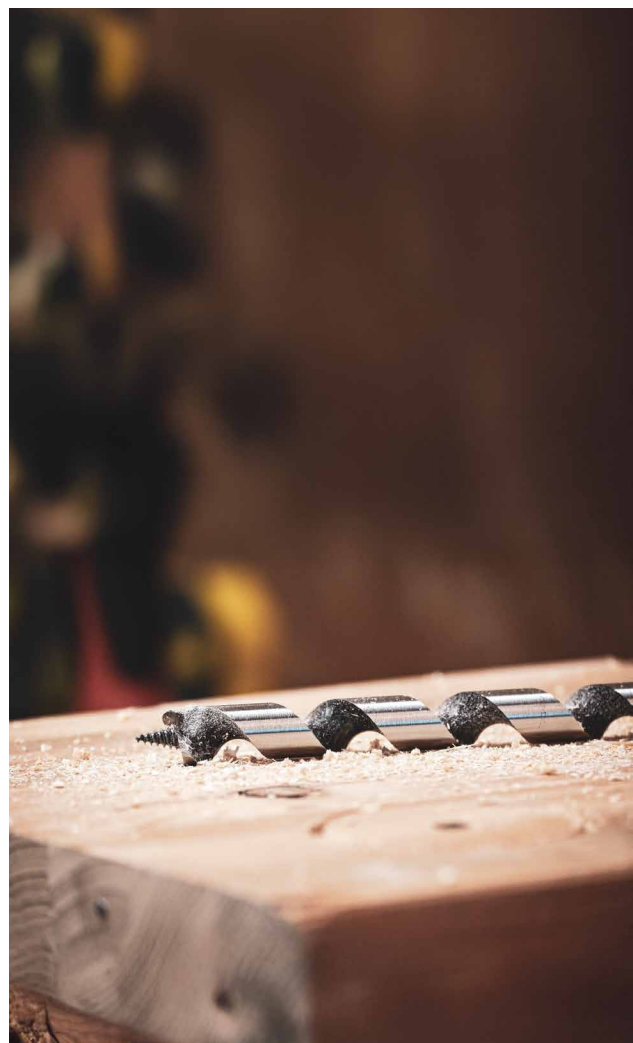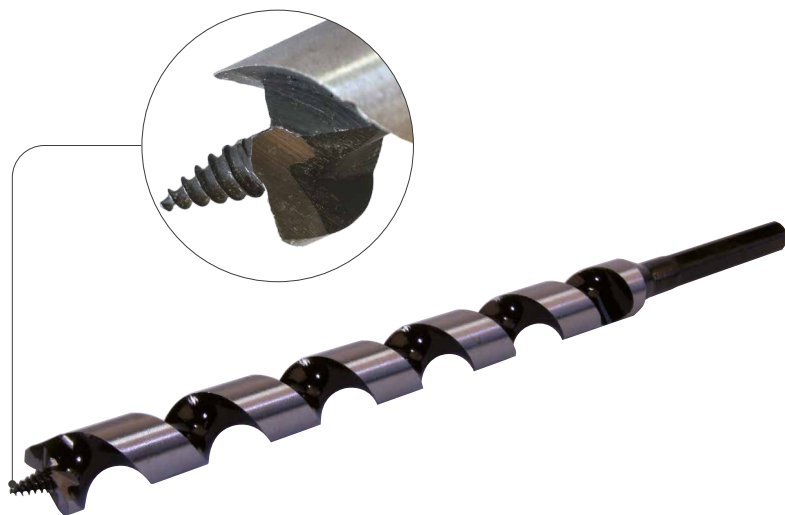

LT longitud total

LE largo espiral



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	Ø broca [mm]	Ø cuello [mm]	LT [mm]	LE [mm]	unid.
F1410205	5	4,5	235	160	1
F1410206	6	5,5	235	160	1
F1410207	7	6,5	235	160	1
F1410208	8	7,8	235	160	1
F1410210	10	9,8	235	160	1
F1410212	12	11,8	235	160	1
F1410214	14	13	235	160	1
F1410216	16	13	235	160	1
F1410218	18	13	235	160	1
F1410220	20	13	235	160	1
F1410222	22	13	235	160	1
F1410224	24	13	235	160	1
F1410228	28	13	235	160	1
F1410230	30	13	235	160	1
F1410232	32	13	235	160	1
F1410242	42	13	235	160	1

CÓDIGO	Ø broca [mm]	Ø cuello [mm]	LT [mm]	LE [mm]	unid.
F1410305	5	4,5	320	255	1
F1410306	6	5,5	320	255	1
F1410307	7	6,5	320	255	1
F1410308	8	7,8	320	255	1
F1410309	9	8	320	255	1
F1410310	10	9,8	320	255	1
F1410312	12	11,8	320	255	1
F1410314	14	13	320	255	1
F1410316	16	13	320	255	1
F1410318	18	13	320	255	1
F1410320	20	13	320	255	1
F1410322	22	13	320	255	1
F1410324	24	13	320	255	1
F1410326	26	13	320	255	1
F1410328	28	13	320	255	1
F1410330	30	13	320	255	1
F1410332	32	13	320	255	1

CÓDIGO	Ø broca [mm]	Ø cuello [mm]	LT [mm]	LE [mm]	unid.
F1410405	5	4,5	460	380	1
F1410406	6	5,5	460	380	1
F1410407	7	6,5	460	380	1
F1410408	8	7,8	460	380	1
F1410409	9	8,0	460	380	1
F1410410	10	9,8	460	380	1
F1410412	12	11,8	460	380	1
F1410414	14	13	460	380	1
F1410416	16	13	460	380	1
F1410418	18	13	460	380	1
F1410420	20	13	460	380	1
F1410422	22	13	460	380	1
F1410424	24	13	460	380	1
F1410426	26	13	460	380	1
F1410428	28	13	460	380	1
F1410430	30	13	460	380	1
F1410432	32	13	460	380	1
F1410440	40	13	460	380	1
F1410450	50	13	460	380	1
F1410612	12	11,8	650	535	1
F1410614	14	13	650	535	1
F1410616	16	13	650	535	1
F1410618	18	13	650	535	1

CÓDIGO	Ø broca [mm]	Ø cuello [mm]	LT [mm]	LE [mm]	unid.
F1410620	20	13	650	535	1
F1410622	22	13	650	535	1
F1410624	24	13	650	535	1
F1410626	26	13	650	535	1
F1410628	28	13	650	535	1
F1410630	30	13	650	535	1
F1410632	32	13	650	535	1
F1410014	14	13	1080	1010	1
F1410016	16	13	1080	1010	1
F1410018	18	13	1080	1010	1
F1410020	20	13	1080	1010	1
F1410022	22	13	1080	1010	1
F1410024	24	13	1080	1010	1
F1410026	26	13	1080	1010	1
F1410028	28	13	1080	1010	1
F1410030	30	13	1080	1010	1
F1410032	32	13	1080	1010	1
F1410134	34	13	1000	535	1
F1410136	36	13	1000	535	1
F1410138	38	13	1000	535	1
F1410140	40	13	1000	535	1
F1410145	45	13	1000	535	1
F1410150	50	13	1000	535	1

LEWIS - LONG

CÓDIGO	Ø broca [mm]	Ø cuello [mm]	LT [mm]	LE [mm]	unid.
F1416213	13	13	2280	2200	1
F1416216	16	13	2280	2200	1

LEWIS - INCH

CÓDIGO	Ø broca		Ø cuello		LT		LE		unid.
	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	
F1416510	3/8	9,53	0.354	9	18 1/2	460	15	380	1
F1416512	7/16	11,11	0.433	11	18 1/2	460	15	380	1
F1416513	1/2	12,70	0.472	12	18 1/2	460	15	380	1
F1416515	9/16	14,29	0.512	13	18 1/2	460	15	380	1
F1416516	5/8	15,88	0.512	13	18 1/2	460	15	380	1
F1416518	11/16	17,46	0.512	13	18 1/2	460	15	380	1
F1416520	3/4	19,05	0.512	13	18 1/2	460	15	380	1
F1416521	13/16	20,64	0.512	13	18 1/2	460	15	380	1
F1416523	7/8	22,23	0.512	13	18 1/2	460	15	380	1
F1416524	15/16	23,81	0.512	13	18 1/2	460	15	380	1
F1416526	1	25,40	0.512	13	18 1/2	460	15	380	1
F1416529	1-1/8	28,58	0.512	13	18 1/2	460	15	380	1
F1416532	1-1/4	31,75	0.512	13	18 1/2	460	15	380	1
F1416535	1-3/8	34,93	0.512	13	18 1/2	460	15	380	1
F1416539	1-1/2	38,10	0.512	13	18 1/2	460	15	380	1

LEWIS - SET

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	Ø set [mm]	LT [mm]	LE [mm]	unid.
F1410200	6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	235	160	1
F1410303	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	320	255	1
F1410403	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	460	380	1

