

GAP

CONNECTEUR POUR TERRASSES

DEUX VERSIONS



Disponible en acier inoxydable A2 | AISI304 pour une excellente résistance à la corrosion (GAP3) ou en acier au carbone zingué (GAP4) pour de bonnes performances à un coût réduit.

ÉCARTEMENTS ÉTROITS

Convient pour la réalisation de planchers avec des écartements entre les lames de faible épaisseur (à partir de 3,0 mm). La fixation est effectuée avant le positionnement de la lame.


WPC ET BOIS DURS

Convient pour les lames avec rainure symétrique comme les lames en WPC ou les lames en bois à haute densité.

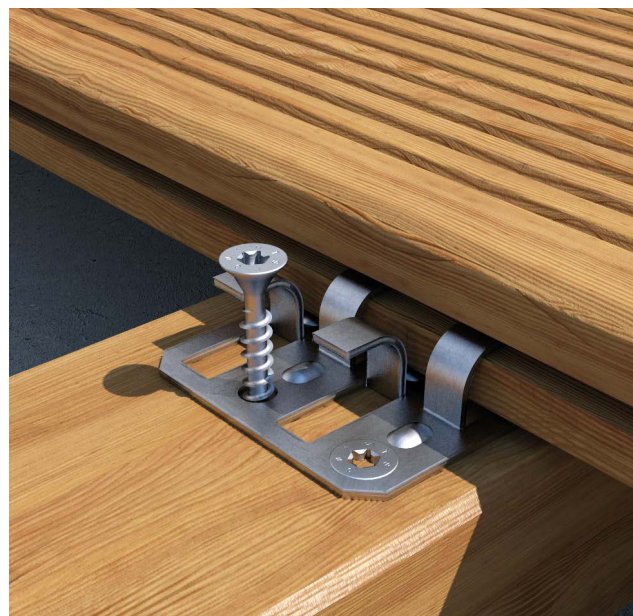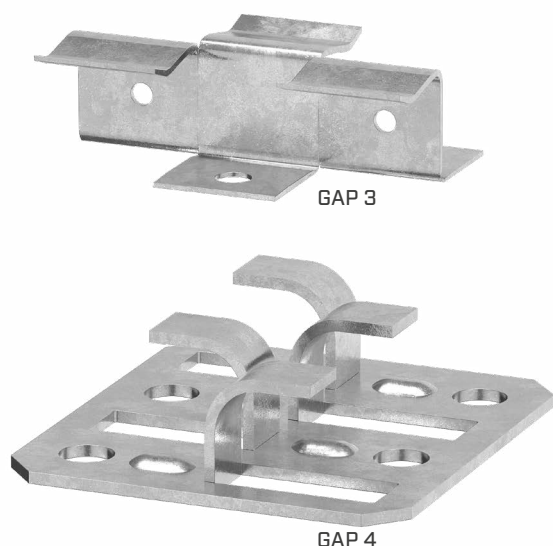

CALCULATION
TOOL

LAMES

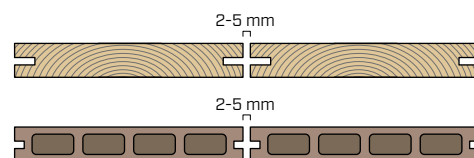

FIXATION SUR



bois



WPC



aluminium

MATÉRIAU

A2
AISI 304

acier inoxydable austénitique A2 | AISI304
(CRC II)

Zn
ELECTRO
PLATED

acier au carbone électrozingué



DOMAINES D'UTILISATION

Utilisation en extérieur dans des milieux agressifs. Fixation de lames en bois ou en WPC sur une sous-structure en bois, WPC ou aluminium.

CODES ET DIMENSIONS

GAP 3 A2 | AISI304

A2
AISI 304

CODE	matériau	P x B x s [mm]	pcs.
GAP3	A2 AISI304	40 x 30 x 11	500

SCI A2 | AISI304

fixation sur bois et WPC pour GAP 3

	d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	pcs.
	3,5	SCI3525	25	500
	TX 10	SCI3535	35	500

SBN A2 | AISI304

fixation sur aluminium pour GAP 3

	d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	pcs.
	3,5	SBNA23525	25	1000
	TX 15			

GAP 4

Zn
ELECTRO
PLATED

CODE	matériau	P x B x s [mm]	pcs.
GAP4	acier galvanisé	41,5 x 42,5 x 12	500

HTS

fixation sur bois et WPC pour GAP 4

	d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	pcs.
	3,5	HTS3525	25	1000
	TX 15	HTS3535	35	500


SBN

fixation sur aluminium pour GAP 4


	d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	pcs.
	3,5	SBN3525	25	500
	TX 15			

GÉOMÉTRIE

GAP 3 A2 | AISI304

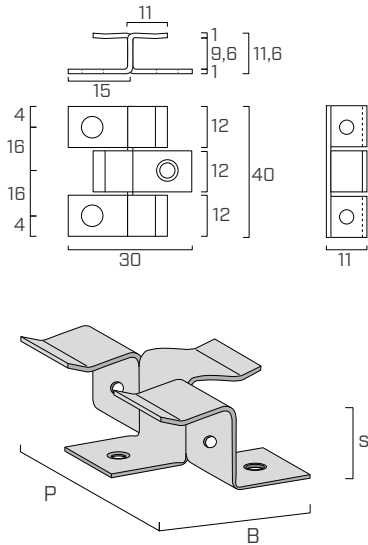


GAP 4

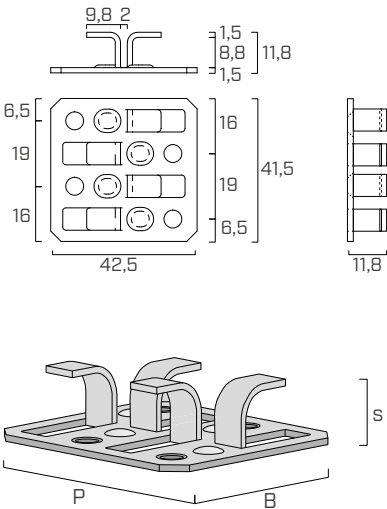

WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC)

Convient pour la fixation de lames WPC. Fixation possible également sur de l'aluminium avec la vis SBN A2 | AISI304.


■ GÉOMÉTRIE DE LA RAINURE GAP 3

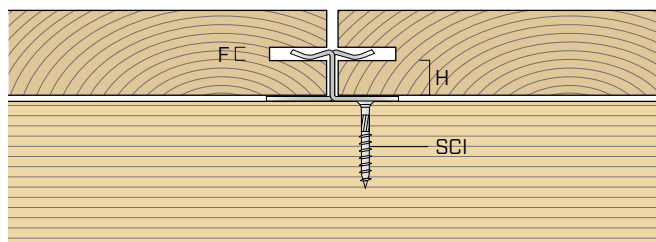


RAINURE SYMÉTRIQUE

Épaisseur min.	F	3 mm
Hauteur min recommandée GAP 3	H	8 mm


■ INSTALLATION GAP 3

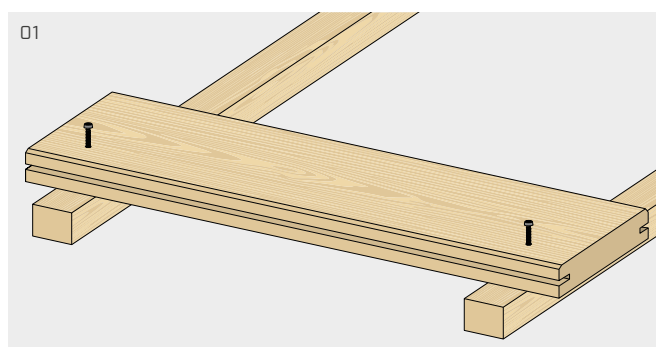


Première lame de terrasse : vissage apparent ou vissage invisible grâce aux accessoires spécifiques.

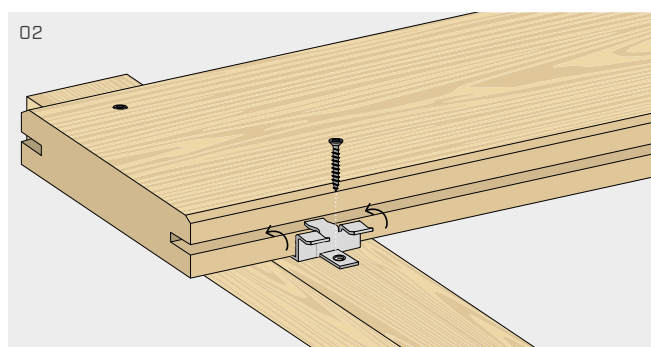


Insérer le connecteur GAP3 dans la rainure de manière à ce que la dent centrale du clip adhère au fraisage de la lame.

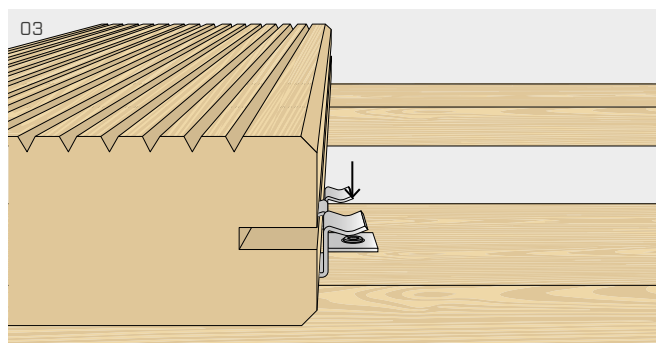


Fixer la vis dans le trou central.

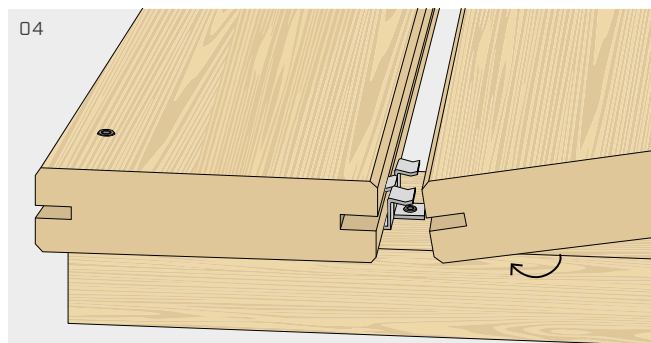

Placer la lame suivante en l'encastrant dans le connecteur GAP3 de manière à ce que les deux dents adhèrent au fraisage de la lame.

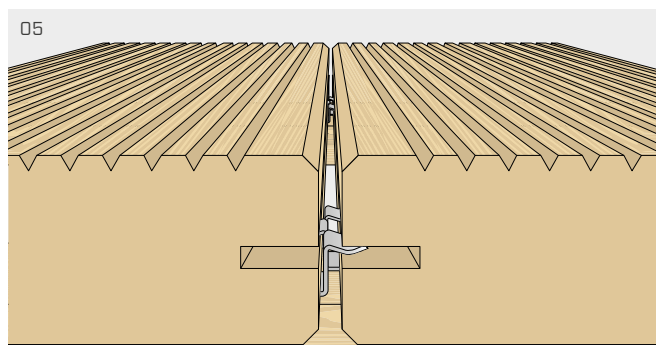

Resserrer les deux lames à l'aide de la presse CRAB MINI jusqu'à obtenir un écartement de 3 ou 4 mm entre les lames en fonction des exigences esthétiques (voir produit page 395).

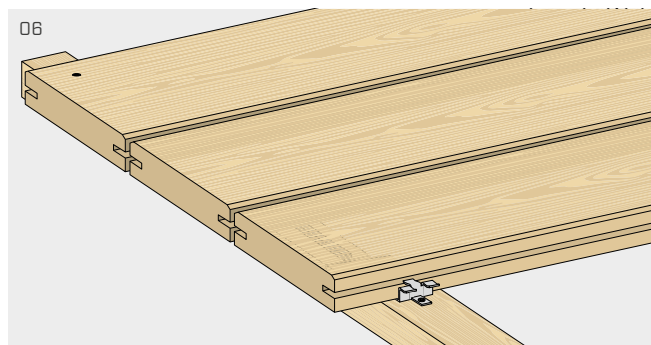

Répéter la même opération sur les lames suivantes. Dernière lame : répéter l'opération n° 01.


■ GÉOMÉTRIE DE LA RAINURE GAP 4




RAINURE SYMÉTRIQUE

Épaisseur min.	F	3 mm
Hauteur min recommandée GAP 4	H	7 mm


■ INSTALLATION GAP 4

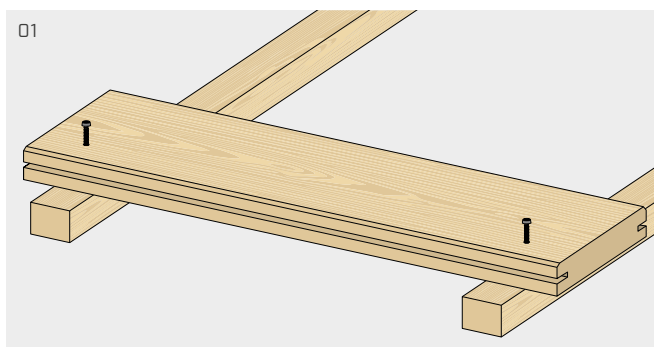


Première lame de terrasse : vissage apparent ou vissage invisible grâce aux accessoires spécifiques.

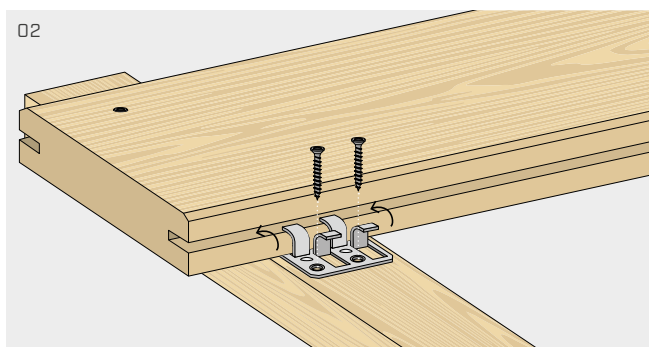


Insérer le connecteur GAP4 dans la rainure de manière à ce que les dents centrales du clip adhèrent au fraisage de la lame.

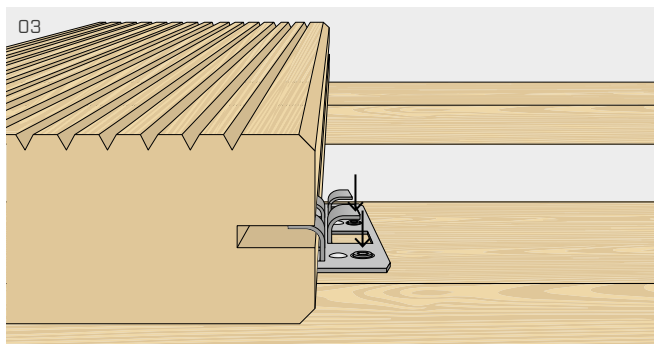


Fixer les vis dans les deux trous disponibles.

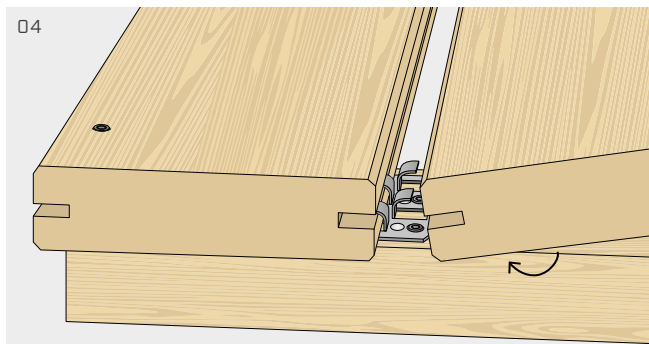

Placer la lame suivante en l'encastrant dans le connecteur GAP4 de manière à ce que les deux dents adhèrent au fraisage de la lame.

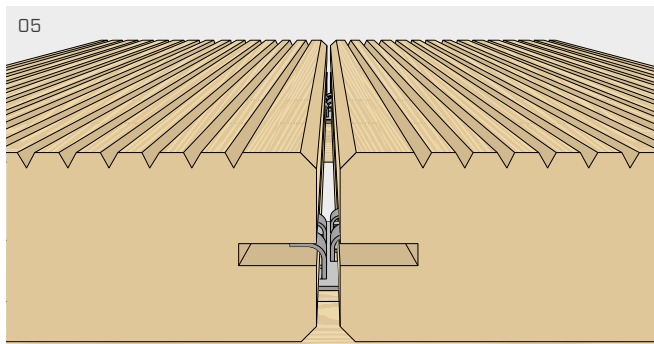

Ressermer les deux lames à l'aide de la presse CRAB MINI jusqu'à obtenir un écartement de 4-5 mm entre les lames en fonction des exigences esthétiques (voir produit page 395).

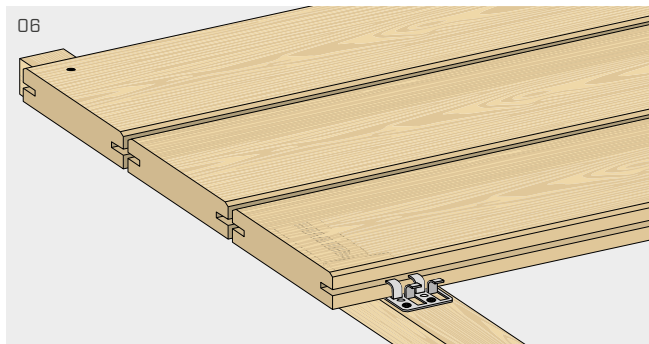

Répéter la même opération sur les lames suivantes.
Dernière lame : répéter l'opération n° 01.