

KKK COLOR

VRUT SAMOVRTNÝ DO HLINÍKU

HLINÍK


Samovrtný hrot se speciálním tvarem s prohlubní. Ideální pro upevnění klipů do hliníkových podkladových konstrukcí.

ORGANICKÁ BAREVNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Barevná antikorozi povrchová úprava pro použití s kyselými dřevinami (T3) ve venkovních prostorech provozní třídy 3. Zapuštění do podkladových konstrukcí a klipů tmavé barvy.

KOV - HLINÍK

Verze se zkrácenou délkou, ideální pro upevnění klipů, desek a úhlových prvků do ocelových nebo hliníkových podkladových konstrukcí. Možnost upevnění do přesahů kov - kov.

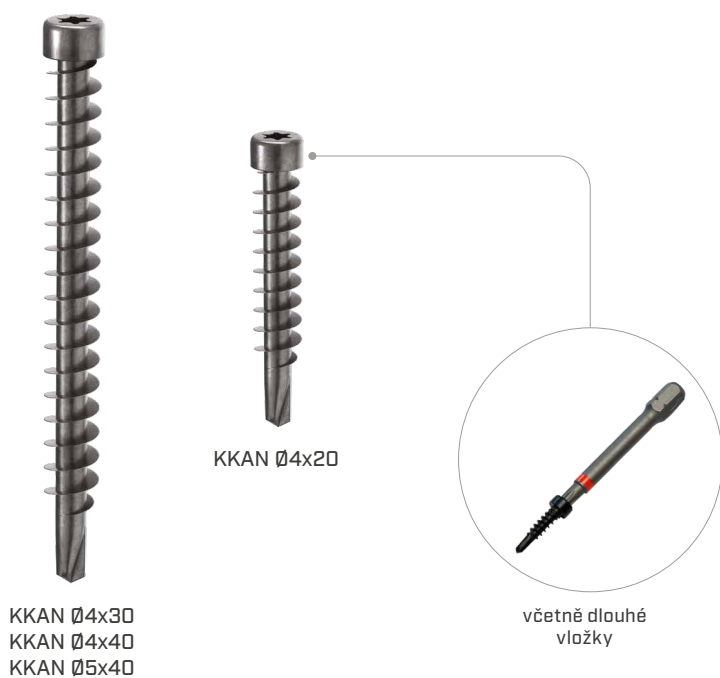

PRŮMĚR [mm]

3,5 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 8

DĚLKA [mm]

20 ☒ 20 ☐ 40 ☐ 320

TŘÍDA PROVOZU

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

ATMOSFÉRICKÁ KOROZIVITA

☒ C1 ☒ C2 ☒ C3

KOROZIVITA DŘEVA

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4

MATERIÁL



uhlíková ocel s barevnou organickou antikorozi povrchovou úpravou



OBLASTI POUŽITÍ

Použití v exteriéru.

Hliník o tloušťce < 3,2 mm (bez předvrtání).

KÓDY A ROZMĚRY




d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	ks.
4 TX 20	KKAN420	20	10	-	2 ÷ 3	200
	KKAN430	30	20	22	2 ÷ 3	200
	KKAN440	40	30	32	2 ÷ 3	200
5 TX 25	KKAN540	40	29	29	2 ÷ 3	200

s vrtatelná tloušťka ocelové desky S235/St37
vrtatelná tloušťka hliníkové desky




PRODLOUŽENÝ BIT SOUČÁSTÍ BALENÍ kód TX2050

ROZMĚRY

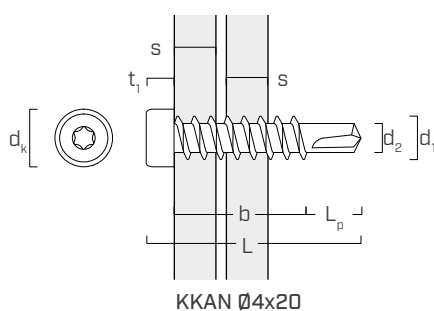


KKAN Ø4x20

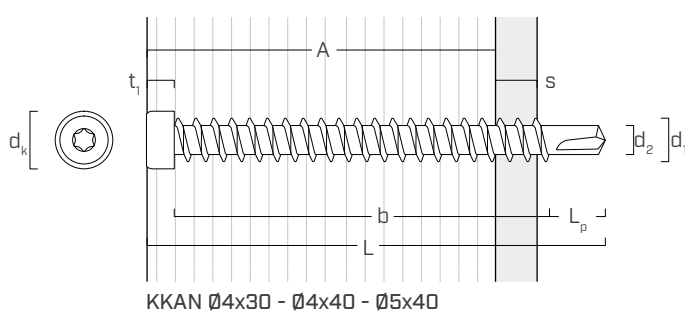

KKAN Ø4x30 - Ø4x40 - Ø5x40

Průměr vrutu	d_1	[mm]	4	5
Průměr hlavy	d_k	[mm]	6,30	6,80
Průměr jádra	d_2	[mm]	2,80	3,50
Tloušťka hlavy	t_1	[mm]	3,10	3,35
Délka hrotu	L_p	[mm]	5,5	6,5

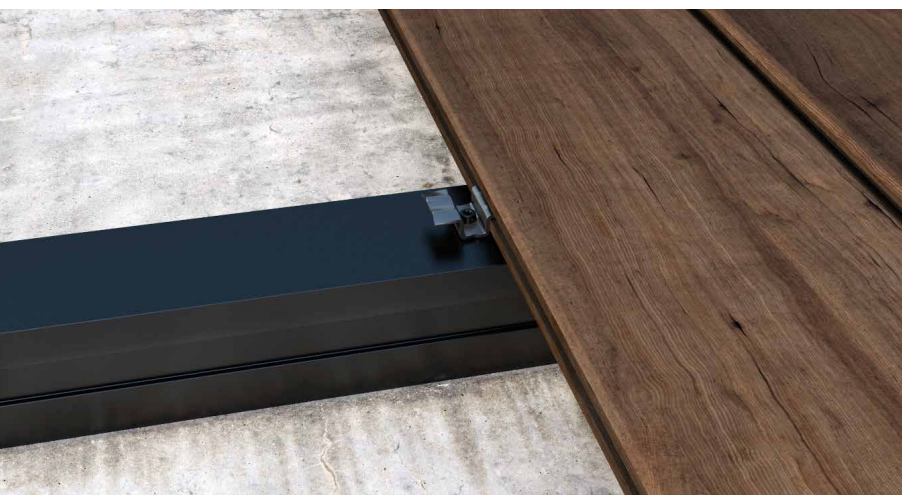

TVM COLOR

Ideální pro upevnění standardních terasových spojovacích prvků Rothoblaas (TVMN) do hliníku. Prodloužený bit součástí balení.