

SNAP

FÄSTELEMENT OCH DISTANS FÖR TERRASSER

MÅNGSIDIG

Kan användas både som dold anslutning för brädor och som distans mellan brädor och lister. SNAP är utvecklad för att användas individuellt men också i par. I det här fallet har SNAP dubbla funktioner som fästelement och distans, för maximal effektivitet och praktisk användning.

MIKROVENTILATION


När SNAP används som distans förhindrar den vattenstagnation tack vare den mikroventilation som skapas under terrassbrädorna.

BESTÄNDIGHET

PP-materialet (förstärkt polypropen) ger utmärkt hållbarhet till ett överkomligt pris.



PLANKOR

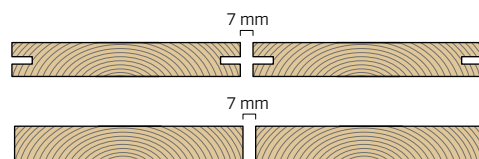

FASTSÄTTNING PÅ



trä



WPC



aluminium

MATERIAL

PP

PP förstärkt polypropen



TILLÄMPNINGSSOMRÅDEN


Användning utomhus.

Fastsättning av plankor av trä eller WPC med symmetriska fräsning på understruktur av trä, WPC eller aluminium.

KODER OCH MÅTT

KOD	material	P x B x s [mm]	f [mm]	Ø [mm]	st.
SNAP	polypropen	70 x 28 x 4	7	5,5	100

KKT COLOR fastsättning på trä



d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	st.
5	KKTN540(*)	43	200
TX 20	KKTN550	53	200

(*) Helgängad skruv.

d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	st.
5	KKTM550	53	200
TX 20	KKTM560	60	200



KKZ A2 | AISI304 fastsättning på hårt trä





d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	st.
5	KKZ550	50	200
TX 25	KKZ560	60	200

KKZ EVO C5 fastsättning på hårt trä




d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	st.
5	KKZEVO550C5	50	200
TX 25	KKZEVO560C5	60	200

GEOMETRI

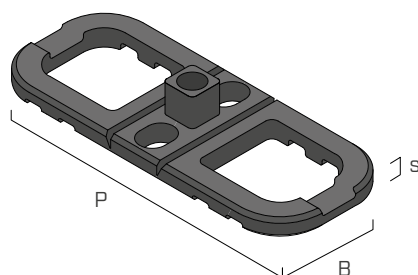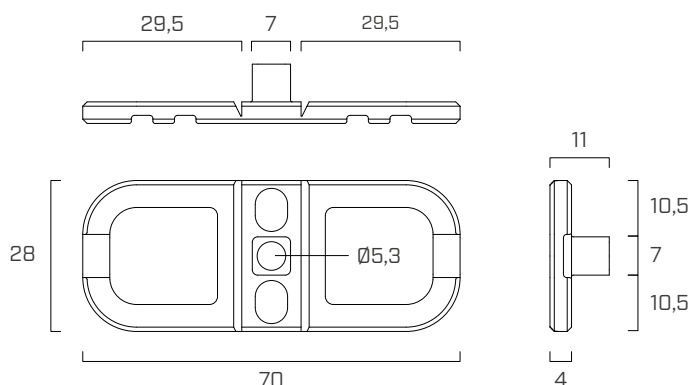


INSTALLATION

SYNLIG FASTSÄTTNING



DOLD FASTSÄTTNING



FALSNING

Min. tjocklek	K	4 mm
Min. rekommenderad höjd	H	7 mm



DECK KIT

SNAP, KKT-skravar, TERRA BAND Uv-band och stöd för GRANULO- eller NAG-lister är de bästa produkterna för att bygga en robust och hållbar terrass snabbt och ekonomiskt.