

GLUE ANCHOR

PUNTO DI ANCORAGGIO INCOLLATO PER COPERTURE IN BITUME E PVC

IMPERMEABILE


L'applicazione non prevede la foratura della guaina in PVC o guaina bituminosa garantendo la perfetta impermeabilità della copertura.

INSTALLAZIONE RAPIDA


Il sistema viene installato rapidamente con pochissimi attrezzi.



GLUEPVC

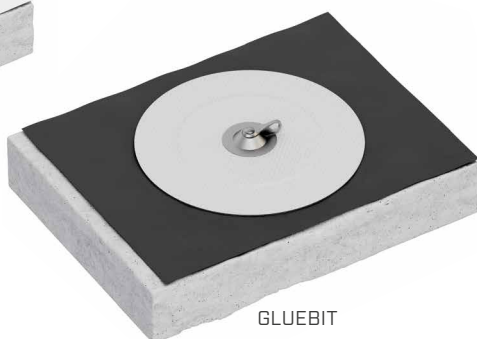

GLUEBIT



GLUEPVC

EN
796:2012
A

PVC

BYTUM

NUMERO MASSIMO
DI UTILIZZATORI



DIREZIONE DI CARICO



TIPOLOGIE DI
APPLICAZIONE



DATI TECNICI*

	GLUEPVC	GLUEBIT
requisito materiale sottofondo	-	membrana bituminosa multilayer ABB / SBS con minimo un'anima in poliestere membrana PVC / poliestere rinforzato
resistenza a trazione sottofondo	$\geq 900\text{N}/50\text{ mm}$ (EN 12311-2)	$340 \pm 20\% \text{ N}/50\text{ mm}$
altri requisiti del sottofondo	il sottofondo deve essere pulito, privo di polvere, muschio, alghe e asciutto	- fissato meccanicamente (MF) con un minimo di 3 elementi di fissaggio per m^2 - zavorrato con ghiaia minimo spessore 40 mm (circa $60 \text{ kg}/\text{m}^2$) - parzialmente incollato (50% della superficie totale) su un sistema di impermeabilizzazione del tetto bituminoso fissato meccanicamente

*I valori indicati derivano da test sperimentali eseguiti con la supervisione di enti terzi secondo la normativa cui si fa riferimento. Per una relazione di calcolo con distanze minime, secondo i requisiti normativi di riferimento, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione. Su richiesta si può avere GLUE ANCHOR anche per altre tipologie di membrane.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	d_1 [mm]	pz.	
GLUEBIT	punto di ancoraggio incollato per coperture in bitume con occhiello girevole pendenza max. copertura: 15° superficie minima intorno al punto di ancoraggio (dal centro): 1,8 m temperatura ambientale d'uso: min. -30°C / max. 90°C	700	1	
GLUEPVC	punto di ancoraggio incollato per coperture in PVC pendenza max. copertura: 15° superficie minima intorno al punto di ancoraggio (dal centro): 2 m	520	1	