

HOOK SPIKE



ANSCHLAGPUNKT MIT LEITERHAKEN

PRAKTISCH

Zum Einhängen einer tragbaren Leiter, um den Aufstieg des Benutzers auf stark geneigte Dächer zu erleichtern.

SICHER

Direkt an der Unterkonstruktion gemäß Norm geprüft; garantiert Sicherheit und 360° Bewegungsfreiheit.

VIELSEITIG

Dank der drei unterschiedlichen Ausführungen kann der Haken abhängig vom auf der Dachfläche verlegten Ziegeltyp ausgewählt und montiert werden.

EN 517-B:
2008






**MAXIMALE
BENUTZERANZAHL**



BELASTUNGSRICHTUNGEN



ANWENDUNGSARTEN

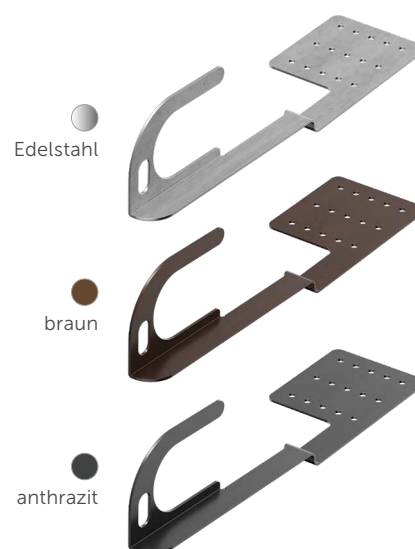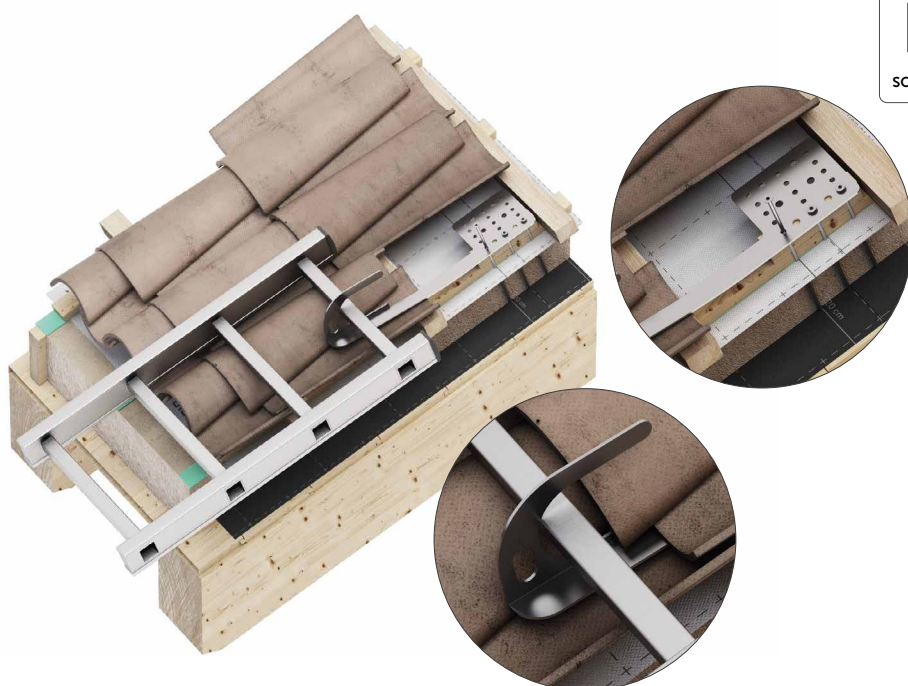

TECHNISCHE DATEN*

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
 GL24h	100 x 100 mm	HBS Ø8 

* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Normen Anforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material	Farbe	B [mm]	H [mm]	H ₁ [mm]	L [mm]	Stk.
HOOKS	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	(Edelstahl)	132	-	112	520	1
HOOKS20			132	20	144	520	1
HOOKS50			132	50	174	520	1
HOOKSB		(braun)	132	-	112	520	1
HOOKSB20			132	20	144	520	1
HOOKSB50			132	50	174	520	1
HOOKSA		(anthrazit)	132	-	112	520	1
HOOKSA20			132	20	144	520	1
HOOKSA50			132	50	174	520	1

