

HOOK SPIKE



POINT D'ANCRAGE AVEC CROCHET D'ÉCHELLE

EN 517-B:
2008

PRATIQUE

Conçue pour accrocher une échelle mobile et faciliter la montée de l'opérateur sur des toitures à forte pente.

SÛR

Testé selon la réglementation directement sur la sous-structure, il garantit sécurité et liberté de mouvement à 360 degrés.

POLYVALENT

Grâce aux trois hauteurs différentes de la plaque, il est possible de choisir et de monter le crochet en fonction du type de tuiles installées sur la toiture.





NOMBRE MAXIMUM
D'UTILISATEURS



DIRECTION DE CHARGE



TYPES
D'APPLICATION

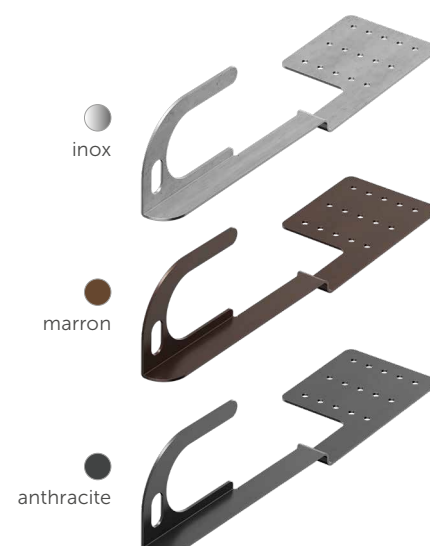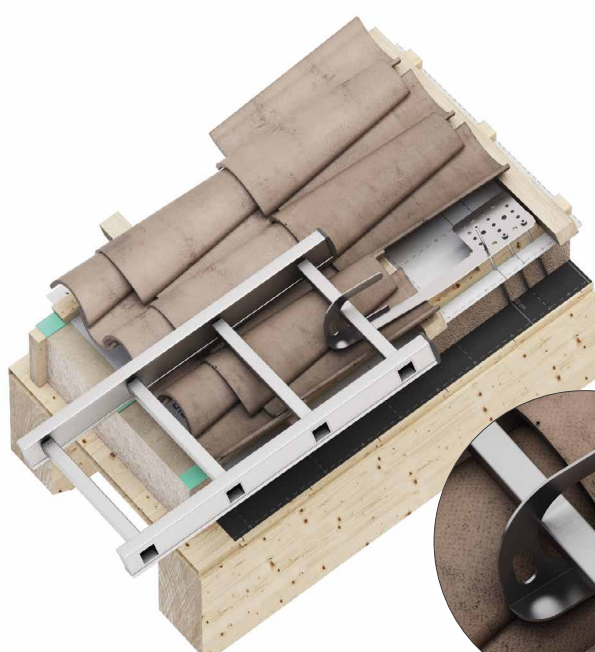

■ DONNÉES TECHNIQUES*

sous-structure	épaisseurs minimales	fixations
GL24h	100 x 100 mm	HBS Ø8

* Les valeurs indiquées proviennent de tests expérimentaux réalisés sous le contrôle d'organismes tiers selon la réglementation de référence. Pour une note de calcul avec des distances minimales, selon les exigences réglementaires de référence, la sous-structure doit être vérifiée par un ingénieur qualifié avant l'installation.

■ CODES ET DIMENSIONS

CODE	matériau	couleur	B [mm]	H [mm]	H ₁ [mm]	L [mm]	pcs.
HOOKS	acier inoxydable 1.4301 / AISI 304	(inox)	132	-	112	520	1
HOOKS20			132	20	144	520	1
HOOKS50			132	50	174	520	1
HOOKSB		(marron)	132	-	112	520	1
HOOKSB20			132	20	144	520	1
HOOKSB50			132	50	174	520	1
HOOKSA		(anthracite)	132	-	112	520	1
HOOKSA20			132	20	144	520	1
HOOKSA50			132	50	174	520	1

