

HOOK SPIKE



PUNTO DE ANCLAJE CON GANCHO PARA ESCALERA

PRÁCTICO

Diseñado para enganchar una escalera portátil con el fin de facilitar el ascenso del operario a las cubiertas con pendientes elevadas.

SEGURO

Probado según las normas aplicables directamente en la subestructura, garantiza seguridad y libertad de movimiento a 360 grados.

VERSÁTIL

Gracias a las tres alturas de la placa, es posible elegir y montar el gancho según el tipo de teja instalada en la cubierta.

EN 517-B:
2008






NÚMERO MÁXIMO
DE USUARIOS



DIRECCIÓN DE LA CARGA



TIPOS DE
APLICACIÓN

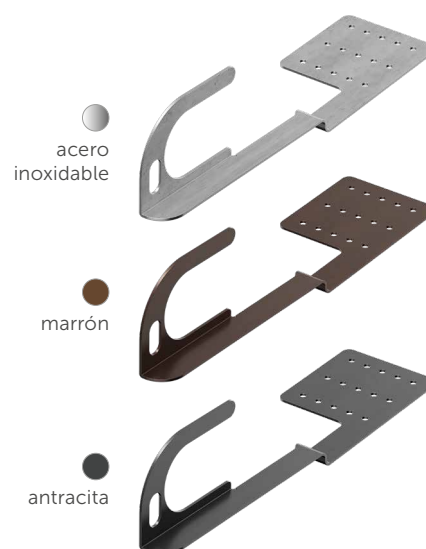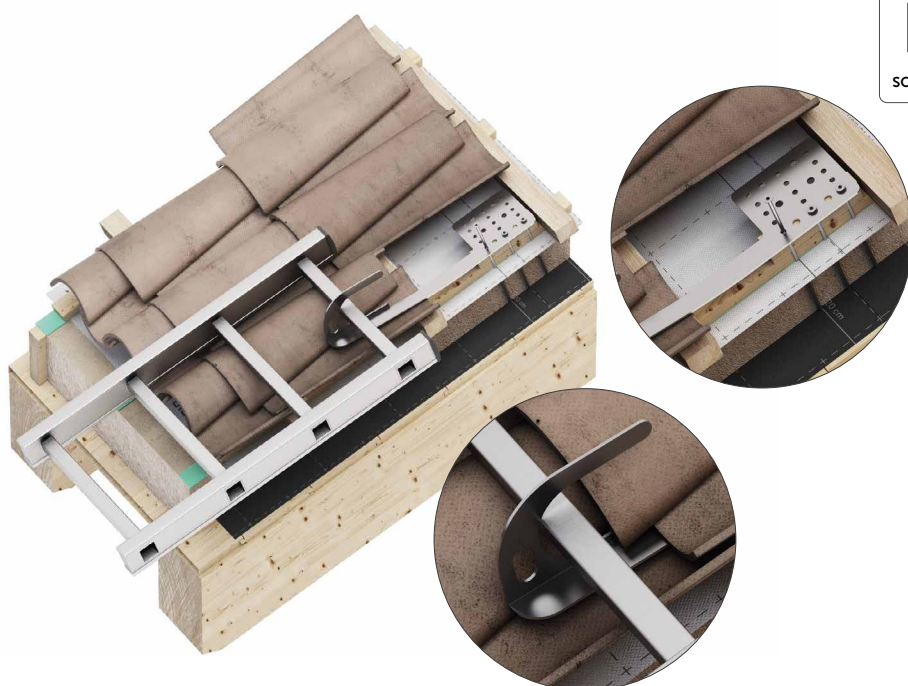

DATOS TÉCNICOS*

subestructura	espesores mínimos	fijaciones
GL24h	100 x 100 mm	HBS Ø8

* Los valores indicados se han obtenido a partir de pruebas experimentales realizadas bajo la supervisión de terceros según las normativas de referencia. Para una correcta memoria de cálculo con distancias mínimas, según los requisitos normativos de referencia, la subestructura debe ser comprobada por un ingeniero cualificado antes de la instalación.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	material	color	B [mm]	H [mm]	H ₁ [mm]	L [mm]	unid.
HOOKS	acero inoxidable 1.4301 / AISI 304	 (acero inoxidable)	132	-	112	520	1
HOOKS20			132	20	144	520	1
HOOKS50			132	50	174	520	1
HOOKSB		 (marrón)	132	-	112	520	1
HOOKSB20			132	20	144	520	1
HOOKSB50			132	50	174	520	1
HOOKSA		 (antracita)	132	-	112	520	1
HOOKSA20			132	20	144	520	1
HOOKSA50			132	50	174	520	1

