

AOS01 + SHIELD


PUNTO DE ANCLAJE PARA CUBIERTAS DE CHAPA TRAPEZOIDAL

DISCRETO


Ofrece un impacto visual reducido gracias a las pequeñas dimensiones.

PACKAGING

Se entrega con remaches de montaje y juntas de caucho celular, para una impermeabilización perfecta.

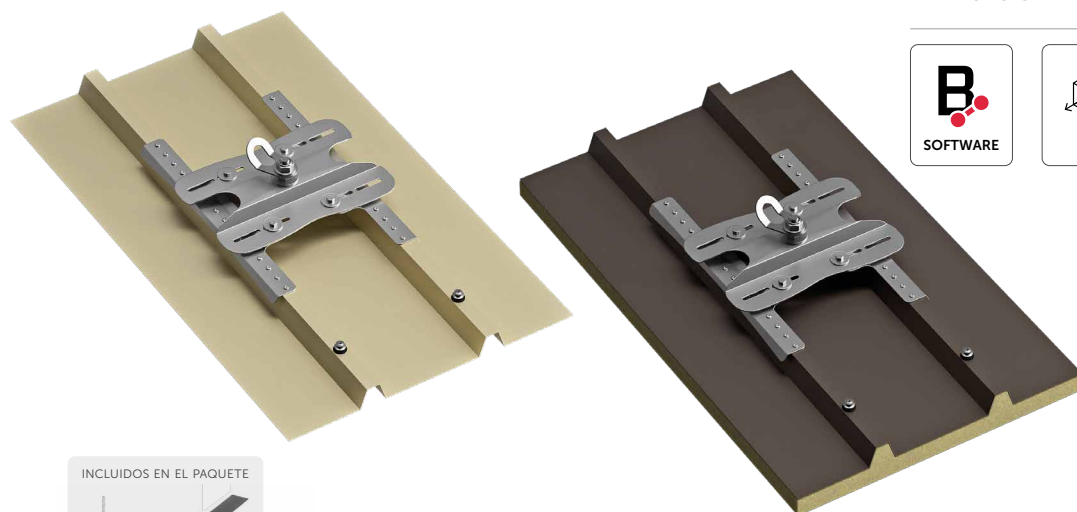

INCLUIDOS EN EL PAQUETE



EN 795:2012 A	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 A	AS/NZS 5532:2013	AS/NZS 1891.4:2009
---------------	-------------------	------------------	------------------	--------------------





NÚMERO MÁXIMO DE USUARIOS



DIRECCIÓN DE LA CARGA



TIPOS DE APLICACIÓN



DATOS TÉCNICOS*

subestructura	espesores mínimos	fijaciones incluidas	subestructura	espesores mínimos	fijaciones incluidas ⁽¹⁾
	EN 795 TYPE A			AS/NZS 5532:2013	
Fe	0,4 mm	remache 6,3 x 20,2 mm con arandela de EPDM (x 32)	Fe	0,42 mm	remache 6,3 x 20,2 mm con arandela de EPDM (x 30)
Al	0,6 mm				

⁽¹⁾ FIJACIONES NO INCLUIDAS: 2 x Metal Tek 14 g x 75 mm para vigas de acero o 2 x TBSEVO08120 para vigas de madera

* Los valores indicados se han obtenido a partir de pruebas experimentales realizadas bajo la supervisión de terceros según las normativas de referencia. Para una correcta memoria de cálculo con distancias mínimas, según los requisitos normativos de referencia, la subestructura debe ser comprobada por un ingeniero cualificado antes de la instalación.

SHIELD | CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	material		B	H	L	unid.	
			[mm]	[mm]	[mm]		
SHIELD	acero inoxidable 1.4301 / AISI 304	A2 AISI 304	180-420	85	476	1	
SHIELDA4	acero inoxidable 1.4401 / AISI 316	A4 AISI 316	180-420	85	476	1	
AOS01	acero inoxidable 1.4301 / AISI 304	A2 AISI 304	60	-	98	1	
AOS01A4	acero inoxidable 1.4401 / AISI 316	A4 AISI 316	60	-	98	1	