

# EASY BAND



## ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

### ΕΥΕΛΙΚΤΗ

Προοδευτική και σταθερή πρόσφυση με το χρόνο για τα πιο κοινά μέσα υποστήριξης.

### ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ


Συγκολλητικό μείγμα και διαθέσιμες εκδόσεις σχεδιασμένες επίσης για προκατασκευασμένα κτίρια.

0  
DIN 4108-11  
DIN 4108-7



## ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 υποστήριγμα: μεμβράνη από PE
- 2 κόλλα: ακρυλικό χωρίς διαλύτες
- 3 οπλισμός: πλέγμα ενίσχυσης από πολυεστέρα
- 4 κόλλα: ακρυλικό χωρίς διαλύτες
- 5 διαχωριστικό στρώμα: χαρτί σιλικόνης

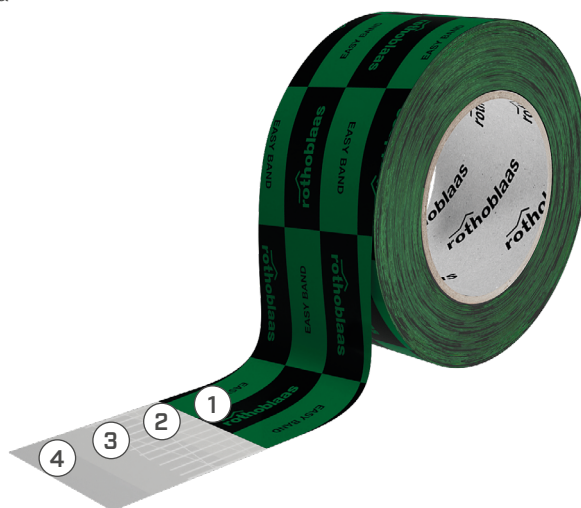

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| Ιδιότητες                                                                                | ονομαστική             | τιμή         | USC units    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| Πάχος                                                                                    | -                      | 0,28 mm      | 11 mil       |
| Δύναμη πρόσφυσης σε OSB στις 90° μετά από 10 λεπτά                                       | EN 29862               | 4,5 N/10 mm  | 2.6 lbf/in   |
| Δύναμη πρόσφυσης σε OSB στις 180° μετά από 10 λεπτά                                      | EN 29862               | 10,0 N/10 mm | 5.7 lbf/in   |
| Δύναμη πρόσφυσης (μέση) στη μεμβράνη από PP μετά από 24 ώρες <sup>(1)</sup>              | EN 12316-2             | 26,0 N/50 mm | 3.0 lbf/in   |
| Δύναμη πρόσφυσης στην κοπή συνδέσμου στη μεμβράνη από PP μετά από 24 ώρες <sup>(2)</sup> | EN 12317-2             | 55,0 N/50 mm | 6.3 lbf/in   |
| Δύναμη πρόσφυσης επί του χάλυβα στις 180°                                                | EN ISO 29862           | > 30 N/25 mm | 8 lbf/in     |
| Μετάδοση υδρατμών (Sd)                                                                   | EN ISO 12572           | 40 m         | 0.09 US Perm |
| Έκθεση σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες                                                      | -                      | 4 μήνες      | -            |
| Θερμοκρασία εφαρμογής <sup>(3)</sup>                                                     | -                      | -10/+40 °C   | +14/+212 °F  |
| Αντοχή στη θερμοκρασία                                                                   | -                      | -40/+100 °C  | -40/+212 °F  |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης <sup>(4)</sup>                                                   | -                      | +15/+25 °C   | +59/+77 °F   |
| Ταξινόμηση VOC Γαλλίας                                                                   | ISO 16000              | A+           | -            |
| Emicode                                                                                  | διαδικασία δοκιμής GEV | EC1 plus     | -            |
| Παρουσία διαλυτών                                                                        | -                      | οχι          | -            |

<sup>(1)</sup>Μέγιστη απαιτούμενη τιμή σύμφωνα με το DTU 31.2 P1-2 (Γαλλία): 15 N/50 mm.

<sup>(2)</sup>Ελάχιστη απαιτούμενη τιμή σύμφωνα με το DTU 31.2 P1-2 (Γαλλία): 40 N/50 mm.

<sup>(3)</sup>Σε στεγνό υποστήριγμα και σε θερμοκρασία > 0 °C. Πρέπει να διασφαλίζεται η απουσία συμπυκνώματος ή παγετού στην επιφάνεια.



<sup>(4)</sup>Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, εσωτερικό χώρο για έως 12 μήνες.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 10.

## ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | B<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | L<br>[ft] |    |
|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----|
| EASY50XL | 50        | 50       | 2.0       | 164       | 12 |
| EASY60XL | 60        | 50       | 2.4       | 164       | 10 |

## ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

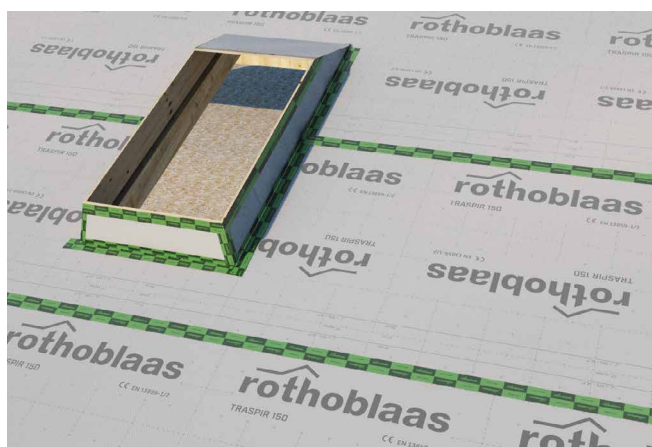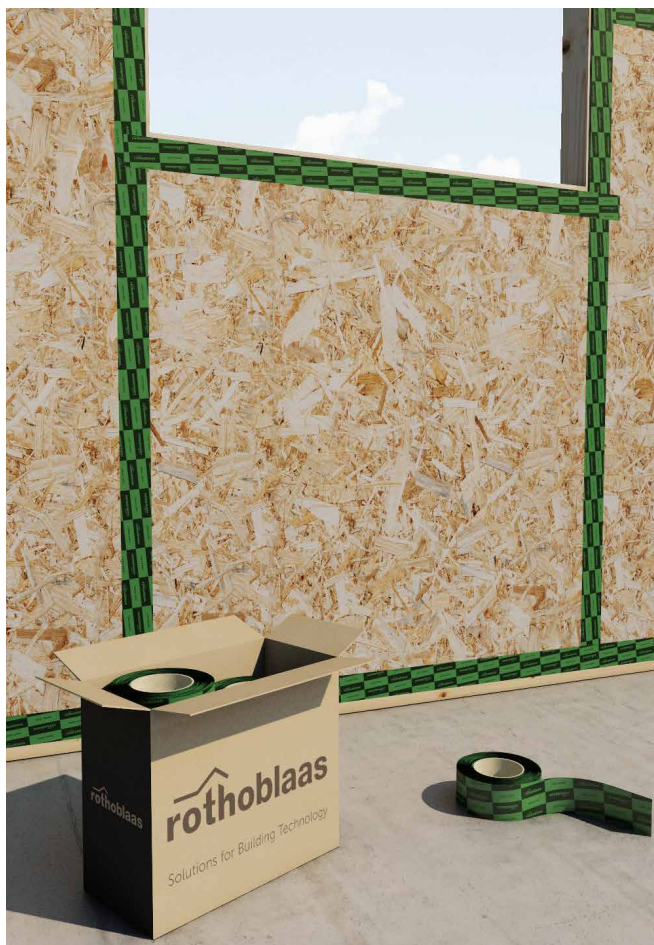

## ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



PRIMER SPRAY  
σελ. 112




PRIMER  
σελ. 113



CUTTER  
σελ. 394



ROLLER  
σελ. 393

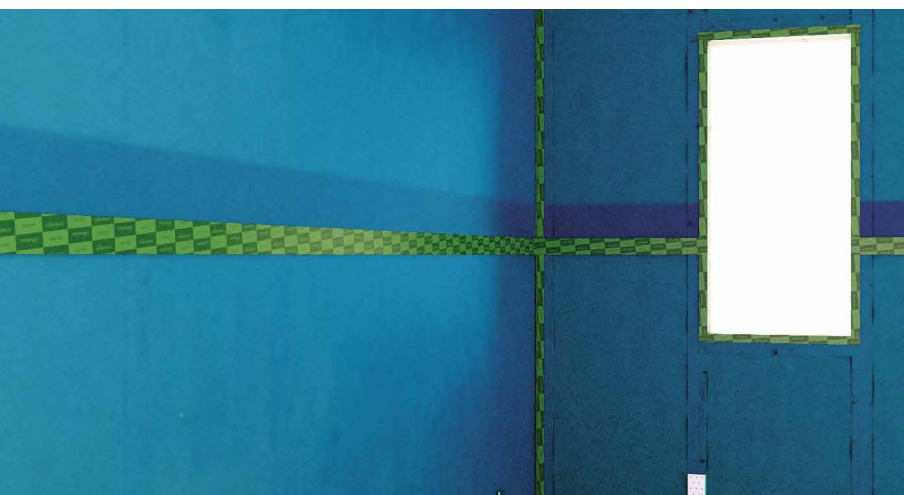

## ΚΟΣΤΟΣ-ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Εξαιρετικό προϊόν, με χαμηλό κόστος.

## ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑ ΚΛΙΜΑΤΑ

Ο τύπος της κόλλας, η ποσότητα της κόλλας και η επιλογή του οπλισμού καθιστούν αυτήν την ταινία κατάλληλη για σφραγίσεις σε λείες επιφάνειες και σε επιφάνειες που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η ολίσθηση της ταινίας σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες η κόλλα έχει συνήθως την τάση να μαλακώνει.