


JIG VGS

DIMA DI FORATURA PER ALUMEGA

- Dima di foratura per connettori ALUMEGA e piastre custom
- Per l'installazione delle viti con il corretto angolo di inserimento mediante fori pilota e prefori
- Grazie alla doppia lavorazione alle estremità, la dima è compatibile con ALUMEGA HVG e JVG e viti VGS Ø9 mm inclinate a 45° oppure con ALUMEGA HP e viti HBSPL Ø10 mm dritte

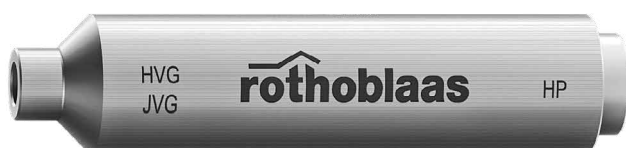

VIDEO

Scansiona il codice QR e guarda il video sul nostro canale YouTube



CODICI E DIMENSIONI



CODICE	descrizione	L [mm]	d _h [mm]	d _v [mm]	pz.
JIGVGS9	dima di foratura per legno e LVL di conifera	80	5,3	5	1
JIGVGSH9	dima di foratura per hardwood e LVL di faggio	80	6,3	6	1

d_h = diametro foro dima

d_v = diametro preforo

Per le punte compatibili con il preforo, si rimanda al catalogo "ATTREZZATURA PER COSTRUZIONI IN LEGNO".

Per le modalità di utilizzo della dima, consultare la pagina prodotto ALUMEGA sul sito www.rothoblaas.it

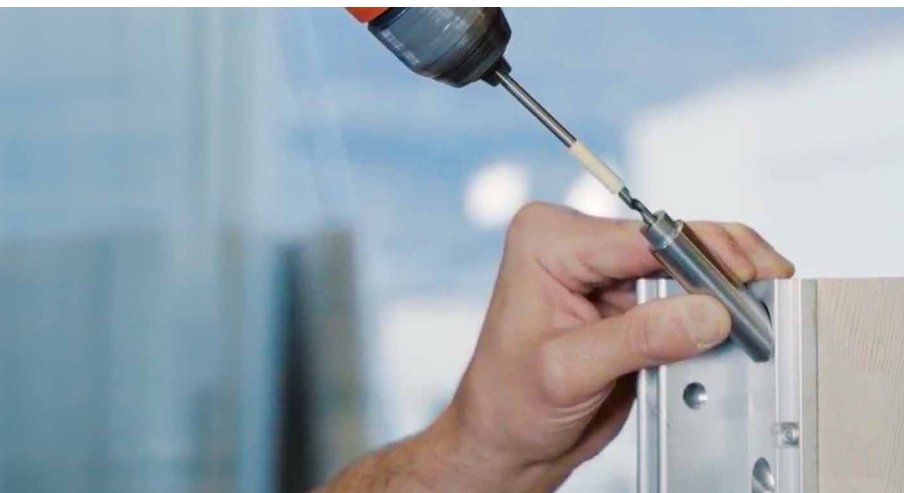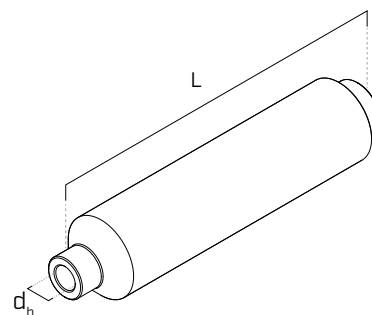

CAMPI DI IMPIEGO

Esecuzione di fori pilota e prefori per il montaggio di connettori ALUMEGA e piastre standard o custom con viti VGS Ø9 mm e HBSPL Ø10 mm su piastre di spessore minimo 5 mm. Garantisce la corretta installazione delle viti anche nelle configurazioni a 45°.

- JIGVGS9: foro pilota per viti VGS Ø9 mm su legno di conifera (softwood) e LVL di conifera; foro pilota per viti HBSPL Ø10 mm
- JIGVGSH9: preforo per viti VGS Ø9 mm su legno di latifoglia (hardwood) e LVL di faggio; foro pilota per viti HBSPL Ø10 mm