

BASE ROD

ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΕΣ



ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Υλικό κλειστών κυψελίδων με υψηλή ελαστικότητα, επαναφορά μετά τη συμπίεση και μεγάλη διάρκεια ζωής, απαραίτητο για σφραγίσεις σε οικοδομικές εργασίες.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των προτύπων DIN 18540, NF DTU 44.1 και RAL, διευκολύνοντας την εφαρμογή και διασφαλίζοντας τη σωστή απόδοση του προϊόντος σε διάφορες χώρες.

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 διογκωμένο πολυαιθυλένιο κλειστών κυψελίδων



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Υλικό	-	διογκωμένο πολυαιθυλένιο	-
Πυκνότητα	-	23 kg/m ³	1.4 lb/ft ³
Αντοχή στη θερμοκρασία	NF DTU 44.1	70°C	158°F
Συνιστώμενη συμπίεση	-	25%	-
Αντίδραση στη φωτιά	-	εξαρτάται από το σφραγιστικό	-

Ταξινόμηση των αποβλήτων (2014/955/EE): 17 02 03.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	b [mm]	L [m]	B [in]	b [mil]	L [ft]	
BASER8100	8	5-6	100	0.3	197-236	328	1
BASER10100	10	7-9	100	0.4	276-354	328	1
BASER15100	15	10-12	100	0.6	394-472	328	1
BASER2050	20	13-16	50	0.8	512-630	164	1
BASER2550	25	17-20	50	1.0	669-787	164	1


B = διάμετρος BASE ROD, b = συνιστώμενη διάμετρος χρήσης, h = βάθος σφράγισης

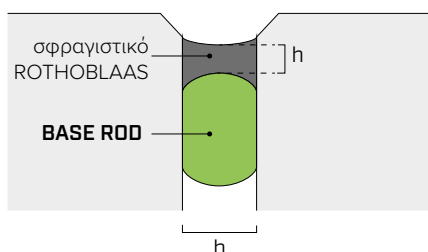

b [mm]	h [mm]
< 10	6
15	8
20	10

Συνιστώμενη εφαρμογή Rothoblaas. Ελέγξτε τη συμβατότητα των υλικών και την καταλληλότητα της λύσης για το συγκεκριμένο έργο.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

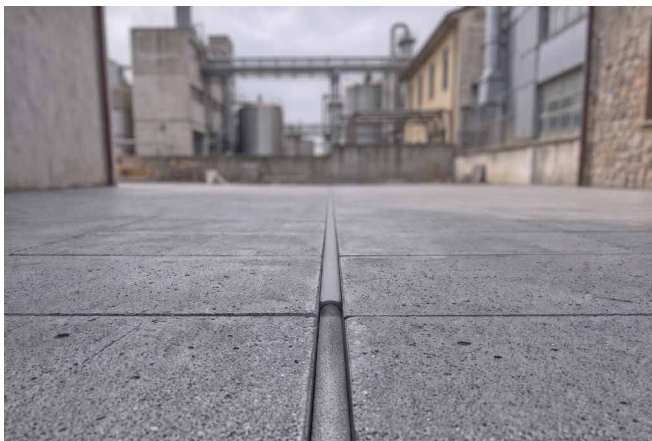

ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



BASER8100
Ø8 mm




BASER10100
Ø10 mm



BASER15100
Ø15 mm



BASER2050
Ø20 mm



BASER2550
Ø25 mm



ΕΥΕΛΙΚΤΟ

Ιδανικό για προσόψεις, κουφώματα, προκατασκευασμένες δομές, δάπεδα και αδιάβροχες κατασκευές.

ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ

Διατίθεται σε διάφορες τυπικές διαμέτρους από 8 έως 25mm για πλήρωση διαφόρων σχισμών διασφαλίζοντας τη σωστή προσαρμογή στις επιφάνειες.