
PLASTER BAND IN|OUT

SPECIÁLNÍ OMÍTATELNÁ PÁSKA S VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ

CAN BE PLASTERED | WINDOW SEALING | FUNCTIONAL FILM

VYSOKÁ PŘILNAVOST
Díky vysoké přilnavosti je ideální k použití na většině povrchů, a to i za nízkých teplot.

ODOLNÁ SEPARAČNÍ FÓLIE
I při aplikaci v těsných prostorech a rozích lze liner z PP odstranit bez rizika roztržení.

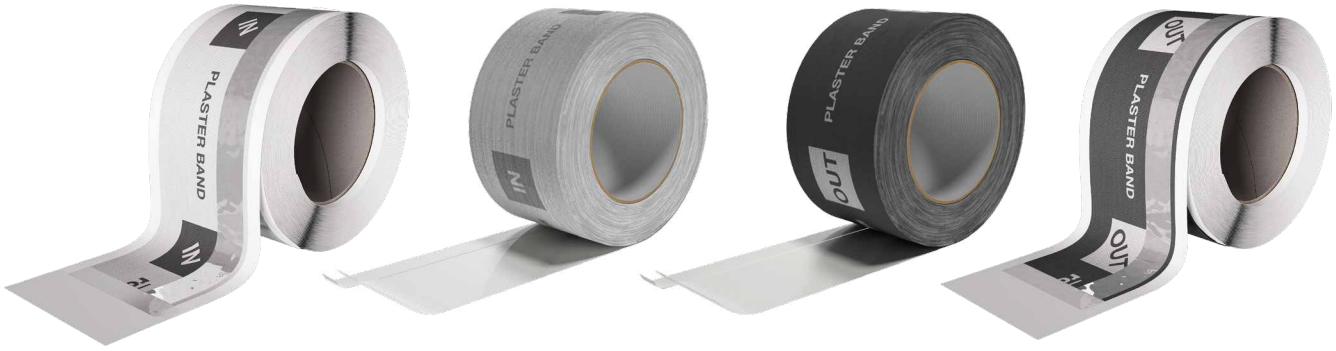

KÓDY A ROZMĚRY

PLASTER BAND IN

	KÓD	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	*liner [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
1	**PLASTIN1560**	15/60	75	-	75	25	*0.6/2.4*	*3.0*	*82*	6
	PLASTIN1585	15/85	100	-	100	25	*0.6/3.4*	*4.0*	*82*	4
	PLASTIN15135	15/135	150	-	150	25	*0.6/5.3*	*5.9*	*82*	2
2	**PLASTIN7520**	75	75	20	75	25	*3.0*	*3.0*	*82*	5
	PLASTIN10020	100	100	20	100	25	*3.9*	*3.9*	*82*	4
	PLASTIN15020	150	150	20	150	25	*5.9*	*5.9*	*82*	2

PLASTER BAND OUT

	KÓD	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	*liner [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
1	**PLASTOUT1560**	15/60	75	-	75	25	*0.6/2.4*	*3.0*	*82*	6
	PLASTOUT1585	15/88	100	-	100	25	*0.6/3.4*	*4.0*	*82*	4
	PLASTOUT15135	15/135	150	-	150	25	*0.6/5.3*	*5.9*	*82*	2
	PLASTOUT15185	15/185	200	-	200	25	*0.6/7.3*	*7.9*	*82*	2
2	**PLASTOUT7520**	75	75	20	75	25	*3.0*	*3.0*	*82*	5
	PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	*3.9*	*3.9*	*82*	4
	PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	*5.9*	*5.9*	*82*	2
	PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	*7.9*	*7.9*	*82*	2



rothoblaas

OBLASTI POUŽITÍ









SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



PRIMER



BLACK BAND



MANICA PLASTER



MANICA FLEX




OMÍTATELNÁ

Technická textilie ideální pro následné omítnutí. Předem nařezaný liner umožňuje rychlou a snadnou instalaci a vynikající estetické výsledky díky schopnosti skrýt pásku pod obložení a omítku.

PLASTER BAND IN

SLOŽENÍ

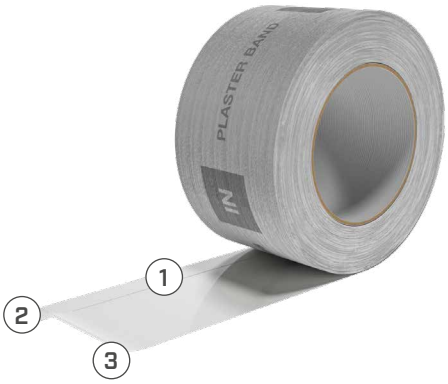

1. **podklad**: dvouvrstvá parobrzdná zábrana z PP
2. **lepidlo**: akrylová disperze bez rozpouštědel
3. **separační vrstva**: snadno dělitelná fólie z PP

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	*USC units*
Tloušťka	-	0,5 mm	*20 mil*
Přenos vodní páry (Sd)	-	> 20 m	*< 0.17 US Perm*
Nepropustnost pro vodu	-	W1	-
Reakce na oheň	EN 13501-1	E	-
Adhezní síla na OSB při 90 ° po 10 min	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Adhezní síla na OSB při 180 ° po 10 min	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Adhezní síla (průměrná) na membráně z PP po 24 hodinách(1)	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	*1.8 lbf/in*
Teplotní odolnost	-	-40/+100 °C	*-22/+212 °F*
Teplota aplikace(2)	-	-5/+40 °C	*+23/+104 °F*
Skladovací teplota(3)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Expozice povětrnostním vlivům	-	3 měsíců	-
Odolnost vůči prudkému dešti	-	vyhovující	-
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 12114	< 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
S rozpouštědly	-	ne	-

(1)Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 15 N/50 mm.
(2)Na suchém podkladu a při teplotě > 0 °C. Je třeba zajistit, aby se na povrchu nevytvářel kondenzát nebo námraza.
(3)Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 6 měsíců.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

SLOŽENÍ



1. **podklad**: dvouvrstvá parobrzdná zábrana z PP
2. **lepidlo**: akrylová disperze bez rozpouštědel
3. **separační vrstva**: snadno dělitelná fólie z PP

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	*USC units*
Tloušťka	DIN 53855	0,5 mm	*20 mil*
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	> 10 m	*> 0.35 US Perm*
Nepropustnost pro vodu	EN 13984	W1	-
Reakce na oheň	EN 13501-1	E	-
Teplotní odolnost	-	-40/+80 °C	*-40/+176 °F*
Teplota aplikace	-	> +5 °C	*> +41 °F*
Skladovací teplota(1)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Expozice povětrnostním vlivům	-	3 měsíců	-
Odolnost vůči prudkému dešti	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 1026	≤ 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
S rozpouštědly	-	ne	-


(1)Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 6 měsíců.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

rothoblaas

PLASTER BAND OUT

SLOŽENÍ

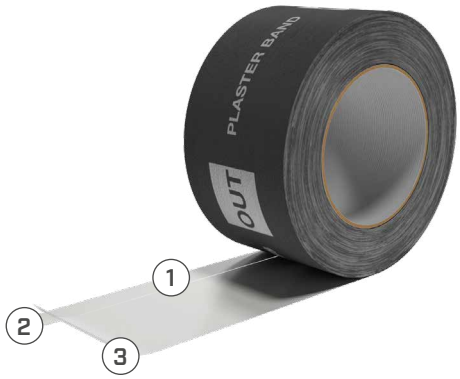

1. **podklad**: dvouvrstvá prodyšná membrána z PP
2. **lepidlo**: akrylová disperze bez rozpouštědel
3. **separační vrstva**: snadno dělitelná fólie z PP

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	*USC units*
Tloušťka	-	0,5 mm	*20 mil*
Přenos vodní páry (Sd)	-	0,05 m	*69.9 US Perm*
Nepropustnost pro vodu	-	W1	-
Reakce na oheň	EN 13501-1	E	-
Adhezní síla na OSB při 90 ° po 10 min	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Adhezní síla na OSB při 180 ° po 10 min	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Adhezní síla (průměrná) na membráně z PP po 24 hodinách(1)	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	*1.8 lbf/in*
Teplotní odolnost	-	-40/+100 °C	*-22/+212 °F*
Teplota aplikace(2)	-	-5/+40 °C	*+23/+104 °F*
Skladovací teplota(3)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Expozice povětrnostním vlivům	-	12 měsíců	-
Odolnost vůči prudkému dešti	-	vyhovující	-
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 12114	< 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
S rozpouštědly	-	ne	-

(1)Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 15 N/50 mm.
(2)Na suchém podkladu a při teplotě > 0 °C. Je třeba zajistit, aby se na povrchu nevytvářel kondenzát nebo námraza.
(3)Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 6 měsíců.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

SLOŽENÍ



1. **podklad**: dvouvrstvá prodyšná membrána z PP
2. **lepidlo**: akrylová disperze bez rozpouštědel
3. **separační vrstva**: snadno dělitelná fólie z PP

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	*USC units*
Tloušťka	DIN 53855	0,7 mm	*28 mil*
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	< 1 m	*> 3.5 US Perm*
Nepropustnost pro vodu	EN 13984	W1	-
Reakce na oheň	EN 13501-1	E	-
Teplotní odolnost	-	-40/+80 °C	*-40/+176 °F*
Teplota aplikace	-	+5/+40 °C	*+41/+104 °F*
Skladovací teplota(1)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Expozice povětrnostním vlivům	-	3 měsíců	-
Odolnost vůči prudkému dešti	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 1026	≤ 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
S rozpouštědly	-	ne	-


(1)Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 6 měsíců.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE | PLASTER BAND IN

NANESENÍ PÁSKY PŘED INSTALACÍ RÁMU

VIDEO

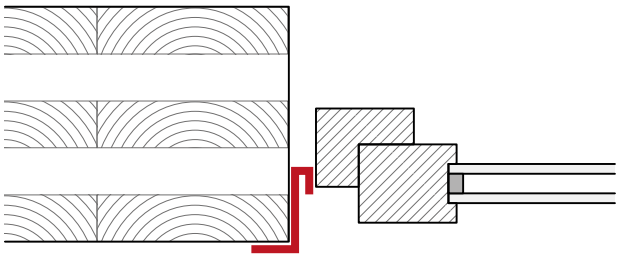



1



2



3


4



5



6




7

7 ROLLER

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE | PLASTER BAND IN

UTĚSNĚNÍ JIŽ INSTALOVANÉHO RÁMU

VIDEO

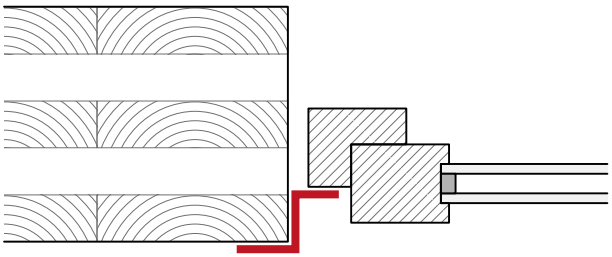
















DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE | PLASTER BAND OUT

NANESENÍ PÁSKY PŘED INSTALACÍ RÁMU

VIDEO

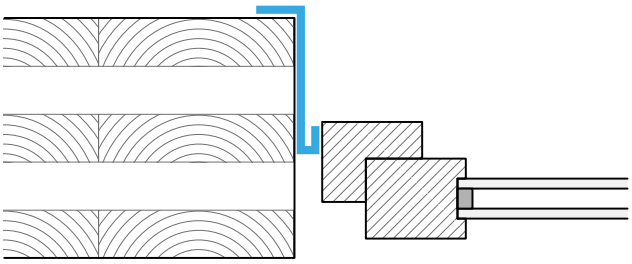



1



2


3


4



5


6



7


4 EXPAND BAND, WINDOW BAND

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE | PLASTER BAND OUT

UTĚSNĚNÍ JIŽ INSTALOVANÉHO RÁMU

VIDEO

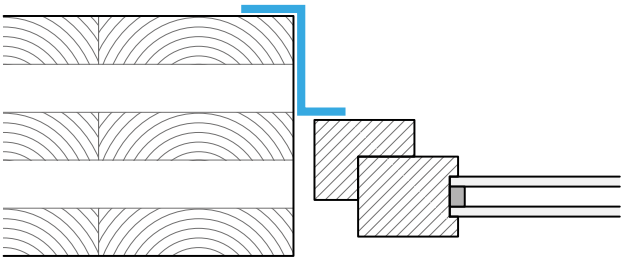

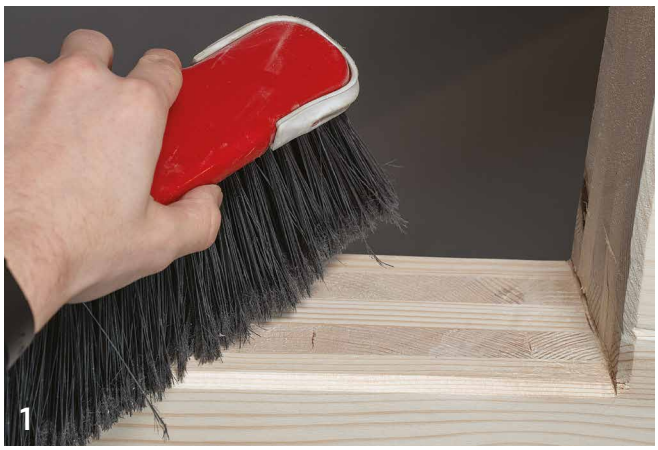













7 ROLLER