
PLASTER BAND IN|OUT

VERPUTZBARES SPEZIALBAND MIT HOHER HAFTUNG

CAN BE PLASTERED | WINDOW SEALING | FUNCTIONAL FILM

HOHE HAFTUNG
Dank der hohen Haftkraft ideal für die Anwendung auf den meisten Oberflächen auch bei niedrigen Temperaturen.

STARKE TRENNFOLIE
Auch bei der Anwendung in engen Räumen und Ecken kann der PP-Liner ohne Reißrisiko entfernt werden.

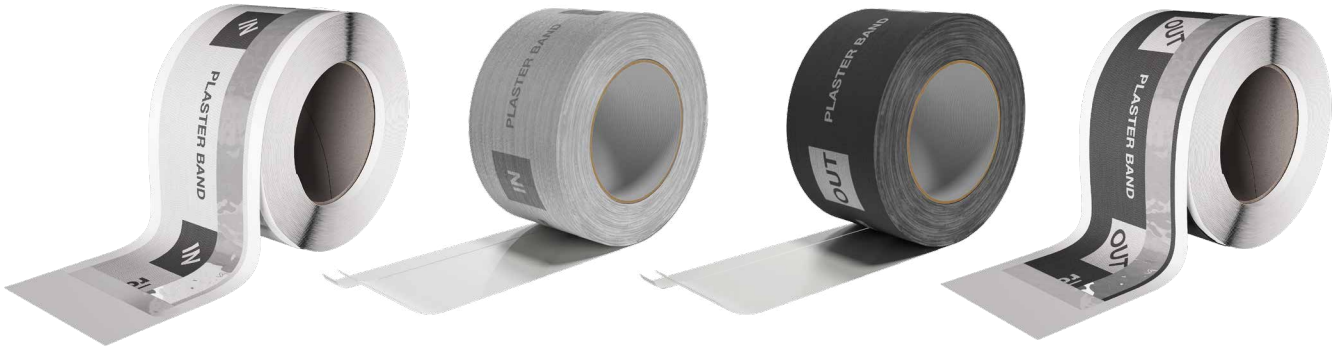


ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

PLASTER BAND IN

	ART.-NR.	Liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	*Liner [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
1	PLASTIN1560	15/60	75	-	75	25	*0.6/2.4*	*3.0*	*82*	6
	PLASTIN1585	15/85	100	-	100	25	*0.6/3.4*	*4.0*	*82*	4
	PLASTIN15135	15/135	150	-	150	25	*0.6/5.3*	*5.9*	*82*	2
2	PLASTIN7520	75	75	20	75	25	*3.0*	*3.0*	*82*	5
	PLASTIN10020	100	100	20	100	25	*3.9*	*3.9*	*82*	4
	PLASTIN15020	150	150	20	150	25	*5.9*	*5.9*	*82*	2

PLASTER BAND OUT

	ART.-NR.	Liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	*Liner [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
1	PLASTOUT1560	15/60	75	-	75	25	*0.6/2.4*	*3.0*	*82*	6
	PLASTOUT1585	15/88	100	-	100	25	*0.6/3.4*	*4.0*	*82*	4
	PLASTOUT15135	15/135	150	-	150	25	*0.6/5.3*	*5.9*	*82*	2
	PLASTOUT15185	15/185	200	-	200	25	*0.6/7.3*	*7.9*	*82*	2
2	PLASTOUT7520	75	75	20	75	25	*3.0*	*3.0*	*82*	5
	PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	*3.9*	*3.9*	*82*	4
	PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	*5.9*	*5.9*	*82*	2
	PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	*7.9*	*7.9*	*82*	2

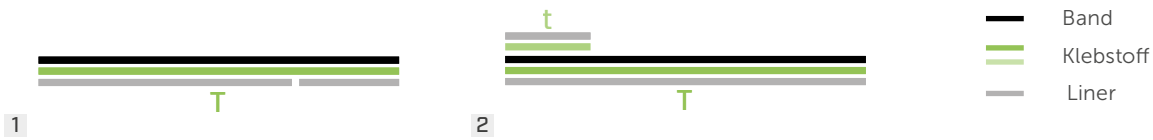

rothoblaas

ANWENDUNGSBEREICHE









ZUGEHÖRIGE PRODUKTE



PRIMER



BLACK BAND



MANICA PLASTER



MANICA FLEX




VERPUTZBAR

Technisches Gewebe, ideal zum anschließenden Verputzen. Der vorgestanzte Liner ermöglicht ein einfaches und schnelles Anbringen mit hoher ästhetischer Wirkung dank der Möglichkeit, das Band perfekt hinter Verkleidungen oder Putz zu verbergen.

PLASTER BAND IN

ZUSAMMENSETZUNG

1. **Trägermaterial**: zweischichtige Dampfbremse aus PP
2. **Klebstoff**: lösungsmittelfreie Acryldispersion
3. **Trennschicht**: leicht ablösbare PP-Folie

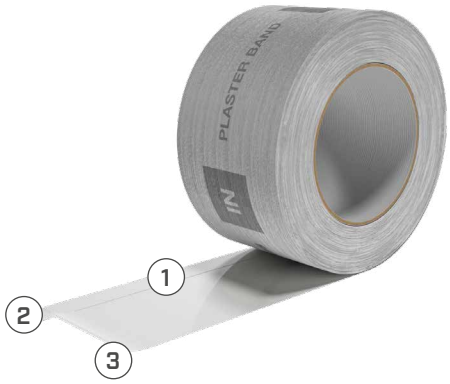

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	*USC units*
Stärke	-	0,5 mm	*20 mil*
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd)	-	> 20 m	*< 0.17 US Perm*
Wasserundurchlässigkeit	-	W1	-
Brandverhalten	EN 13501-1	E	-
Haftkraft auf OSB bei 90° nach 10 Minuten	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Haftkraft auf OSB bei 180° nach 10 Minuten	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Haftkraft (mittel) auf PP-Bahn nach 24 Stunden(1)	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	*1.8 lbf/in*
Temperaturbeständigkeit	-	-40/+100 °C	*-22/+212 °F*
Verarbeitungstemperatur(2)	-	-5/+40 °C	*+23/+104 °F*
Lagertemperatur(3)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Exposition gegenüber Witterungseinflüssen	-	3 Monate	-
Beständigkeit gegen Schlagregen	-	konform	-
Widerstand gegen Luftdurchgang	EN 12114	< 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Lösungsmittel	-	nein	-

(1) Geforderter Mindestwert nach DTU 31.2 P1-2 (Frankreich): 15 N/50 mm.
(2) Auf trockenem Untergrund und bei einer Temperatur von > 0 °C. Es muss sichergestellt sein, dass die Oberfläche frei von Kondensat oder Frost ist.
(3) Das Produkt höchstens 6 Monate an einem trockenen und überdachten Ort lagern.

Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 08 04 10.

ZUSAMMENSETZUNG

1. **Trägermaterial**: Zweischichtige Dampfbremse aus PP
2. **Klebstoff**: lösungsmittelfreie Acryldispersion
3. **Trennschicht**: leicht ablösbare PP-Folie



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	*USC units*
Stärke	DIN 53855	0,5 mm	*20 mil*
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd)	EN 1931	> 10 m	*> 0.35 US Perm*
Wasserundurchlässigkeit	EN 13984	W1	-
Brandverhalten	EN 13501-1	E	-
Temperaturbeständigkeit	-	-40/+80 °C	*-40/+176 °F*
Verarbeitungstemperatur	-	> +5 °C	*> +41 °F*
Lagertemperatur(1)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Exposition gegenüber Witterungseinflüssen	-	3 Monate	-
Beständigkeit gegen Schlagregen	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Widerstand gegen Luftdurchgang	EN 1026	≤ 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Lösungsmittel	-	nein	-

(1) Das Produkt höchstens 6 Monate an einem trockenen und überdachten Ort lagern.


Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 08 04 10.

rothoblaas

PLASTER BAND OUT

ZUSAMMENSETZUNG

1. **Trägermaterial**: diffusionsoffene zweischichtige PP-Bahn
2. **Klebstoff**: lösungsmittelfreie Acryldispersion
3. **Trennschicht**: leicht ablösbare PP-Folie

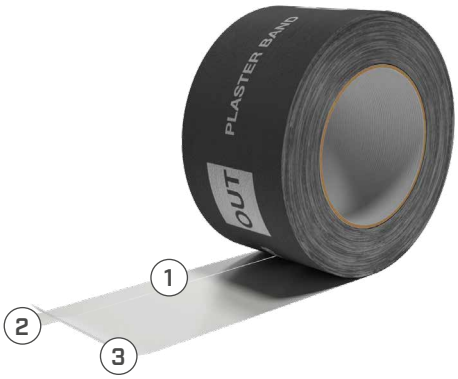

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	*USC units*
Stärke	-	0,5 mm	*20 mil*
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd)	-	0,05 m	*69.9 US Perm*
Wasserundurchlässigkeit	-	W1	-
Brandverhalten	EN 13501-1	E	-
Haftkraft auf OSB bei 90° nach 10 Minuten	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Haftkraft auf OSB bei 180° nach 10 Minuten	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Haftkraft (mittel) auf PP-Bahn nach 24 Stunden(1)	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	*1.8 lbf/in*
Temperaturbeständigkeit	-	-40/+100 °C	*-22/+212 °F*
Verarbeitungstemperatur(2)	-	-5/+40 °C	*+23/+104 °F*
Lagertemperatur(3)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Exposition gegenüber Witterungseinflüssen	-	12 Monate	-
Beständigkeit gegen Schlagregen	-	konform	-
Widerstand gegen Luftdurchgang	EN 12114	< 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Lösungsmittel	-	nein	-

(1) Geforderter Mindestwert nach DTU 31.2 P1-2 (Frankreich): 15 N/50 mm.
(2) Auf trockenem Untergrund und bei einer Temperatur von > 0 °C. Es muss sichergestellt sein, dass die Oberfläche frei von Kondensat oder Frost ist.
(3) Das Produkt höchstens 6 Monate an einem trockenen und überdachten Ort lagern.

Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 08 04 10.

ZUSAMMENSETZUNG

1. **Trägermaterial**: diffusionsoffene zweischichtige PP-Bahn
2. **Klebstoff**: lösungsmittelfreie Acryldispersion
3. **Trennschicht**: leicht ablösbare PP-Folie



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	*USC units*
Stärke	DIN 53855	0,7 mm	*28 mil*
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd)	EN 1931	< 1 m	*> 3.5 US Perm*
Wasserundurchlässigkeit	EN 13984	W1	-
Brandverhalten	EN 13501-1	E	-
Temperaturbeständigkeit	-	-40/+80 °C	*-40/+176 °F*
Verarbeitungstemperatur	-	+5/+40 °C	*+41/+104 °F*
Lagertemperatur(1)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Exposition gegenüber Witterungseinflüssen	-	3 Monate	-
Beständigkeit gegen Schlagregen	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Widerstand gegen Luftdurchgang	EN 1026	≤ 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Lösungsmittel	-	nein	-


(1) Das Produkt höchstens 6 Monate an einem trockenen und überdachten Ort lagern.

Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 08 04 10.

VERLEGEANLEITUNG | PLASTER BAND OUT

BEFESTIGUNG DES BANDES VOR MONTAGE DER FENSTER/TÜREN

VIDEO

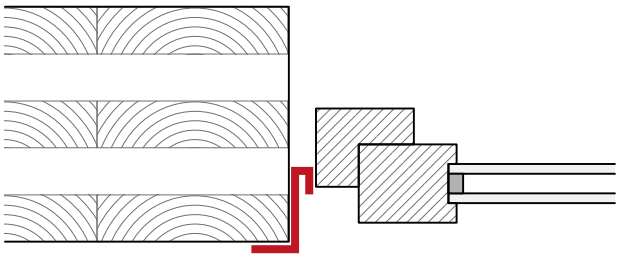



1



2



3


4



5



6




7

7 ROLLER

VERLEGEANLEITUNG | PLASTER BAND OUT

ABDICHTUNG BEI BEREITS MONTIERTEN FENSTERN/TÜREN

VIDEO

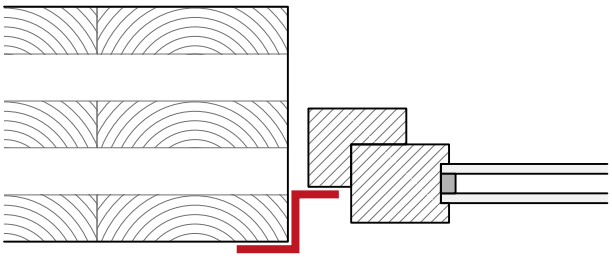
















VERLEGEANLEITUNG | PLASTER BAND OUT

BEFESTIGUNG DES BANDES VOR MONTAGE DER FENSTER/TÜREN

VIDEO

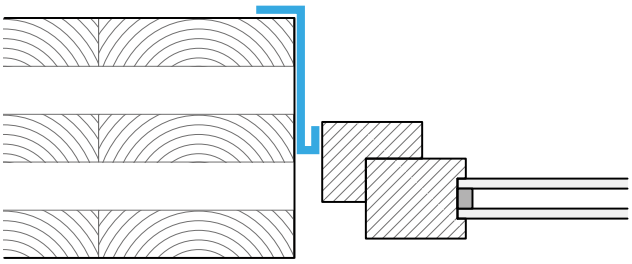



1



2


3


4



5


6



7


4 EXPAND BAND, WINDOW BAND

VERLEGEANLEITUNG | PLASTER BAND OUT

ABDICHTUNG BEI BEREITS MONTIERTEN FENSTERN/TÜREN

VIDEO

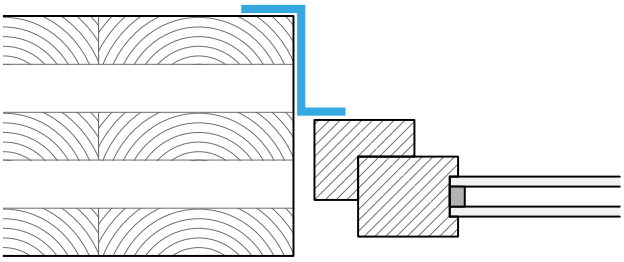

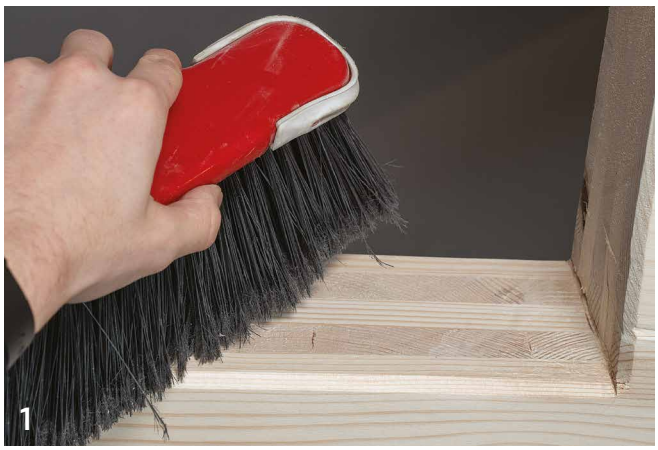













7 ROLLER