PLASTER BAND IN|OUT

CINTA ESPECIAL DE ELEVADA ADHESIÓN TAMBIÉN ENFOSCABLE


CAN BE PLASTERED | WINDOW SEALING | FUNCTIONAL FILM

ELEVADA ADHESIÓN

Con su gran fuerza de adhesión, es ideal para la aplicación en la mayor parte de superficies, incluso a bajas temperaturas.

PELÍCULA DE SEPARACIÓN RESISTENTE

Incluso cuando se aplica en espacios y esquinas angostos, el liner de PP se puede quitar sin riesgo de rotura.

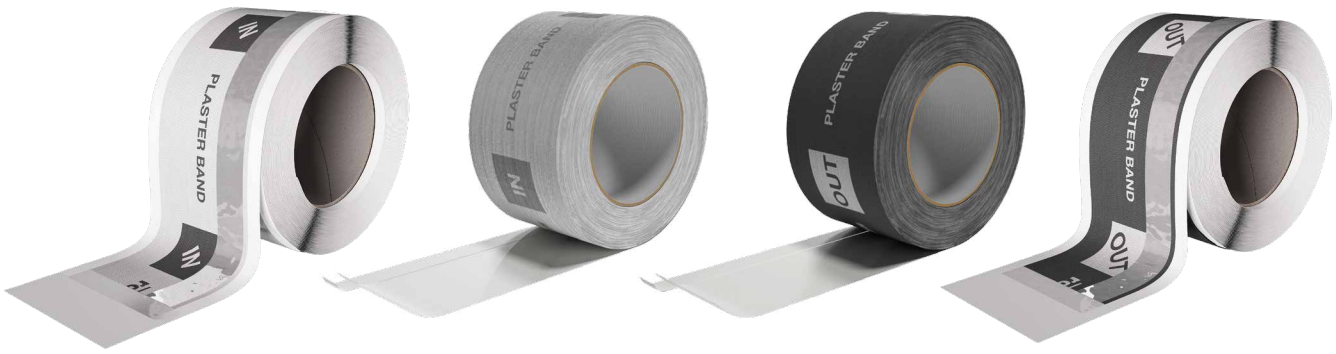


CÓDIGOS Y DIMENSIONES

PLASTER BAND IN

	CÓDIGO	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	*liner [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
1	**PLASTIN1560**	15/60	75	-	75	25	*0.6/2.4*	*3.0*	*82*	6
	PLASTIN1585	15/85	100	-	100	25	*0.6/3.4*	*4.0*	*82*	4
	PLASTIN15135	15/135	150	-	150	25	*0.6/5.3*	*5.9*	*82*	2
2	**PLASTIN7520**	75	75	20	75	25	*3.0*	*3.0*	*82*	5
	PLASTIN10020	100	100	20	100	25	*3.9*	*3.9*	*82*	4
	PLASTIN15020	150	150	20	150	25	*5.9*	*5.9*	*82*	2

PLASTER BAND OUT

	CÓDIGO	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	*liner [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
1	**PLASTOUT1560**	15/60	75	-	75	25	*0.6/2.4*	*3.0*	*82*	6
	PLASTOUT1585	15/88	100	-	100	25	*0.6/3.4*	*4.0*	*82*	4
	PLASTOUT15135	15/135	150	-	150	25	*0.6/5.3*	*5.9*	*82*	2
	PLASTOUT15185	15/185	200	-	200	25	*0.6/7.3*	*7.9*	*82*	2
2	**PLASTOUT7520**	75	75	20	75	25	*3.0*	*3.0*	*82*	5
	PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	*3.9*	*3.9*	*82*	4
	PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	*5.9*	*5.9*	*82*	2
	PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	*7.9*	*7.9*	*82*	2

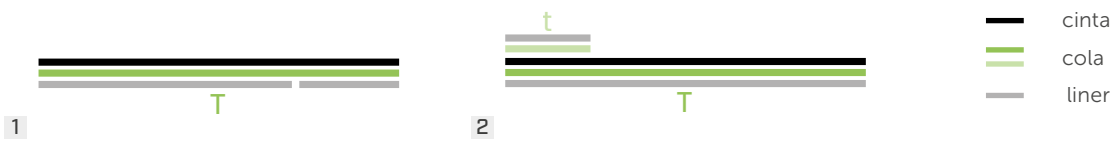

1 2

rothoblaas

CAMPOS DE APLICACIÓN









PRODUCTOS RELACIONADOS



PRIMER



BLACK BAND



MANICA PLASTER



MANICA FLEX




ENFOSCABLE

Tejido técnico ideal para ser enfoscado posteriormente. El liner precortado permite una colocación fácil y rápida y una excelente estética ya que es posible ocultar la cinta detrás de los revestimientos y del enfoscado.

PLASTER BAND IN

COMPOSICIÓN

1. **soporte:** freno de vapor de PP de dos capas
2. **adhesivo**: dispersión acrílica sin disolventes
3. **capa de separación:** película de PP, fácil de desprender

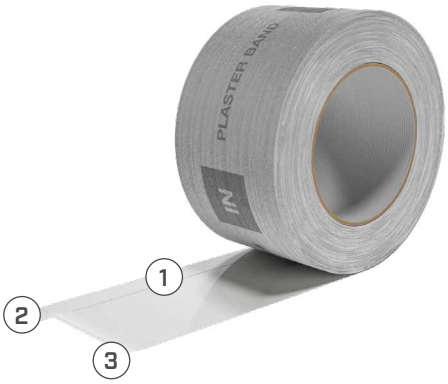

DATOS TÉCNICOS

Propiedad	normativa	valor	*USC units*
Espesor	-	0,5 mm	*20 mil*
Transmisión de vapor de agua (Sd)	-	> 20 m	*< 0.17 US Perm*
Estanquidad al agua	-	W1	-
Reacción al fuego	EN 13501-1	E	-
Fuerza de adhesión en OSB a 90° después 10 mín	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Fuerza de adhesión en OSB a 180° después 10 mín	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Fuerza de adhesión (media) en lámina de PP después de 24 horas(1)	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	*1.8 lbf/in*
Resistencia a la temperatura	-	-40/+100 °C	*-22/+212 °F*
Temperatura de aplicación(2)	-	-5/+40 °C	*+23/+104 °F*
Temperatura de almacenamiento(3)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Exposición a los agentes atmosféricos	-	3 meses	-
Resistencia a lluvia batiente	-	conforme	-
Resistencia al paso del aire	EN 12114	< 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Presencia de disolventes	-	no	-

(1)Valor mínimo requerido según DTU 31.2 P1-2 (Francia): 15 N/50 mm.
(2)Sobre soporte seco y a una temperatura > 0 °C. Es necesario garantizar la ausencia de condensación o hielo en la superficie.
(3)Conservar el producto en un lugar seco y cubierto hasta 6 meses como máximo.

Clasificación del residuo (2014/955/EU): 08 04 10.

COMPOSICIÓN

1. **soporte:** freno de vapor de PP de dos capas
2. **adhesivo**: dispersión acrílica sin disolventes
3. **capa de separación:** película de PP, fácil de desprender



DATOS TÉCNICOS

Propiedad	normativa	valor	*USC units*
Espesor	DIN 53855	0,5 mm	*20 mil*
Transmisión de vapor de agua (Sd)	EN 1931	> 10 m	*> 0.35 US Perm*
Estanquidad al agua	EN 13984	W1	-
Reacción al fuego	EN 13501-1	E	-
Resistencia a la temperatura	-	-40/+80 °C	*-40/+176 °F*
Temperatura de aplicación	-	> +5 °C	*> +41 °F*
Temperatura de almacenamiento(1)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Exposición a los agentes atmosféricos	-	3 meses	-
Resistencia a lluvia batiente	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Resistencia al paso del aire	EN 1026	≤ 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Presencia de disolventes	-	no	-


(1)Conservar el producto en un lugar seco y cubierto hasta 6 meses como máximo.

Clasificación del residuo (2014/955/EU): 08 04 10.

rothoblaas

PLASTER BAND OUT

COMPOSICIÓN

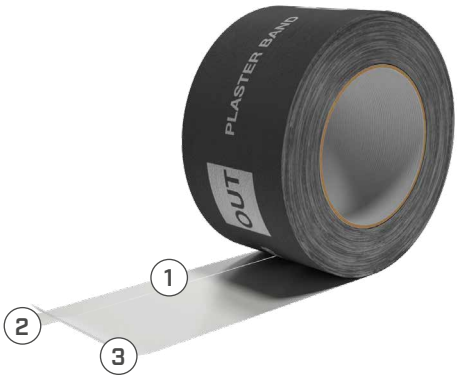

1. **soporte**: lámina transpirable de PP de dos capas
2. **adhesivo**: dispersión acrílica sin disolventes
3. **capa de separación:** película de PP, fácil de desprender

DATOS TÉCNICOS

Propiedad	normativa	valor	*USC units*
Espesor	-	0,5 mm	*20 mil*
Transmisión de vapor de agua (Sd)	-	0,05 m	*69.9 US Perm*
Estanquidad al agua	-	W1	-
Reacción al fuego	EN 13501-1	E	-
Fuerza de adhesión en OSB a 90° después 10 mín	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Fuerza de adhesión en OSB a 180° después 10 mín	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Fuerza de adhesión (media) en lámina de PP después de 24 horas(1)	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	*1.8 lbf/in*
Resistencia a la temperatura	-	-40/+100 °C	*-22/+212 °F*
Temperatura de aplicación(2)	-	-5/+40 °C	*+23/+104 °F*
Temperatura de almacenamiento(3)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Exposición a los agentes atmosféricos	-	12 meses	-
Resistencia a lluvia batiente	-	conforme	-
Resistencia al paso del aire	EN 12114	< 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Presencia de disolventes	-	no	-

(1)Valor mínimo requerido según DTU 31.2 P1-2 (Francia): 15 N/50 mm.
(2)Sobre soporte seco y a una temperatura > 0 °C. Es necesario garantizar la ausencia de condensación o hielo en la superficie.
(3)Conservar el producto en un lugar seco y cubierto hasta 6 meses como máximo.

Clasificación del residuo (2014/955/EU): 08 04 10.

COMPOSICIÓN



1. **soporte**: lámina transpirable de PP de dos capas
2. **adhesivo**: dispersión acrílica sin disolventes
3. **capa de separación:** película de PP, fácil de desprender

DATOS TÉCNICOS

Propiedad	normativa	valor	*USC units*
Espesor	DIN 53855	0,7 mm	*28 mil*
Transmisión de vapor de agua (Sd)	EN 1931	< 1 m	*> 3.5 US Perm*
Estanquidad al agua	EN 13984	W1	-
Reacción al fuego	EN 13501-1	E	-
Resistencia a la temperatura	-	-40/+80 °C	*-40/+176 °F*
Temperatura de aplicación	-	+5/+40 °C	*+41/+104 °F*
Temperatura de almacenamiento(1)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Exposición a los agentes atmosféricos	-	3 meses	-
Resistencia a lluvia batiente	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Resistencia al paso del aire	EN 1026	≤ 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Presencia de disolventes	-	no	-


(1)Conservar el producto en un lugar seco y cubierto hasta 6 meses como máximo.

Clasificación del residuo (2014/955/EU): 08 04 10.

CONSEJOS DE APLICACIÓN | PLASTER BAND IN

APLICAR LA CINTA ANTES DE INSTALAR EL CERRAMIENTO

VIDEO

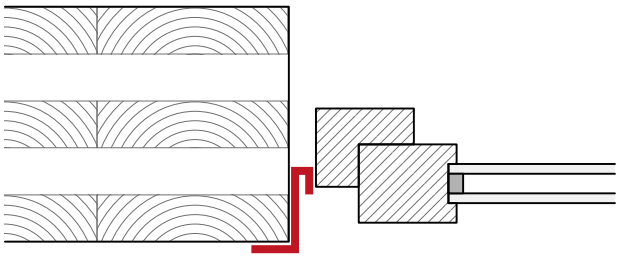



1



2



3


4



5



6




7

7 ROLLER

CONSEJOS DE APLICACIÓN | PLASTER BAND IN

REALIZAR EL SELLADO CON EL CERRAMIENTO YA INSTALADO

VIDEO

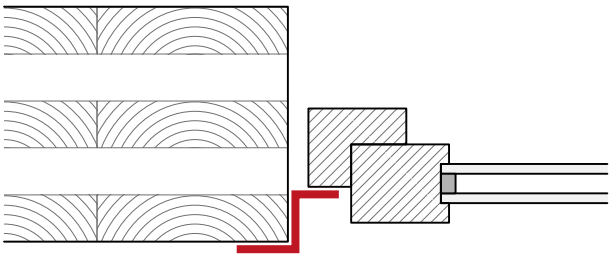
















CONSEJOS DE APLICACIÓN | PLASTER BAND OUT

APLICAR LA CINTA ANTES DE INSTALAR EL CERRAMIENTO

VIDEO

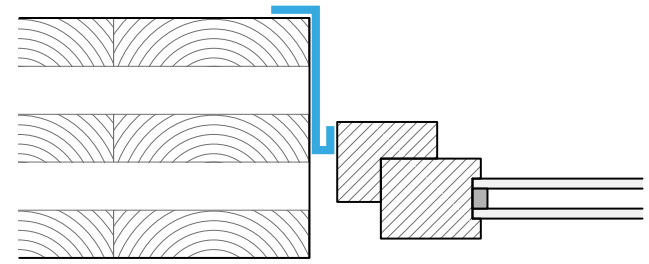



1



2


3


4



5


6



7


4 EXPAND BAND, WINDOW BAND

CONSEJOS DE APLICACIÓN | PLASTER BAND OUT

REALIZAR EL SELLADO CON EL CERRAMIENTO YA INSTALADO

VIDEO

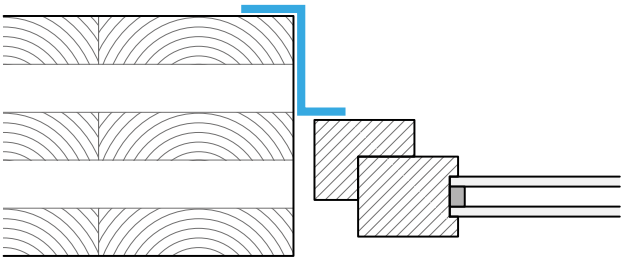

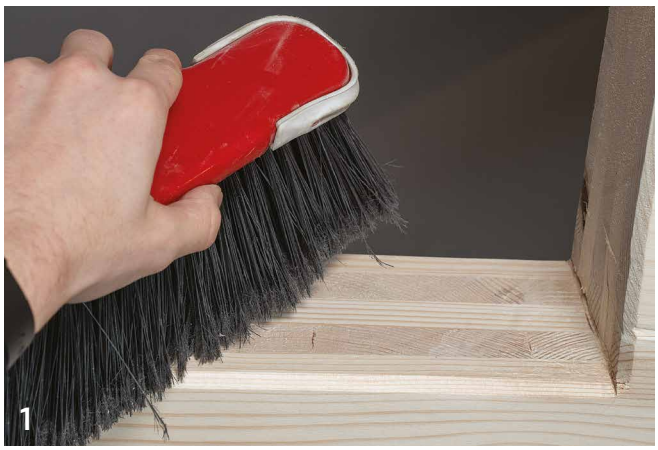













7 ROLLER